

TS
INDUSTRI & HYGIEJNE



LAREN 

INDUSTRI & HYGIEJNE

TS er et skinnerarmatur, som er europæisk produceret og med Samsung LED komponenter.

Armaturserien består af en lang række bunde, armaturindsatte samt tilbehør— og det er med til at gøre serien alsidig og fleksibel, samt til at mindske installationsomkostningerne.

TS armaturindsatsene fås med 4 typer optiker:


- Smalstrålet (60 gr.)
- Bredstrålet (90 gr.)
- For Reolgange
- Asymmetrisk

Derudover kan skinnerne fås med enten 5-/7- eller 9-leder installation, så installation kan deles op få flere grupper eller styringer.


Serien er opbygget således:

- TS/A: Skinner
- TS/B: Armaturindsatte
- TS/C: Tilbehør


Kan også fås som selvstændig armatur med armaturindsats og skinne i ét. Kontakt os for mere information om serien og hvilke muligheder der skal benyttes i jeres projekt.

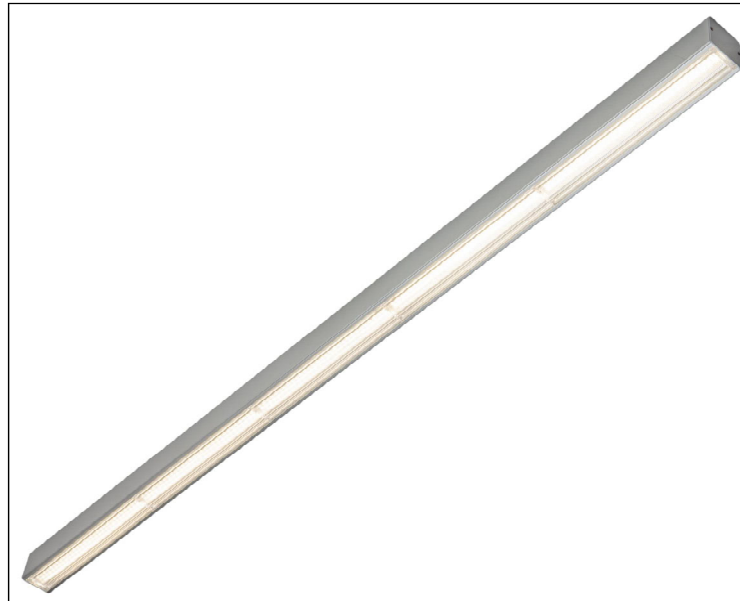

Armatursats skubbes nemt op i skinnen og derved sikrer en mekanisk fastgørelse



Mulighed for nedhænge TS vha. kroge for wire (tilbehør TS/C)



Nem kobling mellem to skinner for både mekanisk og elektrisk tilslutning

Dimensioner Armaturindsatte (TS/B)			
Str	A	B	C
L	1422	53	15


Armatursats (TS/B)							
Str	Watt	Kelvin	Spredning	Lumen	Lm/W	Kg	Model
L	21	3000/4000/5700	Se liste herunder	3500	153	1,25	TSB4000L
L	36	3000/4000/5700	Se liste herunder	5800	161	1,25	TSB6000L
L	53	3000/4000/5700	Se liste herunder	8100	167	2,25	TSB8000L

Spredning		Yderligere muligheder		Tilbehør (TS/C)	
+CN	Smalstrålet (60 gr.)	+DA	HF Spole med DALI	+PS	Tilslutningsstykke
+CW	Bredstrålet (90 gr.)	+CAS	Kan fås med CASAMBI lysstyring	+L	Tomt modul som kan bruges i stedet for armaturindsats (str. 1L)
+CHR	For reolgange	+90	Farvegengivelse på RA90	+HAK	2 kroge for nedhængning
+CRA	Asymmetrisk				

Maks antal armaturindsatte per automatsikring									
Model	Styring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
TSB4000L	Standard	35	50	65	75	28	40	52	60
TSB6000L	Standard	13	17	22	26	8	10	13	16
TSB8000L	Standard	10	13	18	23	6	9	11	14
TSB4000L+DA	DALI	24	32	40	49	15	19	24	30
TSB6000L+DA	DALI	13	17	22	26	8	10	13	16
TSB8000L+DA	DALI	13	17	22	26	8	10	13	16

Dimensioner Skinner (TS/A)							
Str	A	B	C	R1	R2	R3	R4
1L	1422	53	55	711	1422	1422	1422
2L	2844	53	55	355	711	1065	-

Skinner (TS/A)				
Str	Antal armaturindsatte	Kabling	Kg	Model
1L	1	5-/7-/9-leder	1,6	TSA1L
L2	2	5-/7-/9-leder	2,8	TSA2L

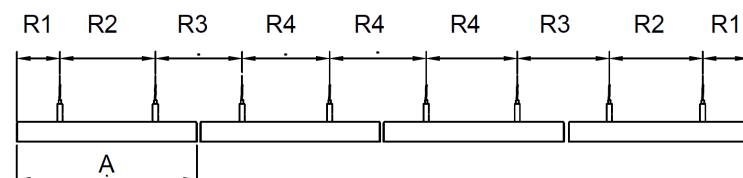

TS

Type
LED - SAMSUNG

Forsyning
230V (LED-Driver indbygget)

Wattage
21-53W

Energimærkning
A+

Farvetemperatur
3000K/4000K/5700K

Lysmængde
3500lm—8100lm

Farvegengivelse Ra (CRI)
80+

MacAdams
3

Forventet levetid
Op til 100.000 timer
80.000 timer—L80B50

Forkobling
Standard med HF.
Kan tilkøbes med enten DALI eller CASAMBI.

Dimensioner
Se skema på denne side.


Montering
Nedhænges i bøjler. (tilbehør)

Kabling
Kabling i skinne-ende vha. tilbehør (TS/C+PS). Derudover mulighed for valg af fase i tilslutningen for armaturindsatsen


Udførelse
Armatursats og skinne i aluminium

Kapsling
IP20

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



Herover: TS med smalstrålet spredning
Herunder: TS med bredstrålet spredning

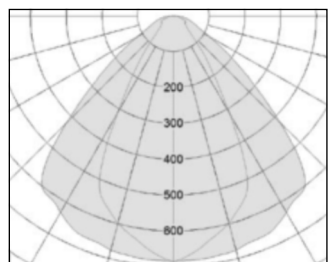

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk