



DRUM
PÅBYG & NEDHÆNG

LAREN 

PÅBYG & NEDHÆNG


DRUM LED er minimalistisk designet og udført i aluminium.

Den kan fås både som indbygning, påbygning og nedhængt, og er et godt valg inden for oplysning af kontorer, undervisningslokaler, konferenceområder og hospitaler.

Fås i 3 versioner:

- ST: Standard Output
- HP: High Output
- MIX: For dynamisk farvetemperatur

DRUM kan leveres i forskellige farvetemperaturer og dæmpningsmuligheder.

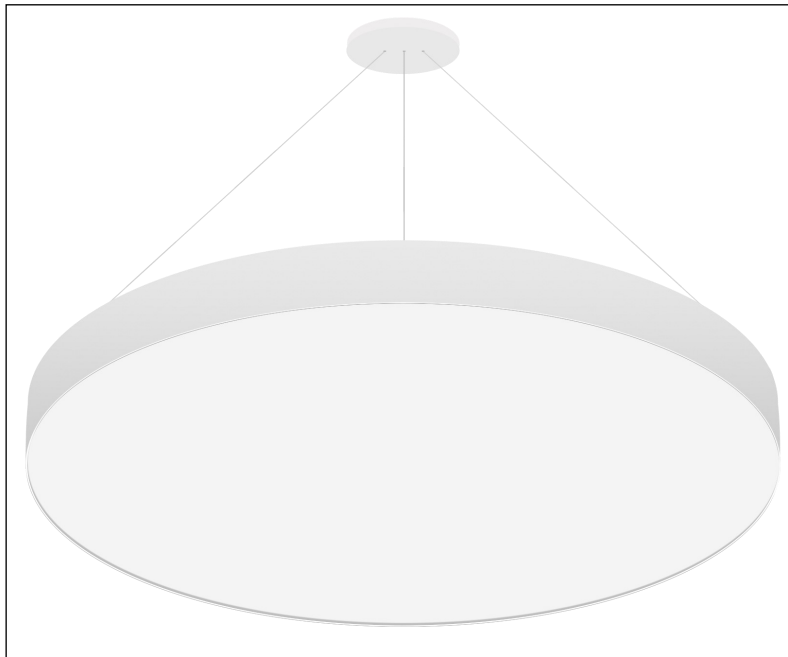

Str	L	H	A (indbyg)
S	350	82	320
SM	450	82	
MS	500	82	
M	600	82	570
L	900	82	870

Str	Version	Montering	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Model
S	HP	Se herunder	16	Se herunder	2000	125	DRUM35016
SM	HP	Se herunder	30	Se herunder	3750	125	DRUM45030
MS	HP	Se herunder	38	Se herunder	4750	125	DRUM50038
M	HP	Se herunder	55	Se herunder	6875	125	DRUM60055
L	HP	Se herunder	92	Se herunder	11500	125	DRUM90092
SM	HP	Se herunder	30	Se herunder	3750	125	DRUM450HP
M	HP	Se herunder	47	Se herunder	5200	110	DRUM600HP
L	HP	Se herunder	76	Se herunder	9100	120	DRUM900HP
MS	MIX	Se herunder		2700-6500K		110	DRUM450MIX
M	MIX	Se herunder		2700-6500K		110	DRUM600MIX

Yderligere muligheder

+DALI	Driver for DALI
+CAS	Kan fås med CASAMBI lysstyring
+HVID	Armatur udført i hvid farve
+SORT	Armatur udført i sort farve
+GRÅ	Armatur udført i grå farve
+BAT	Batteri-backup for nødbelysning
+SMA	Kan fås med SMART lysstyring
+LUM	Øvrige lumenpakker—kontakt os
+DI	Fås også for Oplys
+CLO	Fås for DALI CLO
+SMA	Kan fås med SMART lysstyring
+SPST	Fås i speciel mål, f.eks. Diameter på ø500mm

Farvetemperatur

+30	3000K
+40	4000K
+50	5000K
+60	6000K
+MIX	Dynamisk farvetemperatur ændring fra 2700-6500K—DALI el. CASAMBI

Montering

+IND	Indbygning
+PÅ	Påbygning
+NED	Nedhængt

DRUM

Type

LED
230V

Forsyning

230V

Wattage

18-60W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000K/4000K/5000K/6000K

Dynamisk farvetemperatur også muligt—2700-6500K

MacAdams

3

Lysmængde

1800-4600lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

Forventet levetid

50.000 timer—L80B50

Forkobling

Leveres standard med HF

Kan tilkøbes med:

- DALI
- DALI 2 DT8
- DALI CLO
- Switch-Dim
- CASAMBI
- SMART

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Indbygning, påbygning eller nedhængt i wire.

Udførelse

Malet aluminiumshus med opal afskærmning.



Leveres standard i hvid, grå og sort.

Kapsling

IP40

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

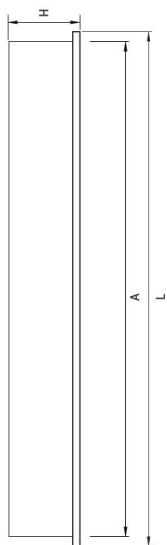

DRUM, her vist med oplys

LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk