




LORD 2 new



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8036		PR		3	= 3000°K	130		EL = standard
		AR		4	= 4000°K	150		LM = 1-10v
		RR		5	= 5000°K	185		LD = dali
				6	= 6500°K			E1 = em. 1h
								VS = vetro sabbiato / sanded glass
								VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES






AP8036EL



GP8036

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	315	85	445	6,5	0,024	1	50

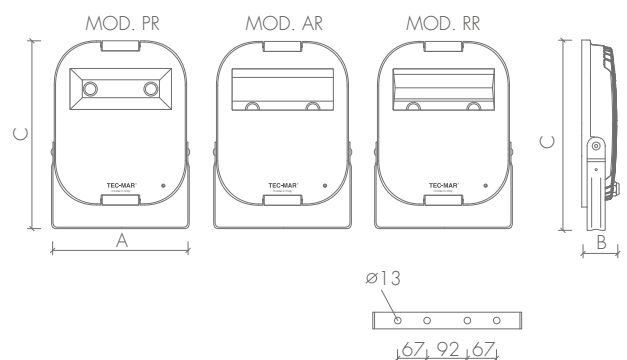

LAREN



mod/PR new


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	17168	250W JM/SAP	D1
150	24559	19698	250W JM/SAP	D1
185	29292	23495	400W JM	D1



mod/AR new


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	15570	250W JM/SAP	D1
150	24559	17866	250W JM/SAP	D1
185	29292	21309	400W JM	D1



mod/RR new


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm




W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	15368	250W JM/SAP	D1
150	24559	17634	250W JM/SAP	D1
185	29292	21032	400W JM	D1





LORD 2 new



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8036		PR		3	= 3000°K	130		GL = standard
		AR		4	= 4000°K	150		GM = 1-10v
		RR		5	= 5000°K	185		GD = dali
				6	= 6500°K			G1 = em. 1h
								GS = vetro sabbato / sanded glass
								GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES






AP8036GL



GP8036

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	315	85	445	6,5	0,024	1	50

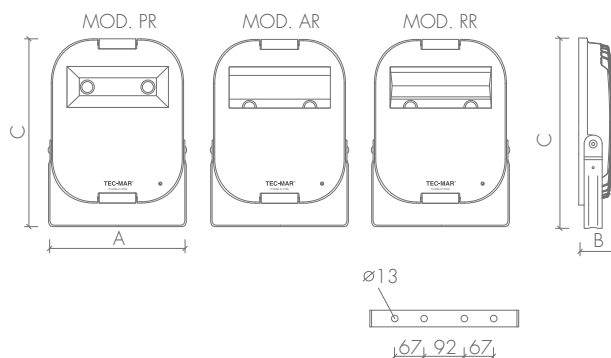



mod/PR new


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	17168	250W JM/SAP	D1
150	24559	19698	250W JM/SAP	D1
185	29292	23495	400W JM	D1



mod/AR new


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	15570	250W JM/SAP	D1
150	24559	17866	250W JM/SAP	D1
185	29292	21309	400W JM	D1



mod/RR new


Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
130	21403	15368	250W JM/SAP	D1
150	24559	17634	250W JM/SAP	D1
185	29292	21032	400W JM	D1

