

SLIM

2008

Apparecchio lineare per installazione a sospensione. Corpo in trafilato di alluminio verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Linear suspended fitting. Extruded aluminum body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES



Classe I



CRI >80
CRI >90



EN/ IEC
60598-1



Sospensione
Suspension



Mac Adams 3



RG0/RG1



UGR <19



L90-B10 >60.000h
L80-B50 >100.000h



IP40




7 YEARS
WARRANTY



☐ RAL 9003

☒ RAL 9005


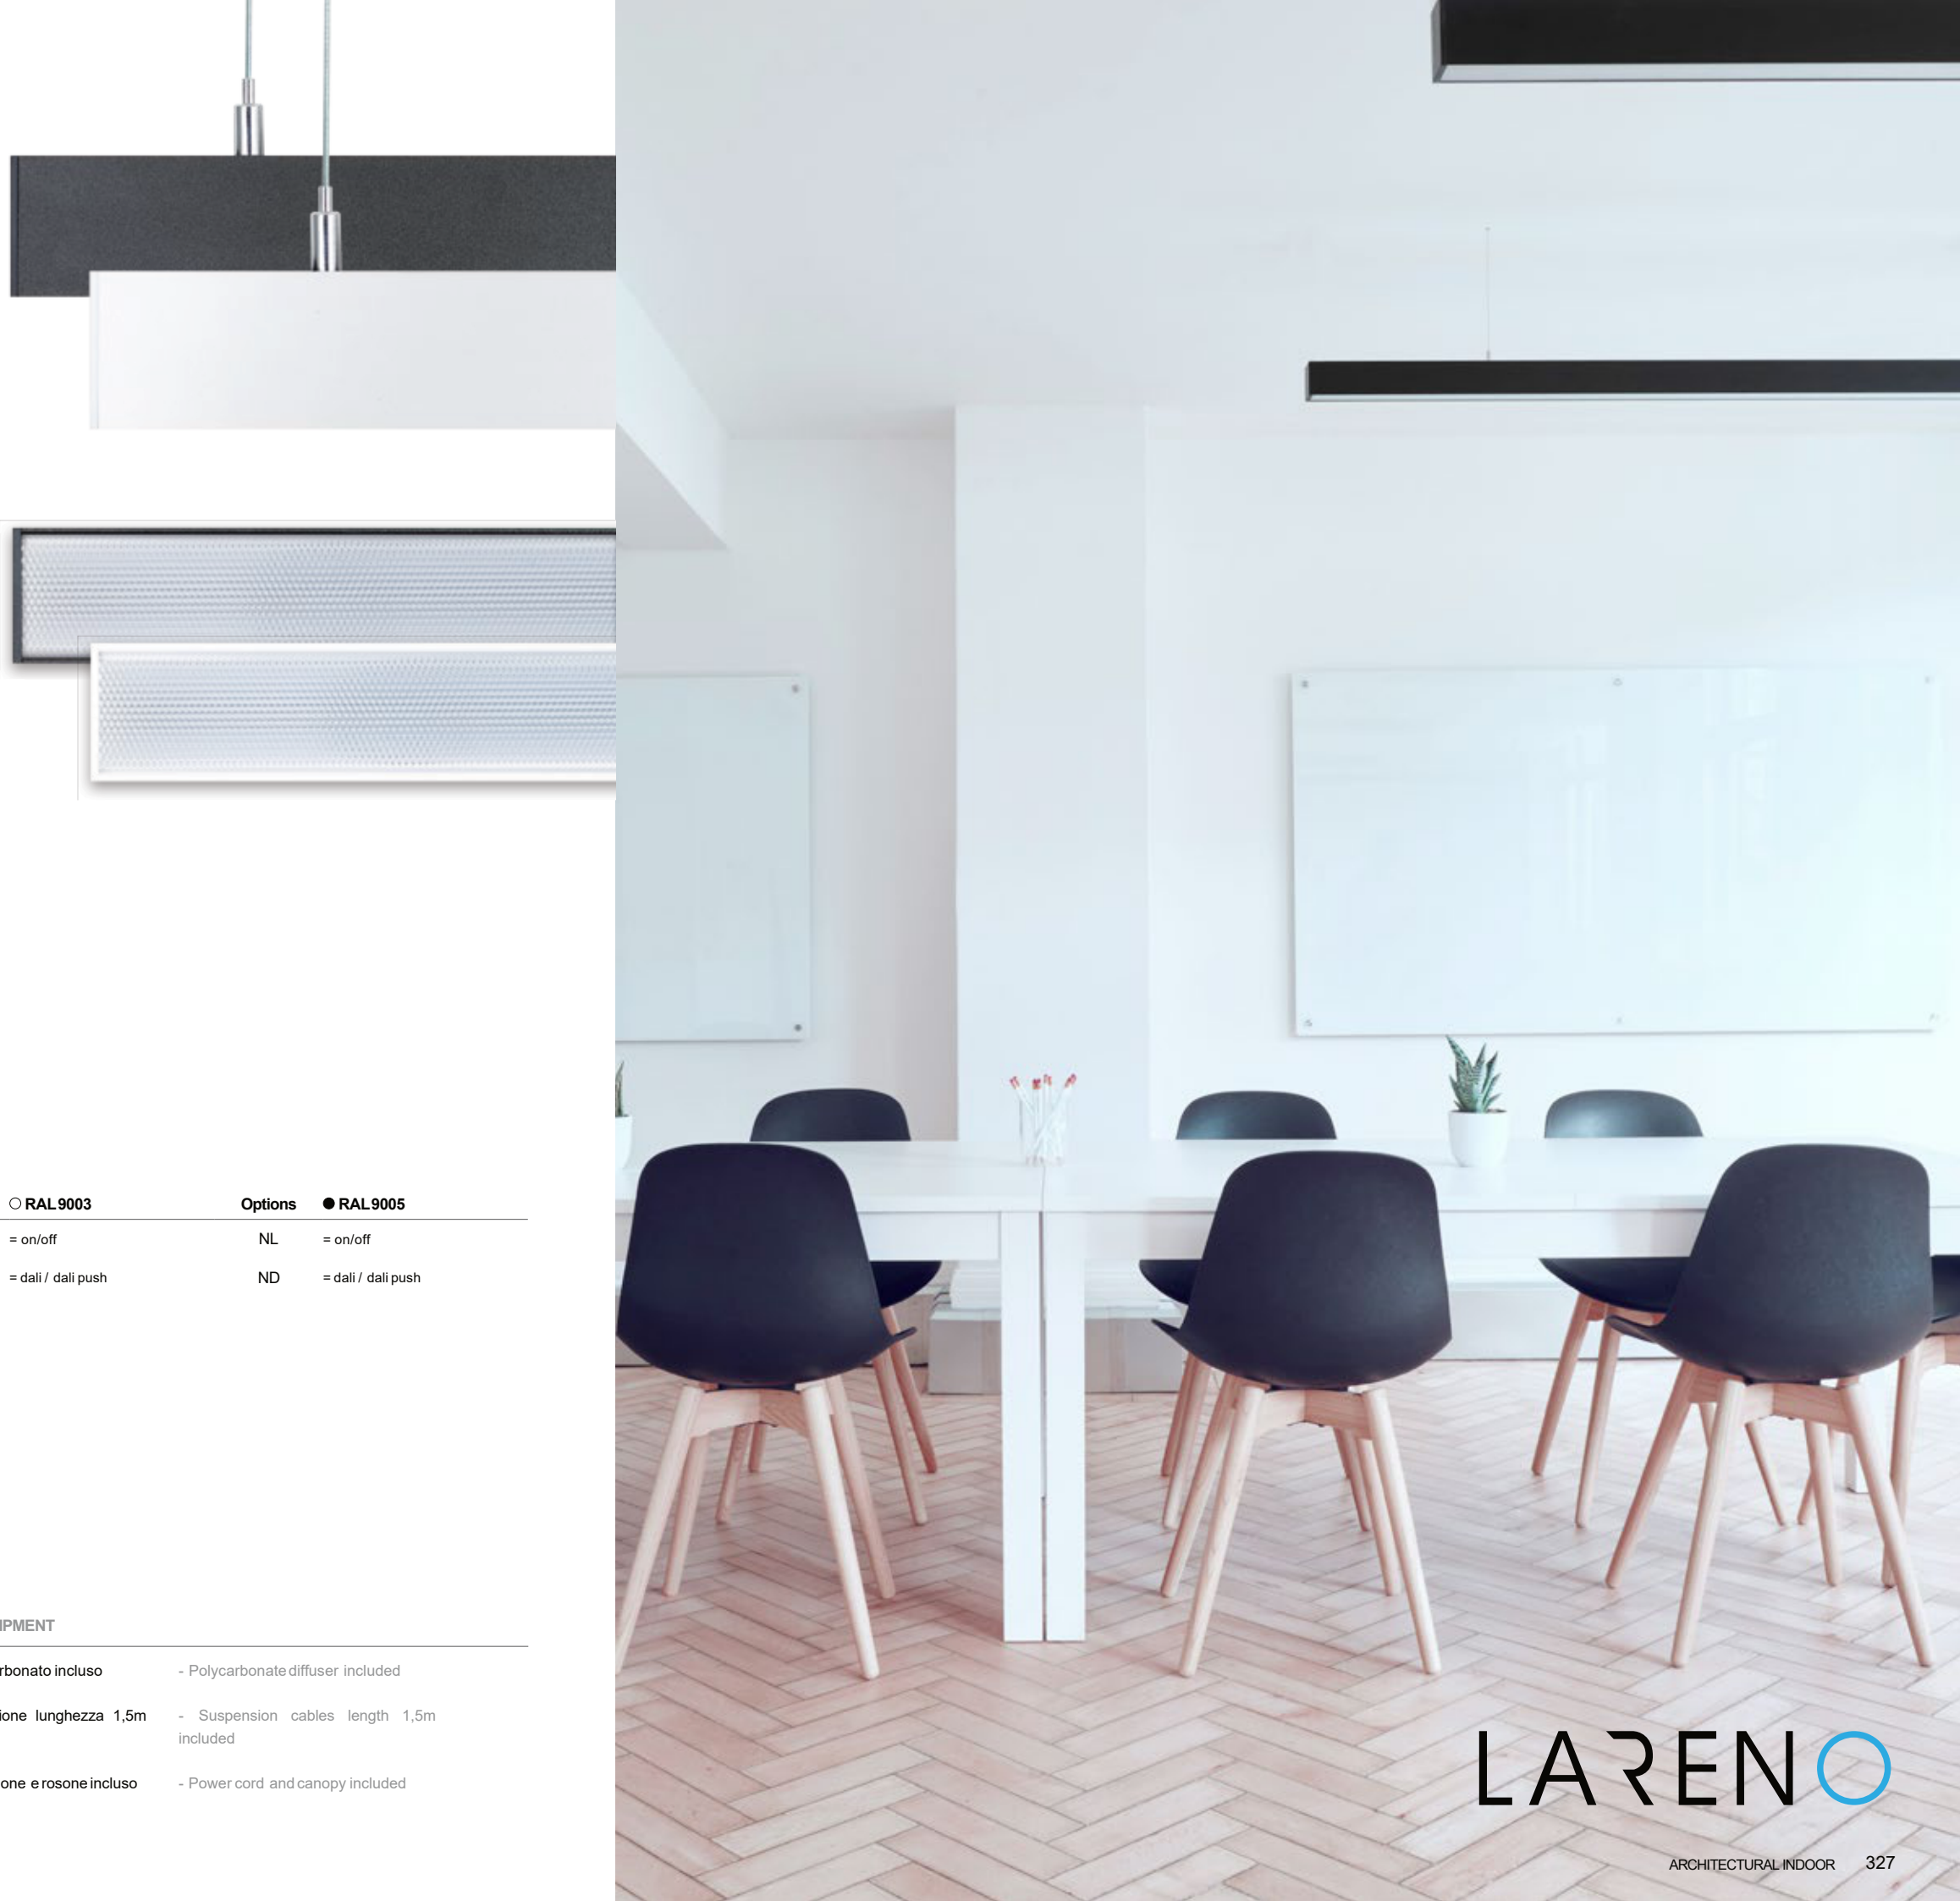


CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ RAL9003	Options	● RAL9005
2008		R3		30	= 3000°K (CRI>80)	16		BL	= on/off	NL	= on/off
		RP		40	= 4000°K (CRI>80)	18		BD	= dali / dali push	ND	= dali / dali push
				94	= 4000°K (CRI>90)	22					
						24					

Δ lumen				DOTAZIONE/ EQUIPMENT	
	°K	CRI	%Lm	- Diffusore in policarbonato incluso	- Polycarbonate diffuser included
30	3000	> 80	-5.15%	- Cavi di sospensione lunghezza 1,5m inclusi	- Suspension cables length 1,5m included
40	4000	> 80	standard		
94	4000	> 90	-15.08%		
				- Cavo di alimentazione e rosone incluso	- Power cord and canopy included

SLIM
mod.R3

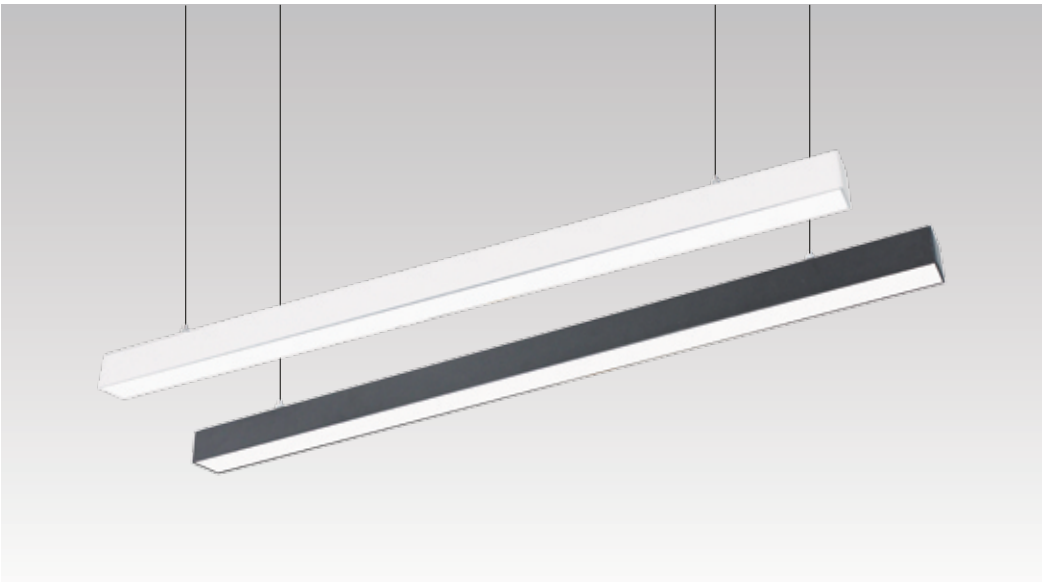


Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso. Giunto lineare incluso. Diffusore in policarbonato non incluso. Cavi di sospensione in acciaio inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser. Linear joint included. Polycarbonate diffuser not included. Steel suspension cables included. Power cable and canopy included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	31	44	1130	2,5
D2	31	44	1690	3,2

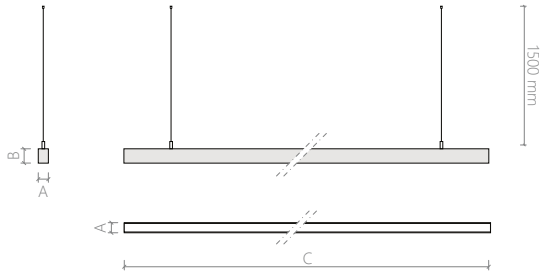


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Color	W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
2008R34016BL	○	16	350	4000K - CRI>80	1x128	2959	2054	128	D1
2008R34018BL	○	18	400	4000K - CRI>80	1x128	3347	2323	129	D1
2008R34022BL	○	22	450	4000K - CRI>80	1x192	3800	2638	120	D2
2008R34024BL	○	24	500	4000K - CRI>80	1x192	4243	2945	123	D2

Code	Color	W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
2008R34016NL	●	16	350	4000K - CRI>80	1x128	2959	2054	128	D1
2008R34018NL	●	18	400	4000K - CRI>80	1x128	3347	2323	129	D1
2008R34022NL	●	22	450	4000K - CRI>80	1x192	3800	2638	120	D2
2008R34024NL	●	24	500	4000K - CRI>80	1x192	4243	2945	123	D2



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio.

Suspended installation. Installation with steel cables.

SLIM
mod.RP

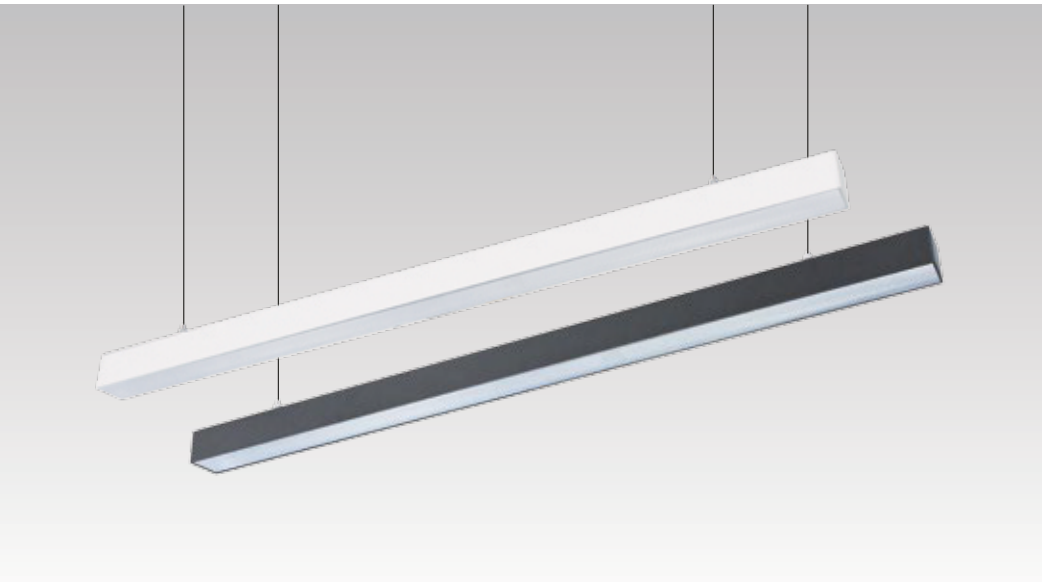


Ottica
Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso. Giunto lineare incluso. Diffusore in policarbonato non incluso. Cavi di sospensione in acciaio inclusi. Cavo di alimentazione e rosone incluso.

Optic
Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser. Linear joint included. Polycarbonate diffuser not included. Steel suspension cables included. Power cable and canopy included.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	31	44	1130	2,5
D2	31	44	1690	3,2

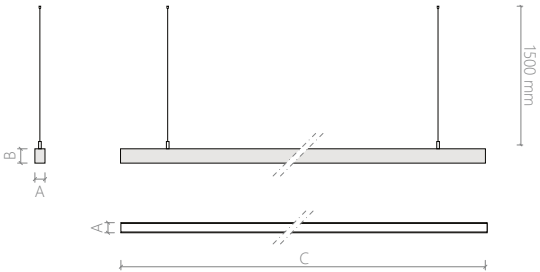

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	Color	W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
2008RP4016BL	○	16	350	4000K - CRI>80	1x128	2959	1999	125	D1
2008RP4018BL	○	18	400	4000K - CRI>80	1x128	3347	2261	126	D1
2008RP4022BL	○	22	450	4000K - CRI>80	1x192	3800	2567	117	D2
2008RP4024BL	○	24	500	4000K - CRI>80	1x192	4243	2866	119	D2

Code	Color	W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
2008RP4016NL	●	16	350	4000K - CRI>80	1x128	2959	1999	125	D1
2008RP4018NL	●	18	400	4000K - CRI>80	1x128	3347	2261	126	D1
2008RP4022NL	●	22	450	4000K - CRI>80	1x192	3800	2567	117	D2
2008RP4024NL	●	24	500	4000K - CRI>80	1x192	4243	2866	119	D2

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC018** Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures
- ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)