

# MILO

7054

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a parete. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, grigio opaco, antracite o marrone scuro. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Outdoor and indoor led fitting for wall installation. Die cast aluminium body painted with matt white, matt grey, anthracite or dark brown epoxy polyester powder. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

-  Classe II  
Class II
-  CRI >80
-  EN / IEC  
60598-1
-  Parete  
Wall
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  IK 08
-  L90-B10 > 100.000 h
-  IP 66
-  7 YEARS  
WARRANTY
- 
  - Bianco opaco / Matt white
  - Grigio opaco / Matt grey
  - Antracite / Anthracite
  - Marrone scuro / Dark brown
-  100% rigenerabile  
100% regenerable



## CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7054		M1	27 = 2700°K (CRI >80)		09	BL	= on/off ○ Bianco opaco / Matt white
		M3	30 = 3000°K (CRI >80)		15	GL	= on/off ○ Grigio opaco / Matt grey
		MA	40 = 4000°K (CRI >80)		23	NL	= on/off ● Antracite / Anthracite
		B1			27	CL	= on/off ● Marrone scuro / Dark brown
		B3					
		BA					

## Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
27	> 80	-8.35%
30	> 80	-5.05%
40	> 80	standard

## DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver 220-240Vac 50/60Hz. - 220-240Vac 50/60Hz driver.



# MILO

mod.M1

mod.M3


mod.MA

## Ottica

Ottica monoemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro.


## Optic

Narrow beam, medium beam or wide beam single-emission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear glass diffuser.

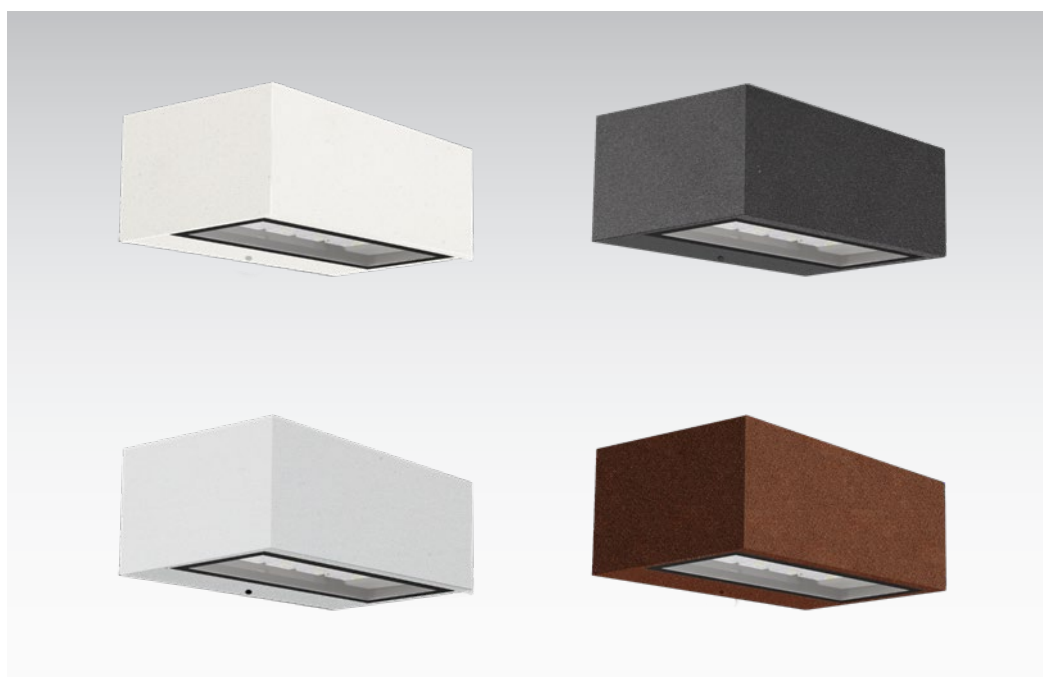

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95





## ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M14009BL	M1	9	4000K - CRI>80	1287	143	D1	○
7054M14015BL	M1	15	4000K - CRI>80	1883	126	D1	○
7054M14019BL	M1	19	4000K - CRI>80	2308	121	D1	○
7054M14023BL	M1	23	4000K - CRI>80	2714	118	D1	○



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054M34009BL	M3	9	4000K - CRI>80	1303	145	D1	○
7054M34015BL	M3	15	4000K - CRI>80	1907	127	D1	○
7054M34019BL	M3	19	4000K - CRI>80	2337	123	D1	○
7054M34023BL	M3	23	4000K - CRI>80	2748	119	D1	○



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054MA4009BL	MA	9	4000K - CRI>80	1238	138	D1	○
7054MA4015BL	MA	15	4000K - CRI>80	1812	121	D1	○
7054MA4019BL	MA	19	4000K - CRI>80	2220	117	D1	○
7054MA4023BL	MA	23	4000K - CRI>80	2611	114	D1	○



## CODIFICA COLORE / COLOR CODING

BL	Bianco opaco Matt white	○	GL	Grigio opaco Matt grey	○	NL	Antracite Anthracite	●	CL	Marrone scuro Dark brown	●
----	----------------------------	---	----	---------------------------	---	----	-------------------------	---	----	-----------------------------	---

# MILO

mod.B1

mod.B3


mod.BA

## Ottica

Ottica biemissione concentrante, media o ampia. Carter antiriflesso in lamiera d'acciaio colore nero. Diffusore in vetro extra-chiaro.


## Optic

Narrow beam, medium beam or wide beam biemission optic. Black colored anti-reflection steel sheet carter. Extra-clear glass diffuser.

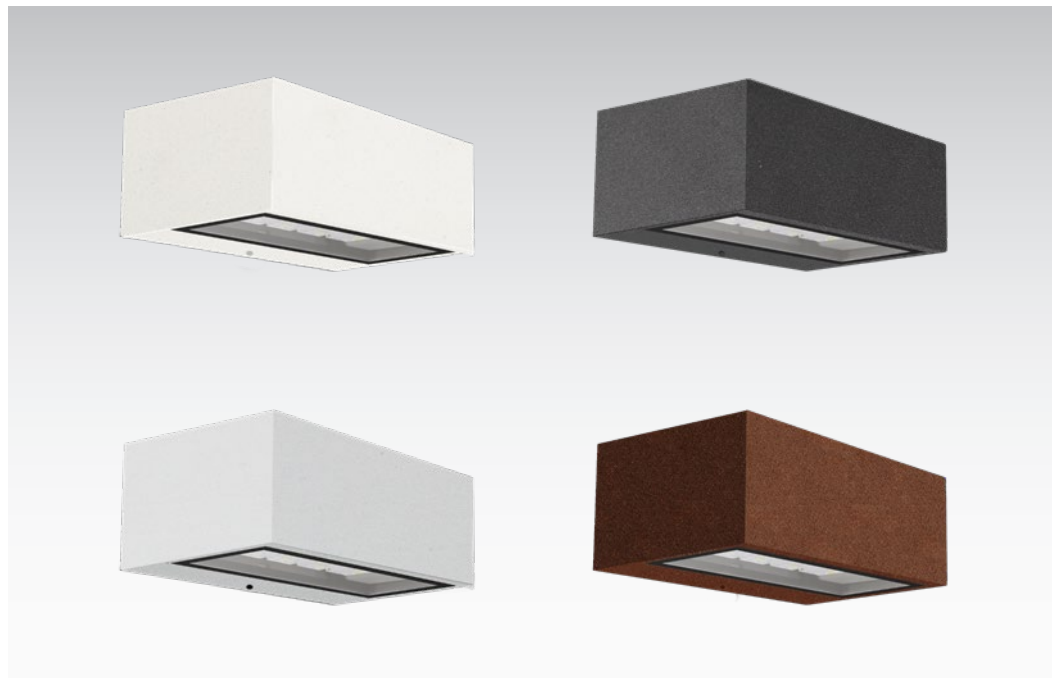

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	180	70	112	0,95





## ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B14009BL	B1	9	4000K - CRI>80	1318	146	D1	○
7054B14015BL	B1	15	4000K - CRI>80	1954	130	D1	○
7054B14019BL	B1	19	4000K - CRI>80	2575	136	D1	○
7054B14023BL	B1	23	4000K - CRI>80	2879	125	D1	○
7054B14027BL	B1	27	4000K - CRI>80	3327	123	D1	○



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054B34009BL	B3	9	4000K - CRI>80	1334	148	D1	○
7054B34015BL	B3	15	4000K - CRI>80	1978	132	D1	○
7054B34019BL	B3	19	4000K - CRI>80	2607	137	D1	○
7054B34023BL	B3	23	4000K - CRI>80	2915	127	D1	○
7054B34027BL	B3	27	4000K - CRI>80	3369	125	D1	○



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7054BA4009BL	BA	9	4000K - CRI>80	1301	145	D1	○
7054BA4015BL	BA	15	4000K - CRI>80	1929	129	D1	○
7054BA4019BL	BA	19	4000K - CRI>80	2542	134	D1	○
7054BA4023BL	BA	23	4000K - CRI>80	2842	124	D1	○
7054BA4027BL	BA	27	4000K - CRI>80	3285	122	D1	○



## CODIFICA COLORE / COLOR CODING

BL	Bianco opaco Matt white	○	GL	Grigio opaco Matt grey	○	NL	Antracite Anthracite	●	CL	Marrone scuro Dark brown	●
----	----------------------------	---	----	---------------------------	---	----	-------------------------	---	----	-----------------------------	---