

INDUSTRI & HYGIEJNE

NORD er et LED armatur udviklet til brug i områder med eksplosionsfare. Armaturet er særlig egnet til brug i malerværksteder og butikker.

NORD er certificeret ud fra FTZU 05 ATEX 0026X til Zone 2 og Zone 22 ved risiko for eksplosion.

Armaturhuset er udført i hvidmalet metal med en opalafskærmning der er lavet af hærdet brudsikkert glas, der gør armaturet hårdført.




NORD

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Beskrivelse	Model
S	43	4000	4330	101	-20°C til 55°C	NORD-N-5000-218-4K
M	77	4000	8750	114	-20°C til 50°C	NORD-N-10000-236-4K
L	107	4000	13180	123	-20°C til 40°C	NORD-N-15000-258-4K
SB	77	4000	8670	113	-20°C til 45°C	NORD-N-10000-418-4K
MB	125	4000	15720	126	-20°C til 40°C	NORD-N-18300-436-4K
LB	194	4000	24910	128	-20°C til 30°C	NORD-N-29000-458-4K

Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+EM	Sikkerhedsbelysning altid tændt (1time/3timer)
+MULTI	Sikkerhedsbelysning tændt ved strømsvigt (1time/3timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+NEREZ	Armaturet i rustfrit stål
+RAL	Kan fås i andre farver
+DYN	Med dynamisk lys (2700-6500K)

Størrelse	A	B	C	Vægt (kg)	Tilbehør
S	767	386	92	10,5	+KAF Plastik kabelforskrumning M20x1,5
M	1367	386	92	16,36	+RING Flad tætningsring 27x18,5x1,5mm
L	1667	386	92	20,9	+MØ Plastik møtrik M20x1,5
SB	767	536	92	13,4	+PROP Plastik tætningsprop
MB	1367	536	92	22,4	
LB	1667	536	92	27,7	

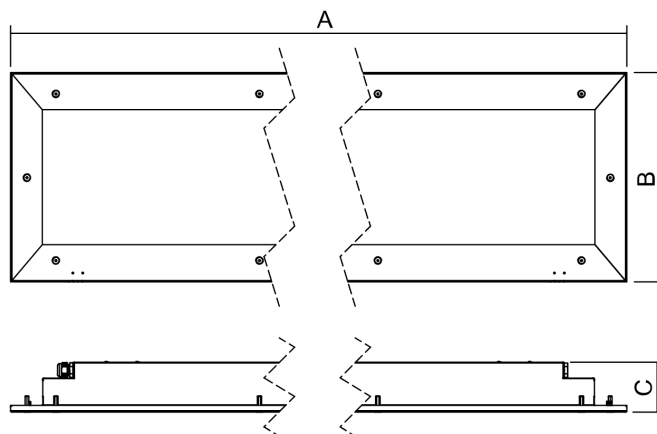

NORD

Type
LED - OSRAM/SAMSUNG

Forsyning
220-240Vac / 50-60Hz
LED-Driver indbygget

Wattage
43-194W

Farvetemperatur
4000K

MacAdams
3

Lysmængde
4.330lm-24.910lm

Farvegensivelse Ra (CRI)
RA80+

Forventet levetid
100.000 timer ved TA 40°C L70B10

Forkobling
Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med DALI eller CASAMBI.

Dimensioner
Se skema på denne side.

Montering
Indbygning i væg eller loft.

Medfølger:
1stk. tætningskabel
1stk. Tætningsprop


Udførelse
Armaturhus i sortmalet aluminium (RAL9005) eller gråmalet (RAL9006).

Bred, smal eller asymmetrisk afskærmning.

Kapsling
IP66

Certificering
Risiko for eksplosion af brandbart støv BE3N1 Zone 22.
Risiko for eksplosion af brandbare gasser BE3N2 Zone 2.
(EN 60079-14, EN 60079-10-1, EN 60079-10-2).

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

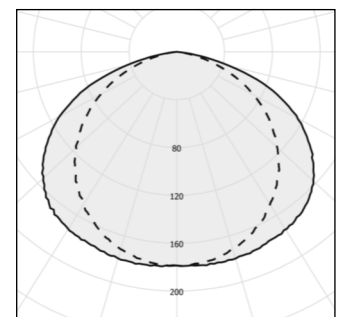

NORD lysfordeling