

SBN  
PÅBYG & NEDHÆNG

LAREN 



# SBN

SBN er et design LED armatur, velegnet til områder hvor belysningen skal være kompakt og let.


SBN fås enten med nanoprismatisk eller opaliseret afskærmning. Den nanoprismatiske sikrer en mindre blænding, mens den opaliserede afskærmning giver en meget rummelig belysning. Begge er gode for ensartet lys.

SBN kan benyttes i områder hvor armaturet skal fremstå enkelt, og kan bla. benyttes på kontorer, over mødebordet, over et spejl o.lign.

SBN kan desuden også fås for sammenbygning, så det er muligt at lave længere ubrudte linjer.

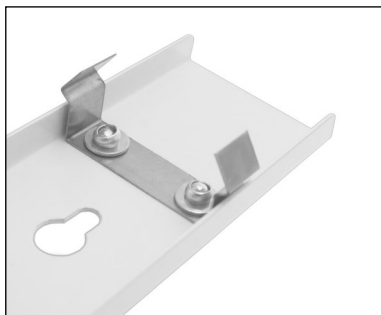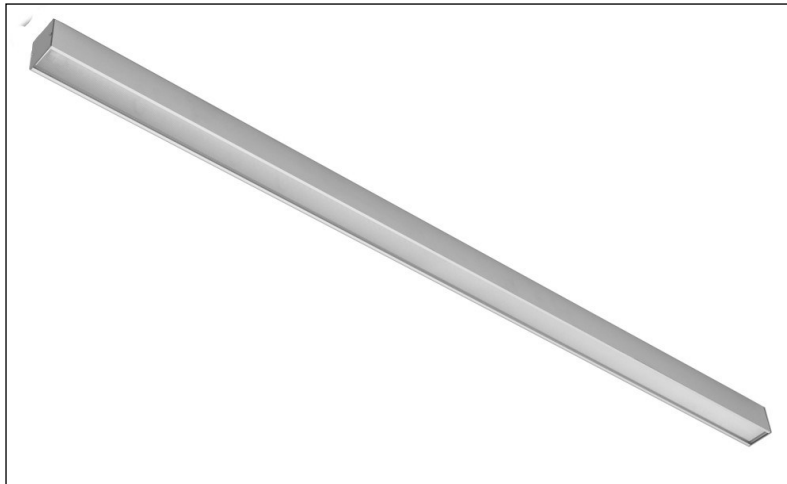


SBL bundplade, med fjederholdere for nem montering

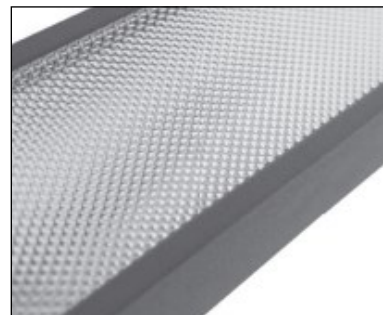

SBL, her med nanoprismatisk afskærmning skærm, for lav og behagelig belysning

Str	A	B	C	X
S	605	55	55	490
M	1185	55	55	545
L	1480	55	55	693

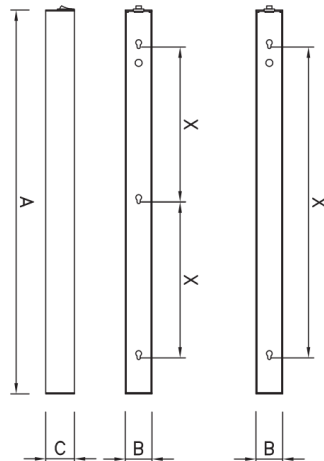

MStr	Watt	Kelvin	Afskærmning	Lumen op til	Lm/W	Kg	Model
S	15	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	1500	100	0,9	<b>SBN1500S</b>
M	16	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	2100	131	1,2	<b>SBN2000M</b>
M	23	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	3000	130	1,2	<b>SBN3000M</b>
M	33	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	4150	126	1,2	<b>SBN4000M</b>
M	42	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	5200	124	1,2	<b>SBN5000M</b>
L	35	Se herunder	Opal/Nanoprismatisk	4400	126	1,5	<b>SBN4000L</b>

#### Yderligere muligheder

- +DAL Driver for DALI
- +DAP Driver for DALI Push
- +DIM Driver for 1-10V
- +CAS For CASAMBI lysstyring
- +LÆN Bygget i special længde—kontakt os

#### Tilbehør


- +SPOJK Sammenbygning, kryds
- +SPOJP Sammenbygning, lige
- +SPOJR Sammenbygning, vinkel
- +SPOJT Sammenbygning, T kryds
- +ZH21 Wire for nedhængning

#### Farvetemperatur

- +27K 2700K
- +30K 3000K
- +40K 4000K
- +57K 5700K

#### Armaturhus farver

- RAL9003—Hvid
- RAL9005—Sort
- RAL9006—Grå
- RAL9007—Grå
- Andre—kontakt os

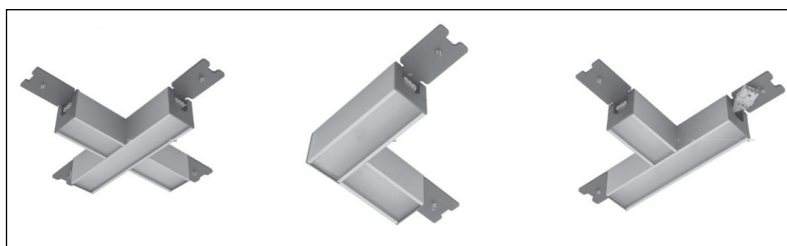

SBL LED Armaturet kan sammenbygges lige eller i vinkler. Bemærk at tilbehørsstykkerne er ikke-lysende

- Type**  
LED
- Forsyning**  
230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage**  
18-39W
- Energimærkning**  
A+
- Farvetemperatur**  
3000K/4000K
- MacAdams**  
3
- Isolationsklasse**  
1
- Lysmængde**  
2900-6400lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+

- Forventet levetid LED (v. Ta25°)**  
100.000 timer—L85B10  
70.000 timer—L90B10

#### Forkobling

Leveres standard med HF. Kan fås med fysisk afbryder. Kan tilkøbes med DALI.

#### Dimensioner

Se skema på denne side.

#### Montering

Nedhængt eller påbygget fra væg eller loft.

#### Sammenbygning

Leveres standard som standalone, men kan bestilles som sammenbygning.

#### Udførelse


Armaturhus i aluminium og kan fås i andre farver (se skema på denne side)  
Nanoprismatisk eller opaliseret afskærmning.

#### Kapsling

IP20

#### Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



# LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk