

# STRIP LED SL200 IP67 Energy Saving

## LED STRIP SL200 IP67 Energy Saving

ART: SL200LBH67/ES | SL200LBC67/ES |  
SL200LBN67/ES | SL200LBI67/ES

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300  
*With supplied adhesive strip*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente  
*Not included to be ordered separately*

Tensione | *Voltage:* ..... 24 Vdc

Fascio | *Beam:* ..... Simmetrico diffondente 120°  
*Symmetrical 120° wide beam*

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* ..... 0,250 gr

Grado IP | *IP rating:* ..... 67

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°

Temperatura di lavoro  
*Working temperature:* ..... -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* ..... SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* ..... 60W



Flusso Lampada | *Lamp flow:* ..... 11275 | 11775 | 12250 | 12750 LM

Temperatura di colore  
*Color temperature:* ..... 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Tempo di funzionamento  
*Working time:* ..... 50000 ore  
*50000 hours*

Indice di resa cromatica  
*Color rendering index:* ..... CRI 90+


Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm.  
1200 led con potenza complessiva 60 W.  
Flusso luminoso per metro = 2255 | 2355 | 2450 | 2550 LM  
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 25mm.  
1200 Leds with total power 60 W.  
Luminous flux per meter = 2255 | 2355 | 2450 | 2550 LM  
Photobiological risk factor RG1*

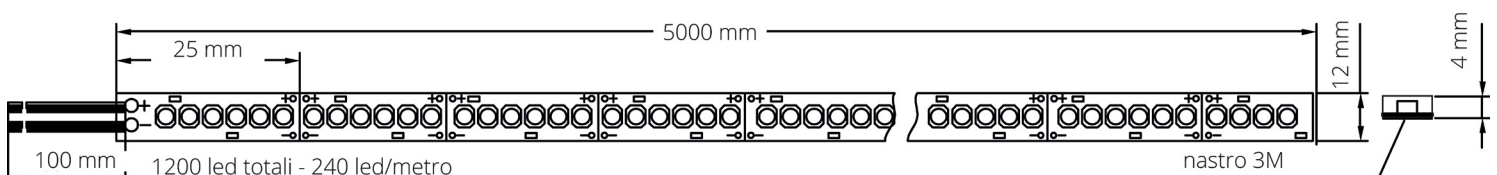

\*con l'aggiunta del tappo la larghezza sarà 15mm, lo spessore 5mm | \*with the addition of the cap the width will be 15mm, the thickness 5mm

# LAREN