

US
INDBYG



LAREN 

INDBYG

US er et LED Panel produceret i Europa, som leveres med SAMSUNG LED teknologi.


Afskærmningen er mikroprismatisk og giver en flot bredstrålet lysfordeling, egnet for ensartet og behagelig belysning.

Armaturets aluminium bagplade er formet om på armaturets forside, og giver en enkelt og flot finish.

US kan fås med SMART som er et indbygget modul med bevægelses- og dagslyssensor. Med dette system kan hvert armatur programmeres og grupperes til at tænde og dæmpe lysniveauet efter aktivitet og mængden af dagslys.

US indbygges standard i T-Skinne loftsystemer. Passende til mange lofttyper. Desuden også muligt som påbygning med særlig lav tilbehørs monteringsramme.

Armaturet velegnet til kontorer, institutioner, undervisningslokaler og butikker.

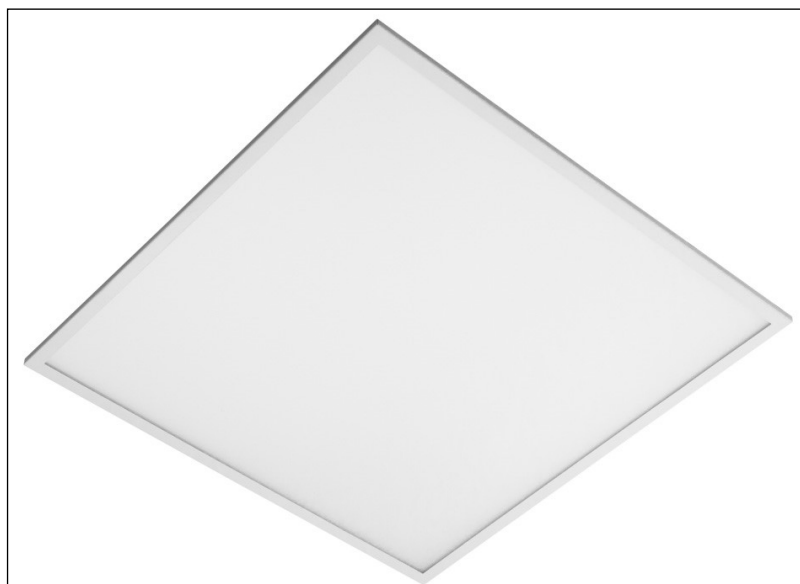

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Erstatter	Model
A	27	Se herunder	3200	119	4,0		USA3000
A	36	Se herunder	4100	114	4,0	4x18W, 4x14W	USA4000
C	27	Se herunder	3000	111	4,2		USC3000
C	36	Se herunder	3900	108	4,2	2x36W, 2x28W	USC4000

Yderligere muligheder


+DALI	HF Spole med DALI
+DIM	HF Spole med 1-10V
+CAS	Casambi lysstyring
+SMART	SMART sensor lysstyring
+STI	Tilslutning for Wieland/Wago stikforbindelsessystem
+EME	Driver for tilslutning til centralbatteri

Farvetemperatur


+27	2700K
+30	3000K
+40	4000K
+57	5700K
+65	6500K

Tilbehør

+UQRAM	Lukket ramme for påbygning
+QVESTRAM	Ramme for indbygning i fast loft som gips
+NM	Batteripakke for nødbelysning

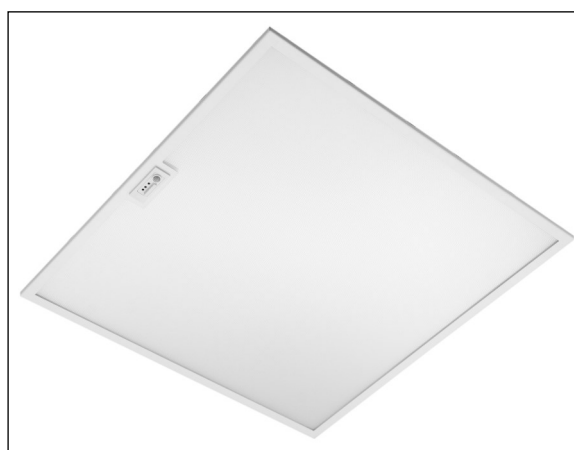

US med SMART sensor. Indbygget dagslys- og bevægelsessensor samt trådløs kommunikation blandt armaturer der taler SMART for øget komfort og energibesparelse, uden at skulle trække ekstra ledninger i installation—der skal blot benyttes 230V forsyning.

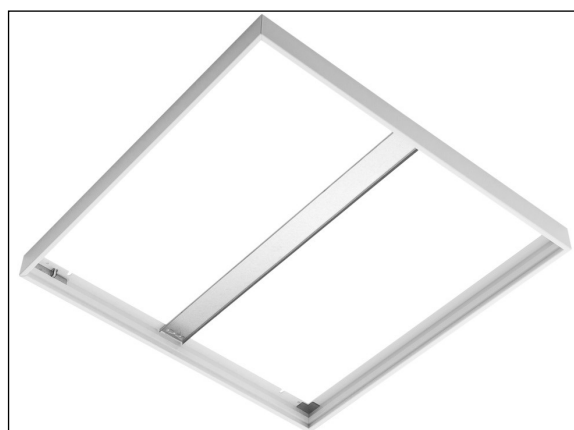

UQRAM, tilbehør for påbygning i lukket ramme. Rammehøjde på kun 45mm. Med aftagelig side, hvor armaturet kan glide ind i ramme. Aftagelige side låses vha. magneter, så der ingen synlige skruer.

US

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

230V (LED-Driver separat)

Wattage

28W/38W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

2700/3000K/4000K/5700

MacAdams

3

Lysmængde

3000lm-

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

Fotobiologisk Sikkerhed

EN62 471—RG 0

Blænding

UGR < 19

Forventet levetid LED (v. Ta25°)

100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes for:

- 1-10V

- DALI

- CASAMBI

- SMART

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

For indbygning i loft med synlig skinnesystem.

Indbygning i fast loft som gips,

tilbehør QVESTRAM

Påbygning i lukket monteringsramme,

tilbehør UQRAM

Kabling

Direkte i driver

Udførelse

Hvid ramme i malet stål (RAL9003).


Mikroprismatisk afskærmning.

Kapsling



Nedefra: IP40



Str	A	B	Højde
A	596	596	15 (uden driver)
C	1196	296	15 (uden driver)

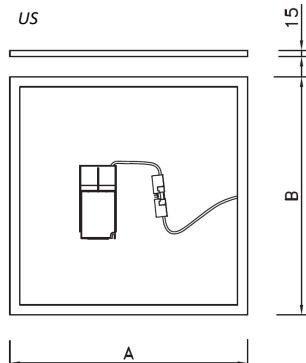

Str	A1	B1	X	Y
Ramme f. str A	603	603	575	450
Ramme f. str C	1203	303		

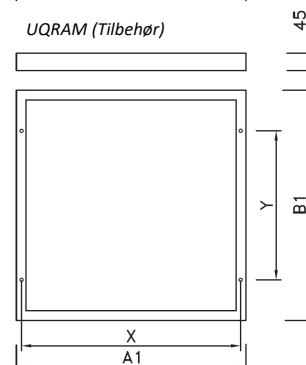

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
 Islandsvej 5 info@lareno.dk
 4681 Herfølge Lareno.dk