




LITTLE-LORD



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8034		PR		3 = 3000°K		080		EL = standard
		PM		4 = 4000°K		100		LM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		120		LD = dali
		AR		6 = 6500°K		130		VS = vetro sabbiato / sanded glass
						150		VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES




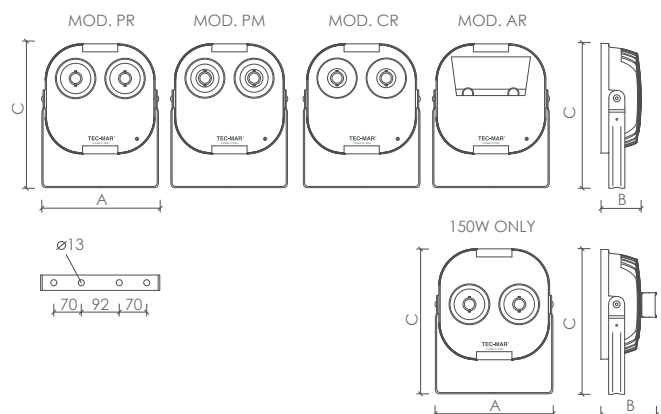
AP8034EL



GP8034

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	295	100	355	4,9	0,014	1	50
D2	295	145	355	5,7	0,014	1	50






mod/PR

Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

110°



Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9621	150W JM/SAP	D1
100	14163	10972	150W JM/SAP	D1
120	18684	14473	250W JM/SAP	D1
130	20183	15634	250W JM/SAP	D1
150	22315	17285	250W JM/SAP	D2




mod/PM

Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

90°



Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	8800	150W JM/SAP	D1
100	14163	10035	150W JM/SAP	D1
120	18684	13238	250W JM/SAP	D1
130	20183	14299	250W JM/SAP	D1
150	22315	15810	250W JM/SAP	D2




mod/CR

Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

30°



Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9563	150W JM/SAP	D1
100	14163	10905	150W JM/SAP	D1
120	18684	14385	250W JM/SAP	D1
130	20183	15538	250W JM/SAP	D1
150	22315	17180	250W JM/SAP	D2



mod/AR

Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

45°



Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.


- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9387	150W JM/SAP	D1
100	14163	10704	150W JM/SAP	D1
120	18684	14120	250W JM/SAP	D1
130	20183	15252	250W JM/SAP	D1
150	22315	16864	250W JM/SAP	D2



LITTLE-LORD



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8034		PR		3 = 3000°K		080		GL = standard
		PM		4 = 4000°K		100		GM = 1-10v
		CR		5 = 5000°K		120		GD = dali
		AR		6 = 6500°K		130		GS = vetro sabbiato / sanded glass
						150		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES






AP8034GL



GP8034

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	295	100	355	4,9	0,014	1	50
D2	295	145	355	5,7	0,014	1	50

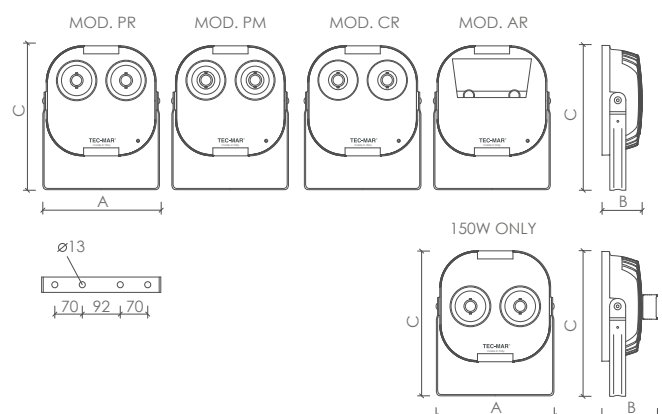




mod/PR

Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

110°



Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9621	150W JM/SAP	D1
100	14163	10972	150W JM/SAP	D1
120	18684	14473	250W JM/SAP	D1
130	20183	15634	250W JM/SAP	D1
150	22315	17285	250W JM/SAP	D2




mod/PM

Offiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

90°



Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	8800	150W JM/SAP	D1
100	14163	10035	150W JM/SAP	D1
120	18684	13238	250W JM/SAP	D1
130	20183	14299	250W JM/SAP	D1
150	22315	15810	250W JM/SAP	D2




mod/CR

Offiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

30°



Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9563	150W JM/SAP	D1
100	14163	10905	150W JM/SAP	D1
120	18684	14385	250W JM/SAP	D1
130	20183	15538	250W JM/SAP	D1
150	22315	17180	250W JM/SAP	D2




mod/AR

Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

45°



Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

IP66 850° IK08

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
80	12420	9387	150W JM/SAP	D1
100	14163	10704	150W JM/SAP	D1
120	18684	14120	250W JM/SAP	D1
130	20183	15252	250W JM/SAP	D1
150	22315	16864	250W JM/SAP	D2