




# LORD 3 new



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8033		PR		3	= 3000°K	130		EL = standard
		AR		4	= 4000°K	150		LM = 1-10v
		RR		5	= 5000°K	200		LD = dali
				6	= 6500°K	230		VS = vetro sabbato / sanded glass
								VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

## ACCESSORI/ACCESSORIES




AP8033EL



GP8033

## DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	105	455	9,0	0,024	1	50

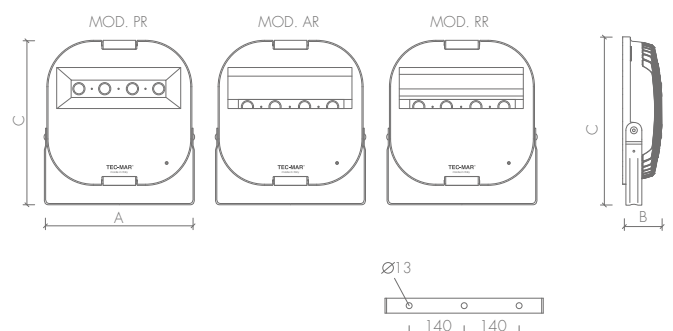




## mod/PR **new**

**Offiche e diffusori**  
Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin symmetric 90° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	17997	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	19979	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	28372	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	31744	4 led	400W JM/SAP	D1



## mod/AR **new**

**Offiche e diffusori**  
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	16938	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	18804	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	26703	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	29876	4 led	400W JM/SAP	D1



## mod/RR **new**

**Offiche e diffusori**  
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.




- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	16091	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	17864	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	25368	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	28382	4 led	400W JM/SAP	D1



## LORD 3 new



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

### CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8033		PR		3	= 3000°K	130		GL = standard
		AR		4	= 4000°K	150		GM = 1-10v
		RR		5	= 5000°K	200		GD = dali
				6	= 6500°K	230		GS = vetro sabbato / sanded glass
								GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

### ACCESSORI/ACCESSORIES




AP8031GL



GP8031

### DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	105	455	9,0	0,024	1	50

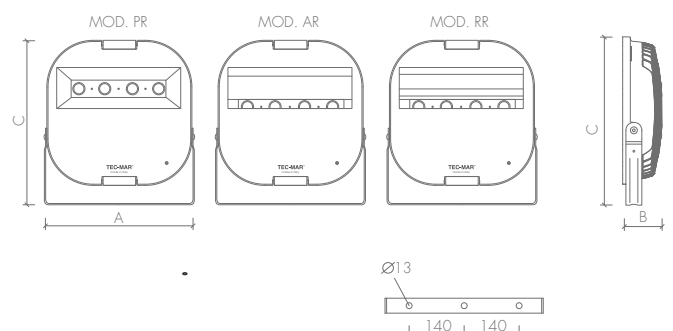



## mod/PR **new**


### Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 90° beam aluminium reflector.

90°



IP66 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	17997	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	19979	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	28372	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	31744	4 led	400W JM/SAP	D1



## mod/AR **new**


### Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.

45°



IP66 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	16938	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	18804	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	26703	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	29876	4 led	400W JM/SAP	D1



## mod/RR **new**


### Offiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

### Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.

55°



IP66 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	N° Led	Sostituisce Re- place	Dimension
130	22411	16091	3 led	250W JM/SAP	D1
150	24880	17864	3 led	250W JM/SAP	D1
200	35331	25368	4 led	400W JM/SAP	D1
230	39530	28382	4 led	400W JM/SAP	D1