

PÅBYG & NEDHÆNG

TOP er et lineært LED armatur til påbygning, nedhængning eller montering i skinnesystem.

Armaturet er særligt egnet til brug i butiksmiljøer, produktionsfaciliteter og reolgange.

TOP kan fås forskellige wattager og længder og med enten bred, ekstra bred eller asymmetrisk lysfordeling. Armaturet kan desuden fås med en optik optimeret til brug i reolgange.

TOP kan gennemfortrådes for sammenbygning og kan fås med 5 poler til brug ved dæmpning eller 3 poler uden dæmpning.



TOP

Type
LED—Samsung

Forsyning
230V (LED-Driver indbygget)

Wattage
15-54W

Energimærkning
A+

Farvetemperatur
3000K/4000K/5700K

MacAdams
3

Lysmængde
2300lm—8000Lm

Farvegengivelse Ra (CRI)
80+ (Mulighed for 90+)

Forventet levetid LED (v. Ta25°)
100.000 timer—L85B10
70.000 timer—L90B10

Forkobling
Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med DALI eller CASAMBI.

Kabling
Kabling i klemmer midt i armaturet, og kan tilkøbes med gennemfortrådning.

Dimensioner
Se skema på denne side.


Optik
Se skema på denne side.

Montering
Påbygning på loft eller nedhænges i wire (vha. tilbehør ZH21). Kan også installeres med skinnesystem. Mulighed for gennemfortrådning.

Udførelse
Armaturhus i hvidmalet metal (RAL9003).

Kapsling
IP20
IP23—Kontakt os


Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

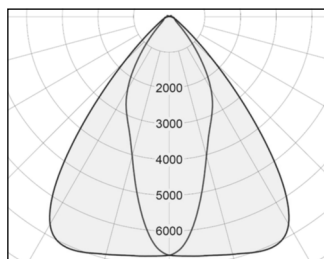


TOP, med optik CHR, for reolgange




TOP, enkel opbygning

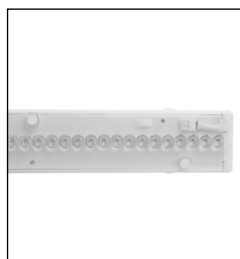

TOP, fire optik muligheder

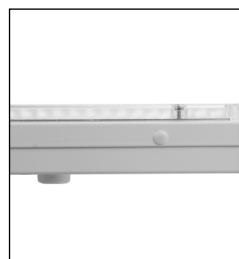

TOP, lav påbygningshøjde

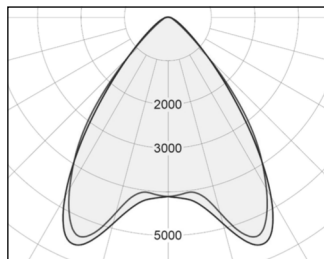


TOP, med optik CW, for bredstrålet lysfordeling

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Optik	Lm/W	Kg	Model
S	15	3000/4000/5700	2300	Se tabel herunder	153	1	TOP2000S
S	22	3000/4000/5700	3100	Se tabel herunder	141	1	TOP3000S
XM	21	3000/4000/5700	3200	Se tabel herunder	152	1,2	TOP3000XM
XM	32	3000/4000/5700	4700	Se tabel herunder	147	1,2	TOP4000XM
M	29	3000/4000/5700	4300	Se tabel herunder	148	1,6	TOP4000M
M	44	3000/4000/5700	6300	Se tabel herunder	143	1,6	TOP6000M
L	23	3000/4000/5700	3700	Se tabel herunder	161	2	TOP4000L
L	37	3000/4000/5700	5800	Se tabel herunder	157	2	TOP6000L
L	54	3000/4000/5700	8000	Se tabel herunder	148	2	TOP8000L


Optik muligheder	
+CHR	Reolgange
+CW	Bredstrålet 60°
+CEW	Ekstra bredstrålet 90°
+CRA	Asymmetrisk

Yderligere muligheder	
+DALI	Driver for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+90	Farvegengivelse på RA90
+/R	Gennemfortrådning
+23	Armatur udført i IP23

Tilbehør	
+ZH21	Wiresæt nedhæng
+SPOJ	Samlebeslag til brug ved nedhængt sammenbygning
+HAK	Kædeophæng

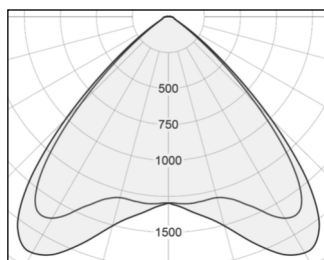


TOP, med optik CEW, for ekstra bredstrålet lysfordeling

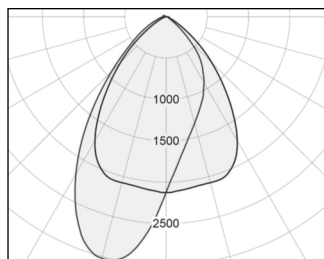

TOP, med optik CRA, for asymmetrisk lysfordeling

Str	A	X	R	X1	R1	R2
S	572	470	500	X	X	X
XM	853	750	690	733	757	853
M	1134	950	980	1014	1037	1134
L	1415	1200	1100	1295	1208	1415

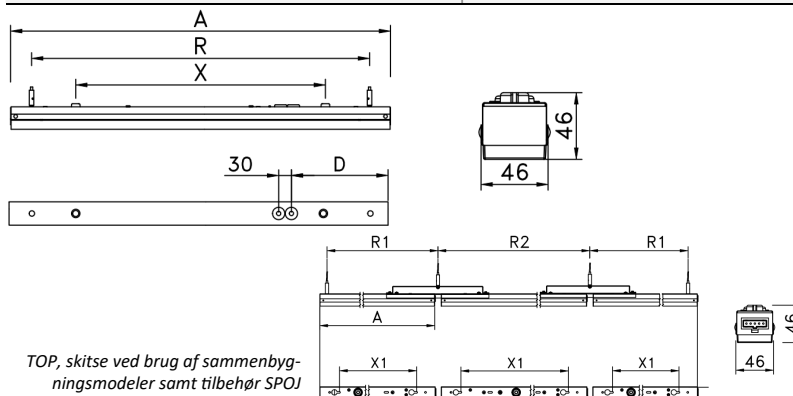

TOP, skitse ved brug af sammenbygningsmodeller samt tilbehør SPOJ



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk