

SOFT  
INDBYG

LAREN 

## INDBYG

SOFT er en energieffektiv LED udgave af det klassiske indirekte indbygningsarmatur, og som består af to typer afskærmning—den opale del i siderne, samt den nanoprismatiske i midten.



SOFT benytter OSRAM LED teknologi.

Afskærmningen dybe udformning af armaturets bund sikrer en behagelig, blød og rummelig belysning.

SOFT fås også med forskellige dæmpningsmuligheder og med mulighed for indbygning i fast loft.

Det er også muligt at få SOFT med ændring af farvetemperaturen mellem 2700K og 6500K, som kan styres enten vha. DALI eller CASAMBI (skal angives ved bestilling).

Armaturet er velegnet til kontorer, institutioner, undervisning, butiksmiljøer m.m.

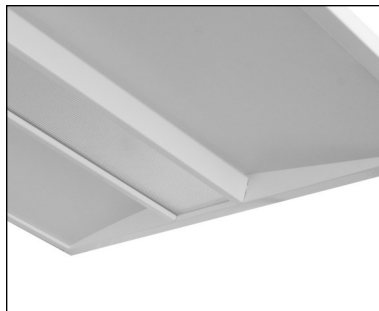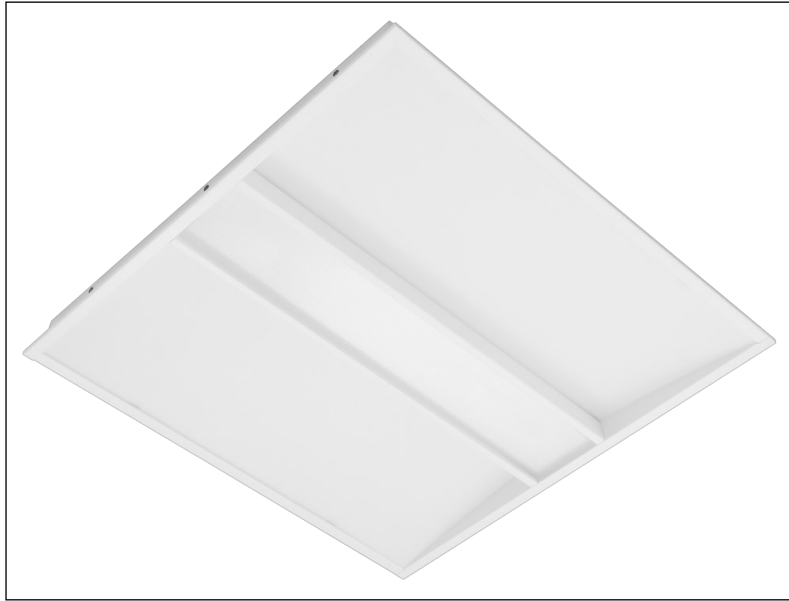


SOFT, med opal afskærmning i siderne



SOFT, med nanoprismatisk afskærmning i midten

Str	A	B	C
A	596	596	50

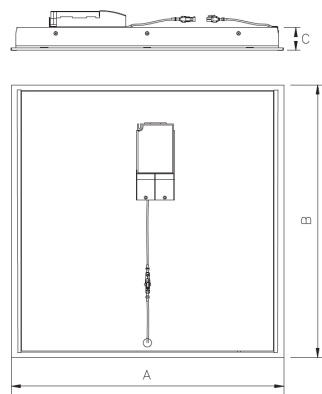

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
A	26	3000/4000/5700	3200	123	4,3	SOFT3000A
A	42	3000/4000/5700	4600	110	4,3	SOFT4000A

### Yderligere muligheder


- +DALI** Driver for DALI
- +DIM** Driver for 1-10V
- +CAS** Mulighed for CASAMBI lysstyring
- +90** Farvegengivelse på RA90
- Dynamisk ændring af farvetemperaturen fra 2700-6500K—Fås med DALI Type 8 og/eller CASAMBI (Kontakt os)
- +MIX** Forberedt for montering i skjult skinnesystem (Kontakt os)
- +SKJ** Forberedt for montering i asymmetrisk skinnesystem (Kontakt os)
- +ASY** Forberedt for montering i asymmetrisk skinnesystem (Kontakt os)

### Tilbehør

- +QVESTRAM** Monteringsramme til indbygning i fast loft (som gips)
- +SOFTRAM** Monteringsramme for påbygning



SOFT, for asymmetriske skinnesystemer

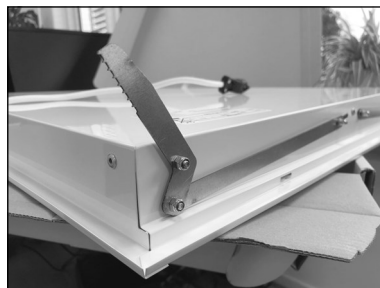

SOFT, for skjult skinnesystemer leveres med monteringsarme for fastgørelse



## SOFT


- Type** LED - OSRAM
- Forsyning** 230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage** 33-49W
- Energimærkning** A+
- Farvetemperatur** 3000/4000/5700K
- MacAdams** 3
- Isolationsklasse** 2
- Lysmængde** 3200-4300 lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)** 80+ (mulighed for 90+)
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)** 100.000 timer—L85B10  
70.000 timer—L90B10
- Forkobling** Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med DALI, 1-10V dæmp eller CASAMBI.
- Dimensioner** Se skema på denne side.
- Montering** Indbygning i 60x60 lofts-system, eller indbyg i udsåret hul vha. indbygningsramme (QVESTRAM).
- Kabling** Tilslutning i driver på bagside af armatur.
- Udførelse** Armaturhus og skærm i hvidmalet metal (RAL 9016). Opal afskærmning i siderne og nanoprismatisk i midten.

### Kapsling

IP20

### Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



## LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk