




LORD 4



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PR		3	= 3000°K	150		EL = standard
		PM		4	= 4000°K	175		LM = 1-10v
		CR		5	= 5000°K	200		LD = dali
		AR		6	= 6500°K	230		E1 = em. 1h
						280		VS = vetro sabbato / sanded glass
						300		VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES




AP8032EL



GP8032

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	155	455	9,1	0,026	1	50

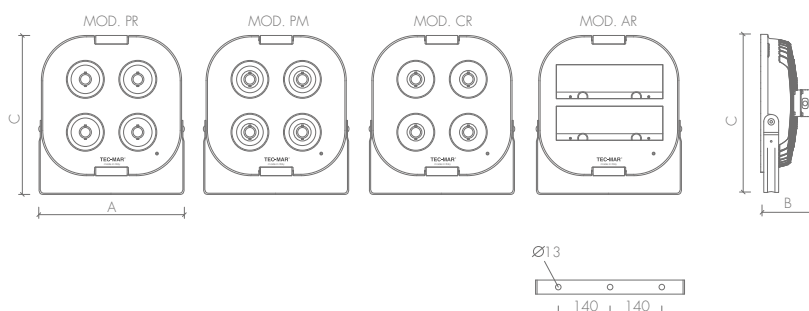

LAREN



mod/PR


Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	22005	250W SAP	D1
175	31898	24711	400W JM	D1
200	35331	27370	400W JM/SAP	D1
230	39530	30623	400W JM/SAP	D1
280	46005	35639	600W SAP	D1
300	48348	37455	600W SAP	D1



mod/PM


Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	20127	250W SAP	D1
175	31898	22602	400W JM	D1
200	35331	25034	400W JM/SAP	D1
230	39530	28009	400W JM/SAP	D1
280	46005	32597	600W SAP	D1
300	48348	34257	600W SAP	D1



mod/CR


Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	21871	250W SAP	D1
175	31898	24560	400W JM	D1
200	35331	27203	400W JM/SAP	D1
230	39530	30436	400W JM/SAP	D1
280	46005	35422	600W SAP	D1
300	48348	37226	600W SAP	D1



mod/AR


Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.


- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	21468	250W SAP	D1
175	31898	24108	400W JM	D1
200	35331	26703	400W JM/SAP	D1
230	39530	29876	400W JM/SAP	D1
280	46005	34770	600W SAP	D1
300	48348	36541	600W SAP	D1



LORD 4



Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PR		3	= 3000°K	150		GL = standard
		PM		4	= 4000°K	175		GM = 1-10v
		CR		5	= 5000°K	200		GD = dali
		AR		6	= 6500°K	230		G1 = em. 1h
						280		GS = vetro sabbato / sanded glass
						300		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES




AP8032GL



GP8032

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	155	455	9,1	0,026	1	50

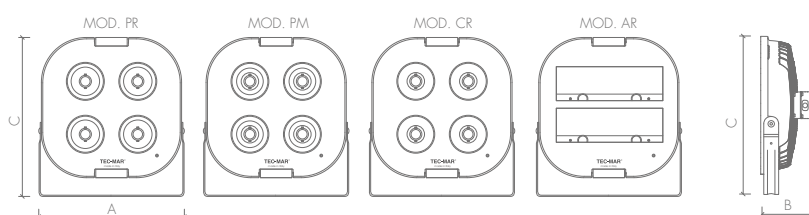

LAREN



mod/PR


Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	22005	250W SAP	D1
175	31898	24711	400W JM	D1
200	35331	27370	400W JM/SAP	D1
230	39530	30623	400W JM/SAP	D1
280	46005	35639	600W SAP	D1
300	48348	37455	600W SAP	D1



mod/PM


Optiche e diffusori

Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	20127	250W SAP	D1
175	31898	22602	400W JM	D1
200	35331	25034	400W JM/SAP	D1
230	39530	28009	400W JM/SAP	D1
280	46005	32597	600W SAP	D1
300	48348	34257	600W SAP	D1



mod/CR


Optiche e diffusori

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow 30° beam aluminium reflector.

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	21871	250W SAP	D1
175	31898	24560	400W JM	D1
200	35331	27203	400W JM/SAP	D1
230	39530	30436	400W JM/SAP	D1
280	46005	35422	600W SAP	D1
300	48348	37226	600W SAP	D1



mod/AR


Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric 45° beam aluminium reflector.


- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm



W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	21468	250W SAP	D1
175	31898	24108	400W JM	D1
200	35331	26703	400W JM/SAP	D1
230	39530	29876	400W JM/SAP	D1
280	46005	34770	600W SAP	D1
300	48348	36541	600W SAP	D1



LORD 4



Proiettore per interni ed esterni o sospensione industriale per interni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight or indoor high-bay. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PS		3	= 3000°K	150		EL = standard
				4	= 4000°K	175		LM = 1-10v
				5	= 5000°K	200		LD = dali
				6	= 6500°K	230		E1 = em. 1h
						280		VS = vetro sabbato / sanded glass
								VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





AP8032EL



GP8032

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	145	455	9,0	0,026	1	50
D2	375	190	375	9,0	0,026	1	50

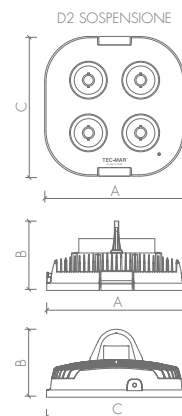

LAREN



mod/PS


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Doppia possibilità di installazione. Staffa a proiettore e gancio a sospensione inclusi nella confezione

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector. Double installation option. Bracket (for floodlight) and suspension hook (for High Bay) included in the packaging.

110°



IP65 850° IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	22005	250W SAP	D1-D2
175	31898	24711	400W JM	D1-D2
200	35331	27370	400W JM/SAP	D1-D2
230	39530	30623	400W JM/SAP	D1-D2
280	46005	35639	600W SAP	D1-D2

2 IN 1

STAFFA A PROIETTORE E GANCIO A
SOSPENSIONE INCLUSE NELLA CONFEZIONE

BRACKET AND SUSPENSION HOOK
INCLUDED IN THE PACKAGING




+



LAREN



LORD 4



Proiettore per interni ed esterni o sospensione industriale per interni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.

Indoor and outdoor floodlight or indoor high-bay. Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder silver color, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8032		PS		3	= 3000°K	150		GL = standard
				4	= 4000°K	175		GM = 1-10v
				5	= 5000°K	200		GD = dali
				6	= 6500°K	230		G1 = em. 1h
						280		GS = vetro sabbato / sanded glass
								GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

ACCESSORI/ACCESSORIES





AP8032GL



GP8032

DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	395	145	455	9,0	0,026	1	50
D2	375	190	375	9,0	0,026	1	50

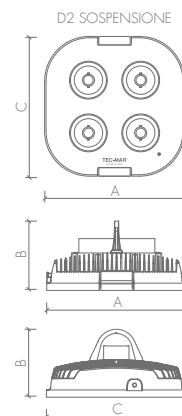

LAREN



mod/PS


Offiche e diffusori

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Doppia possibilità di installazione. Staffa a proiettore e gancio a sospensione inclusi nella confezione

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric 110° beam aluminium reflector. Double installation option. Bracket (for floodlight) and suspension hook (for High Bay) included in the packaging.

110°



IP65

850°

IK08

- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
150	28405	22005	250W SAP	D1-D2
175	31898	24711	400W JM	D1-D2
200	35331	27370	400W JM/SAP	D1-D2
230	39530	30623	400W JM/SAP	D1-D2
280	46005	35639	600W SAP	D1-D2

2 IN 1

STAFFA A PROIETTORE E GANCIO A
SOSPENSIONE INCLUSE NELLA CONFEZIONE

BRACKET AND SUSPENSION HOOK
INCLUDED IN THE PACKAGING



+



LAREN