















ZOE

7012

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente bianco, grigio o nero, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Ceiling or wall mounted surface fixture. Body in self-extinguishing white, gray or black polycarbonate, silicone gasket with quick closure. Led boards powered directly at 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  Plafone Surface
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  Parete Wall
-  IK 08
-  L80-B20 >50.000h
L80-B50 >75.000h
-  IP66
-  7 YEARS WARRANTY
-  RAL 9003
-  RAL 9006
-  RAL 9005

CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7012		B3		27 = 2700°K (CRI>80)		15		EL = on/off
		G3		30 = 3000°K (CRI>80)		20		E1 = em. 1h
		N3		40 = 4000°K (CRI>80)		24		
		D3						

Δ lumen

°K	CRI	%Lm
27	> 80	-9.36%
30	> 80	-6.50%
40	> 80	standard

DOTAZIONE/ EQUIPMENT


- Alimentazione diretta AC - AC direct
- Dimmerazione a taglio di fase - Phasecut dimming



LAREN

ZOE

mod.B3



Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo esetrno in policarbonato bianco.

Optic

Diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flow efficiency. External body in white polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

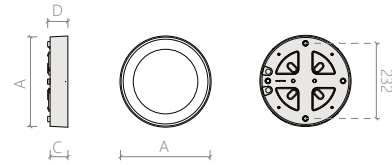


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7012B34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	1815	1516	101	D1
7012B34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2420	2021	101	D1
7012B34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2904	2425	101	D1



ZOE

mod.G3



Ottica


Diffusore in policarbonato opale satinato antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo esetrno in policarbonato grigio.

Optic

Diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flow efficiency. External body in grey polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

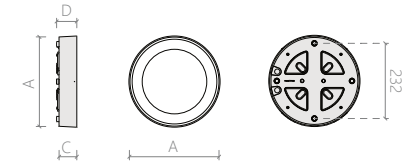


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7012G34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	1815	1516	101	D1
7012G34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2420	2021	101	D1
7012G34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2904	2425	101	D1



ZOE

mod.N3




Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo esetrno in policarbonato nero.

Optic
Diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flow efficiency. External body in black polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

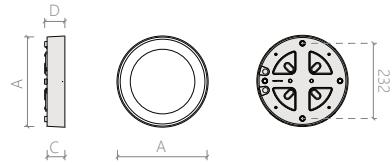


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7012N34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	1815	1516	101	D1
7012N34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2420	2021	101	D1
7012N34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2904	2425	101	D1



ZOE

mod.D3




Ottica
Diffusore in policarbonato opale satinato antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo esetrno in policarbonato nero.

Optic
Diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flow efficiency. External body in black polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

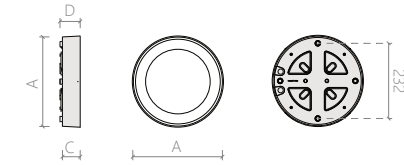

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7012D34015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	1815	1534	102	D1
7012D34020EL	20	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2420	2045	102	D1
7012D34024EL	24	220-240Vac	4000K - CRI>80	55	2904	2454	102	D1



Doppio pressacavo per cablaggio continuo

Double cable gland for continuous wiring



Diffusore in policarbonato opale satinato ad alta efficienza

High efficiency satin opal polycarbonate diffuser




Corpo in policarbonato satinato goffrato

Embossed satin polycarbonate body

INSTALLAZIONE/ INSTALLATION


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

Installazione a soffitto
Surface mounting installation




Apparecchio adatto per installazione a soffitto

Surface mounting installation

Diffusione diretta della luce

Direct diffusion of light

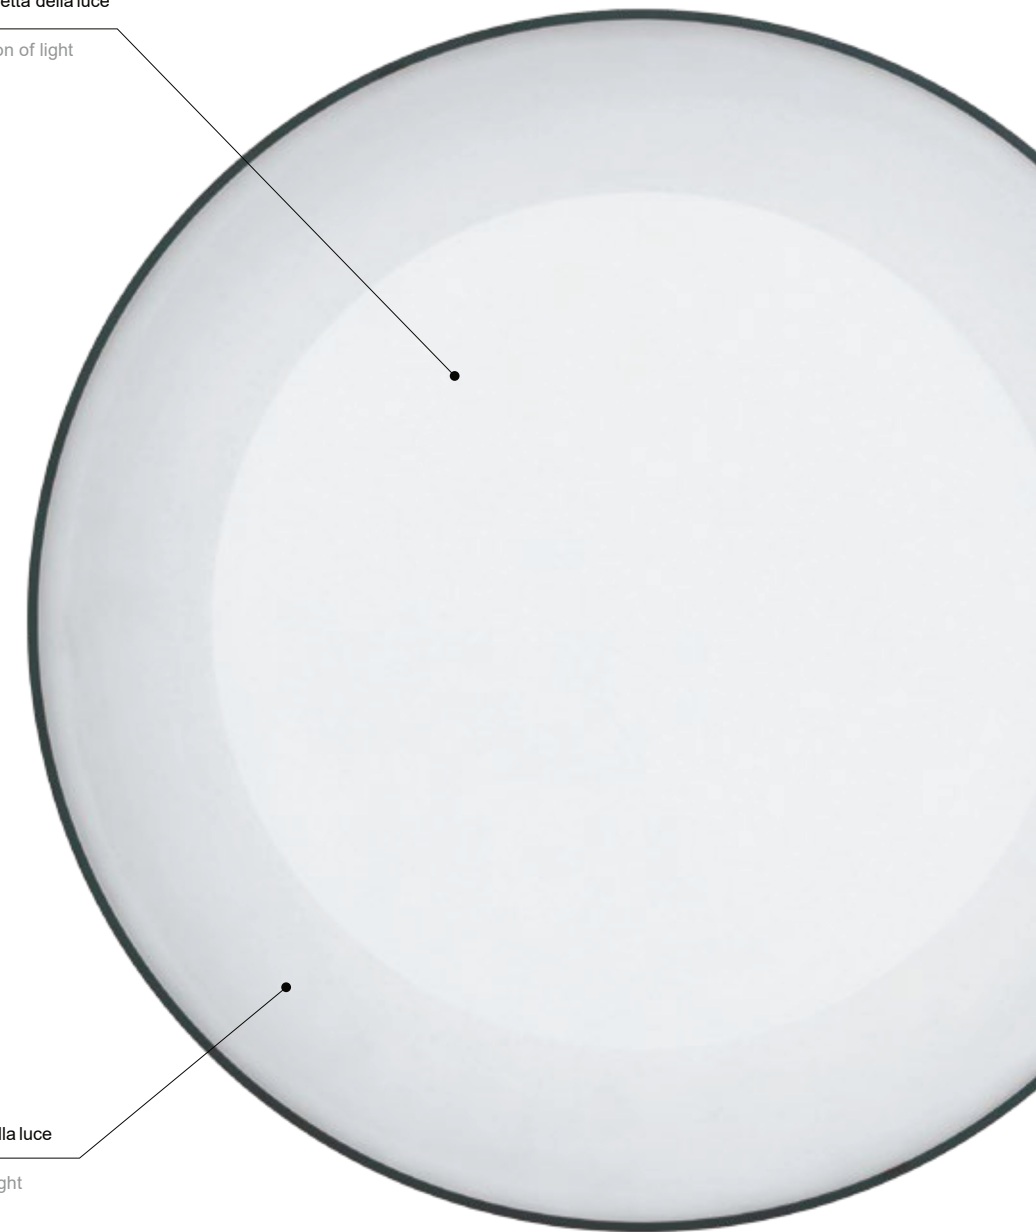

Diffusione soft della luce

Soft diffusion of light