



VEKLINE
PÅBYG OG NEDHÆNG

LAREN 


PÅBYG & NEDHÆNG

VEKLINE armaturserie kan fås i forskellige typer og størrelser til både nedhængning, påbygning og indbygning.

Armaturet er velegnet til brug i kontorer, skoler, universiteter, hospitaler, supermarkeder, korridorer mm.

VEKLINE er udført i aluminium med opal polycarbonat afskærmning, hvilket giver en behagelig belysning. Den kan fås i enten hvid-, sort- eller gråmalet.

Armaturet kan fås i mange forskellige wattager og farvetemperaturer.

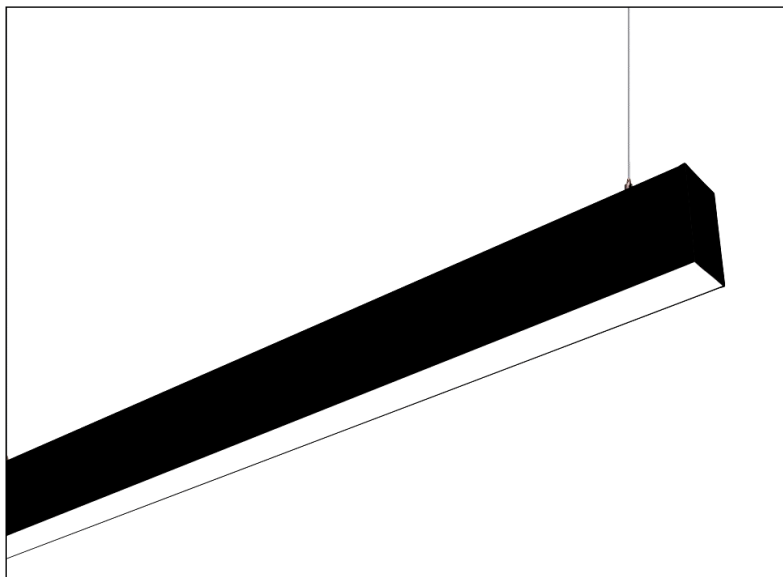

Str	L1	L2	H	Hulmål
S	55	600	79	60x610
M	55	900	79	60x910
ML	55	1200	79	60x1210
L	55	1500	79	60x1510
S-V2	79	631	80	60x610
M-V2	79	931	80	60x910
ML-V2	79	1231	80	60x1210
L-V2	79	1531	80	60x1510



Str	Montering	Watt	Lumen	Lm/W	Model
S	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	14/21	1551/2330	111	VK-V-14/21
M	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	21/31	2326/3495	111	VK-V-21/31
ML	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	27/41	3102/4660	115	VK-V-27/41
L	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	34/52	3877/5826	115	VK-V-34/52
S	Påbyg/Nedhængt	27	3102	115	VK-VL-27
M	Påbyg/Nedhængt	41	4653	113	VK-VL-41
ML	Påbyg/Nedhængt	55	6204	113	VK-VL-55
L	Påbyg/Nedhængt	69	7755	112	VK-VL-69
S-V2	Indbyg	14/21	1551/2330	111	VK-VL-14/21-V2
M-V2	Indbyg	21/31	2326/3495	111	VK-VL-21/31-V2
ML-V2	Indbyg	27/41	3102/4660	115	VK-VL-27/41-V2
L-V2	Indbyg	34/52	3877/5826	115	VK-VL-34/52-V2

Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+DALIS	Mulighed for SwitchDIM
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+CLO	CLO Dali driver
+HVID	Hvidmalet
+SORT	Sortmalet
+GRÅ	Gråmalet
+SMA	Fås også i en ekstra smal udgave på 42mm
+3F	For montering på 3 Faset skinner-systemer
+KN	Nanoprismatisk afskærmning for lav blænding
+WALL	VEKLINE for montering på væg
+ASYM	For asymmetrisk belysning

Farvetemperatur

+3K	3000K
+4K	4000K
+5K	5000K
+6K	6000K



VEKLINE, som indbygning



VEKLINE, for montering på 3 Faset skinner-systemer

VEKLINE

Type

LED

Forsyning

220-240V, 50-60Hz
(LED-Driver indbygget)

Wattage

14-69W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000/4000/5000/6000K

MacAdams

3

Lysmængde

1551-7755lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

Forventet levetid

80.000 timer—L80B50

Ambient temperatur

-20°C til +45°C

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes for DALI, SwitchDIM, nødbelysning eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Indbygning, påbygning eller nedhængt i medfølgende wiresæt.

Angiv ved bestilling.

Udførelse

Armaturhus i aluminium.

Standard med opal afskærmning.


Kan fås i hvid, sort eller grå.

Kapsling

IP20

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk