

STRIP LED RGB IP68

RGB LED STRIP IP68

ART: SL72RGB68

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Nastro 3M VHB in schiuma acrilica sul retro / Staffette in silicone
3M VHB acrylic foam tape on the back / Silicone brackets

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile incapsulato in silicone termodissipante
Flexible printed circuit encapsulated in heat dissipating silicone

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,350 gr

Grado IP | *IP rating:* 68

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 72W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 5400 LM

Temperatura di colore
Color temperature: RGB




Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 80

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



3 Step MacAdam

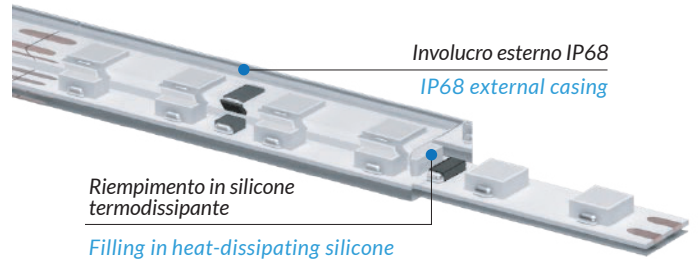


LAMP: 1 x LED +/- 72 W 5400 LUMEN



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.
300 led con potenza complessiva 72 W.
Flusso luminoso per metro = 1080 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.
300 Leds with total power 72 W.
Luminous flux per meter = 1080 LM
Photobiological risk factor RG1*

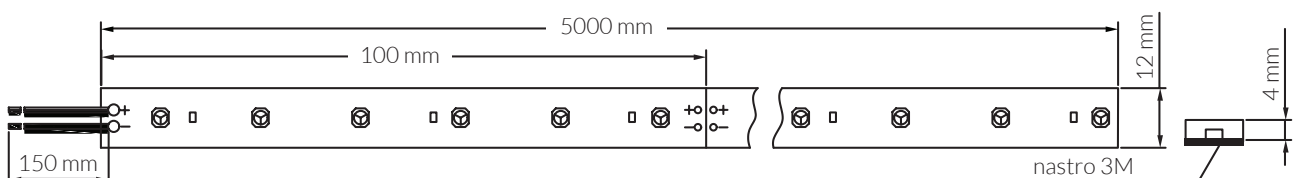

LAREN