

INDUSTRI & HYGIEJNE

EVO er et LED armatur med SAMSUNG LED teknologi.

EVO er et aflangt LED armatur og findes for fire forskellige længder. Armaturet kan fås med forskellige optikker og kan blandt andet fås med ekstra bred lysfordeling på 110°, men også som en asymmetrisk optik der kan bruges som reolbelysning i lagerhaller og butikker.

EVO kan påbygges eller nedhænges. Det er også muligt at få EVO bygget sammen som et skinesystem.

EVO er velegnet til butikker, udstillinger og som industribelysning.




EVO




EVO kan fås med 4 forskellige optik muligheder, for forskellige lysopgaver. Her vises bred optik.




EVO monteres let vha. bagplade, som klikkes nemt sammen med armaturhus vha. magneter.

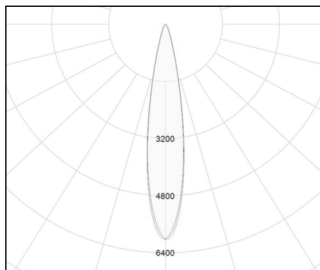


EVO, smalstrålet optik 30°

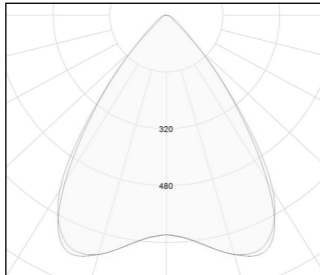

EVO, bredstrålet optik 60°

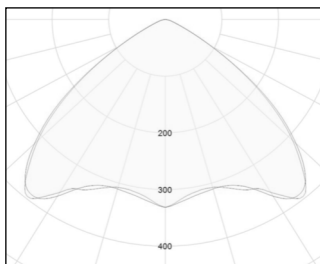

EVO, Ekstra bredstrålet optik 110°

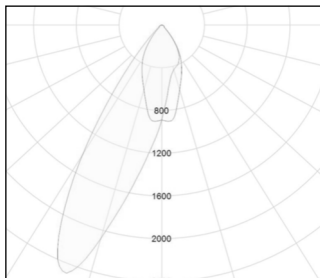


EVO, asymmetrisk optik

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Optik	Kg	Model
S	14	3000/4000/5700	2200	157	Se tabel herunder	1,4	EVO2500S
S	25	3000/4000/5700	3400	136	Se tabel herunder	1,4	EVO3000S
XM	25	3000/4000/5700	3800	152	Se tabel herunder	2,4	EVO4000XM
XM	37	3000/4000/5700	5200	141	Se tabel herunder	1,4	EVO5000XM
M	33	3000/4000/5700	5000	152	Se tabel herunder	3	EVO5000M
M	48	3000/4000/5700	7000	146	Se tabel herunder	3	EVO7000M
L	38	3000/4000/5700	5850	154	Se tabel herunder	4	EVO6000L
L	60	3000/4000/5700	8700	145	Se tabel herunder	4	EVO9000L


Optik muligheder	
CN	Smalstrålet 30°
CW	Bredstrålet 60°
CEW	Ekstra bredstrålet 110°
CRA	Asymmetrisk optik

Yderligere muligheder	
+DALI	Driver for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+90	Farvegensivelse på RA90
+/R	Gennemfortrådnng

Tilbehør	
+ZH11	Wiresæt nedhængningskit
	Samlebeslag for brug som skinesystem, sammen med ZH11

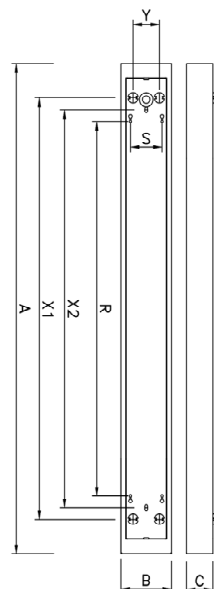

Tilbehør SPOJ, samlebeslag for EVO ved nedhængning, og ved brug som skinesystem. Reducerer antallet af nedhængningspunkter.

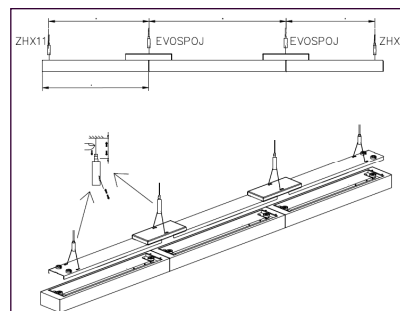

Str	A	B	C	X1	X2	Y	R	S
S	610	96	50	480	435	50	390	60
S	610	96	50	480	435	50	390	60
XM	896	96	50	640	640	50	670	60
XM	896	96	50	640	640	50	670	60
M	1182	96	50	950	-	50	900	60
M	1182	96	50	950	-	50	900	60
L	1468	96	50	1180	-	50	1230	60
L	1468	96	50	1180	-	50	1230	60

EVO

- Type**
LED - SAMSUNG
- Forsyning**
230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage**
14-60W
- Energimærkning**
A+
- Farvetemperatur**
3000K/4000K/5700K
- MacAdams**
3
- Lysmængde**
2200lm—8700Lm
- Farvegensivelse Ra (CRI)**
80+ (Mulighed for 90+)
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)**
100.000 timer—L85B10
70.000 timer—L90B10
- Forkobling**
Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med DALI eller CASAMBI.
- Kabling**
Kabling i klemmer midt i armaturet, og kan tilkøbes med gennemfortrådnng.
- Dimensioner**
Se skema på denne side.
- Montering**
Påbygning på loft eller nedhænges i wire (vha. tilbehør ZH11). Kan også installeres med skinesystem. Mulighed for gennemfortrådnng.
- Udførelse**
Armaturhus i hvidmalet metal (RAL9003).
- Kapsling**
IP20
- Garanti**
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk