

SPIDERLED

Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoisolante poliesteri anticorrosione colore antracite o silver, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Industrial and commercial suspended high-bay. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder anthracite or silver color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

220-240 V_≈

 -25°C / +45°C
 | IP65
 | IK08
 | RG0
 | CRI >80
 | 3 step MacAdam
 | <7% LOW flicker
 | L80-B20 >80.000h
 | L80-B50 >95.000h
 | **A++**

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

| Art. | + | Mod. | + °K (CRI) | + | W. tot. | + Options | RAL 9006 |
|------|---|------|----------------------|---|---------|-----------------------|----------|
| 8100 | | SU | 3 = 3000°K (CRI >80) | | 150 | GL = on/off | |
| | | DU | 4 = 4000°K (CRI >80) | | 230 | GM = 1-10v | |
| | | | 5 = 5000°K (CRI >80) | | | GD = dali | |
| | | | | | | D1 = dali + em. 1h | |
| | | | | | | G1 = em. 1h | |
| | | | | | | G3 = em. 3h | |
| | | | | | | SG = multisensor DALI | |

CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

| Art. | + | Mod. | + °K (CRI) | + | W. tot. | + Options | RAL 7015 |
|------|---|------|----------------------|---|---------|-----------------------|----------|
| 8100 | | SU | 3 = 3000°K (CRI >80) | | 150 | EL = on/off | |
| | | DU | 4 = 4000°K (CRI >80) | | 230 | LM = 1-10v | |
| | | | 5 = 5000°K (CRI >80) | | | LD = dali | |
| | | | | | | L1 = dali + em. 1h | |
| | | | | | | E1 = em. 1h | |
| | | | | | | E3 = em. 3h | |
| | | | | | | SE = multisensor DALI | |


Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-14.00%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a sospensione Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.


Installazione a blindosbarra Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

| | A | B | C | Kg | mc |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| D1 | 400 | 400 | 210 | 7,0 | 0,037 | 50 |
| D2 | 550 | 550 | 360 | 7,3 | 0,090 | 50 |


mod. SU



mod. DU

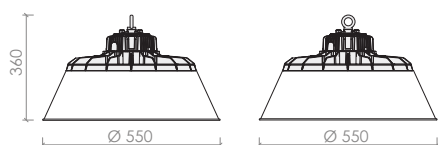

Mod. SU



Ottica

Lente diffondente 90° in policarbonato

Optic

90° wide beam polycarbonate lens

Dotazione

Sistema di fissaggio a sospensione incluso.
Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.


Equipment

Suspension mounting system included. External wiring via IP66 rapid connector.

| W tot. | n° Led | Lm LED* | Lm OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|--------|---------|-----------|------|-------------|-----------|
| 150 | 228 | 24028 | 19654 | 131 | 250W JM/SAP | D1 |
| 230 | 228 | 33618 | 27499 | 120 | 400W JM/SAP | D1 |

*4000K CRI>80

Mod. DU



Ottica

Lente diffondente 90° in policarbonato con riflettore in alluminio liscio ossidato anodicamente e brillantato

Optic

90° wide beam polycarbonate lens with smooth oxidate anodised polished aluminium reflector

Dotazione

Sistema di fissaggio a sospensione incluso.
Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

Equipment

Suspension mounting system included. External wiring via IP66 rapid connector.

| W tot. | n° Led | Lm LED* | Lm OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|--------|---------|-----------|------|-------------|-----------|
| 150 | 228 | 24028 | 19654 | 131 | 250W JM/SAP | D2 |
| 230 | 228 | 33618 | 27499 | 120 | 400W JM/SAP | D2 |

*4000K CRI>80



ACC019



ACC036



ACC132



ACC133




ACC134



ACC135

- ACC019** Sensore per apparecchi industriali DALI
Sensor for DALI industrial fixtures
- ACC036** Telecomando per sensori industriali (opzionale)
Remote control for industrial sensors (optional)
- ACC132** Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 17m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).
- ACC133** Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 10m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).
- ACC134** Nodo IP65 per controllo wireless 868MHz di apparecchi DALI IP65. (da accoppiare con ACC132 o ACC133). Da installare su singolo apparecchio.
Node for 868MHz wireless control of DALI fixture IP65. (with ACC132 or ACC133). Installed on single fixture.
- ACC135** Gateway portatile per la configurazione dei dispositivi wireless 868 MHz.
Gateway for wireless sensor configuration 868 MHz.

APPLICAZIONI / APPLICATION



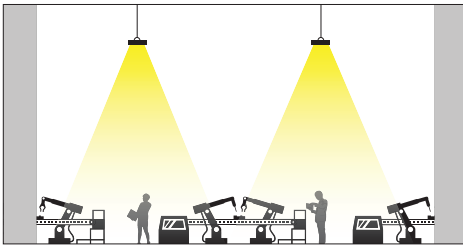


Utilizzo dell'ottica diffondente per l'illuminazione un'area di lavoro con installazione elevata.

Wide beam fixture used in a large work area with high height.

Mod. SU

Mod. DU

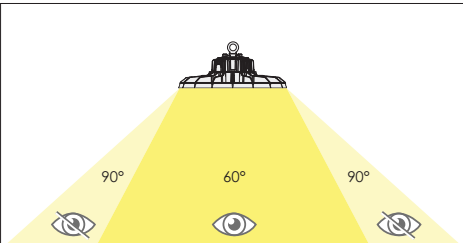

L'ottica SU e DU sono studiate in modo da garantire sempre un indice UGR<25.

The SU and DU models are designed to always guarantee UGR<25.