

STRIP LED SL200 RGB IP20

LED STRIP SL200 RGB IP20

ART: SL200RGB20

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,200 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Temperatura d'esercizio
Operating temperature: max 70°C

Tipo LED | *LED Type:* RGB 3535

Potenza Lampada | *Power:* 100W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 7200 LM

Temperatura di colore
Color temperature: RGB

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*




LAMP: 1x LED +/- 100 W - MAX 7200 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm.
1200 led con potenza complessiva 100 W.
Flusso luminoso per metro = 1440 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 25 mm.
1200 Leds with total power 100 W.
Luminous flux per meter = 1440 LM
Photobiological risk factor RG1*

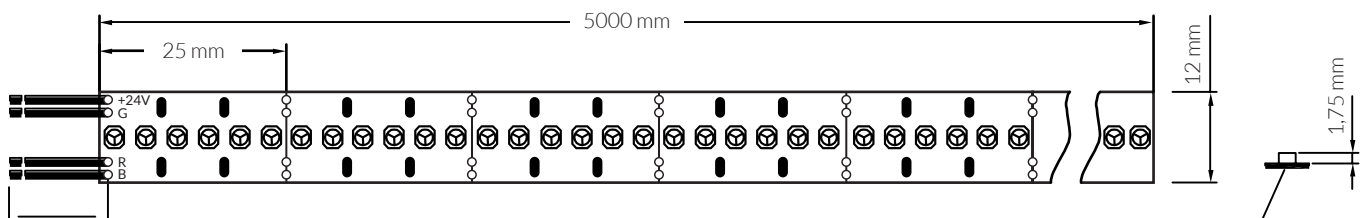

LAREN