


# HALL ESSENTIAL CEILING

HALL ESSENTIAL CEILING er en påbygnings LED downlight, og er en del af HALL ESSENTIAL serien.

Armaturets enkle form og forsænkede optik skaber en moderne æstetik, samtidigt at lysfordelingen optimeres vha. den homogene afskærmning.

HALL ESSENTIAL CEILING har udover en spredning på hele 90gr., og en lav blænding som gør armaturet velegnet til kontorer, institutioner, kantiner, gangbelysning o.lign hvor man ønsker et behagelig og arbejdsvenligt belysningsmiljø.

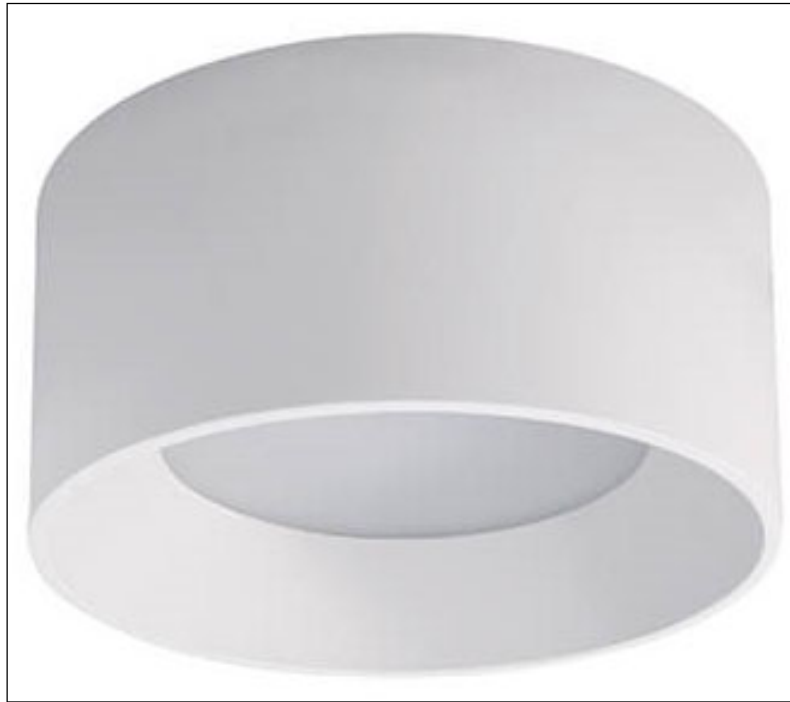

**Type**  
SMD LED

**Forsyning**  
230V (LED-Driver indbygget)

**Wattage**  
15—21W

**Farvetemperatur**  
3000K/4000K

**MacAdams**  
3

**Lysmængde**  
1454—1932 Lm

**Farvegengivelse Ra (CRI)**  
RA 90+


**Fotobiologisk Sikkerhed**  
EN62 471—RG 0/ RG 1

**Lysspredning**  
90gr.

**Forventet levetid**  
50.000 timer—L80B15

**Forkobling**  
Leveres standard med HF.  
Kan tilkøbes med DALI, 1-10V eller CASAMBI.

**Dimensioner**  
Se skema på denne side.

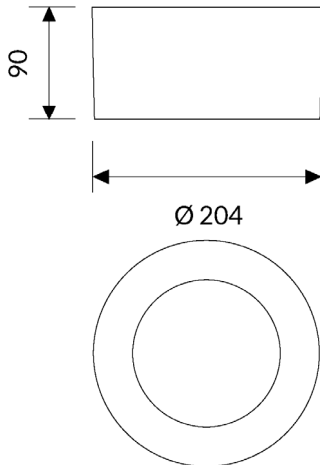


Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Model
15	3000/4000	1380	97	<b>28PG15L</b>
21	3000/4000	1932	92	<b>28PG21L</b>

#### Yderligere muligheder

<b>+DALI</b>	Driver for DALI
<b>+DIM</b>	Driver for 1-10V dæmp
<b>+CAS</b>	Mulighed for CASAMBI lysstyring
<b>+MIX</b>	Farvetemperatur 2700-5000K muligt

#### Tilbehør

<b>+EME</b>	Nødbelysning med batteribackup
-------------	--------------------------------

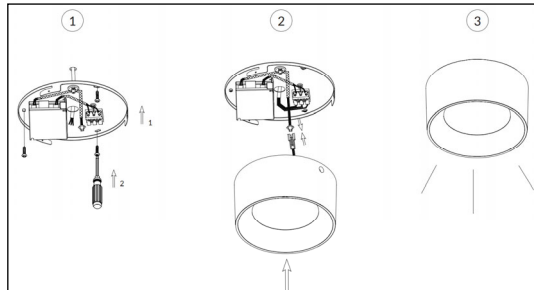


**Blænding**  
UGR <22

**Udførelse**  
Hvid malet (RAL 9003) polycarbonat reflektor og aluminiumshus, med frostet polycarbonat afskærmning.

**Kapsling**  
IP44

**Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

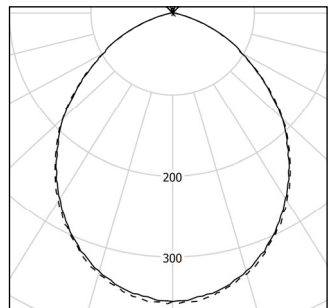

**LARENØ**

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk