


INDUSTRI & HYGIEJNE

PH er et højtydende stænkæt LED armatur med SAMSUNG LED teknologi i moderne design


Det kan både påbygges og nedhænges (kræver wiresæt), vha. de medfølgende monteringsbøjler, som giver mulighed for stor fleksibilitet for monteringspunkterne.

PH leveres med stik for hurtig montering så armaturet ikke skal åbnes. Kan leveres for enkelt-armatursmontering eller gennemfortrådet; enten for direkte sammenbygning (se billede) eller sammenbygning med mellemkabler (mulighed for tilkøb af specifikke længder i projekter)


Armaturet er velegnet til fugtige og kolde områder, og kan bl.a. benyttes værksteder, udstillinger, omklædning, gangarealer, stalde (Kun PMMA).



Sammenbygning af armaturer forgår med smart konnektorer



Tilslutning vha. smart konnektor



Kompakt design sikrer en høj ydeevne og enkel montering

Str	A	B	C	X
S	800	75	75	300-500
M	1400	75	75	600-1200
L	1700	75	75	800-1500


Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Erstatter	Model
S	20	3000/4000/5700	2600	130	1,6	1x28W, 1x36W	PHD3000S
M	37	3000/4000/5700	5400	146	2,0	2x36W, 2x28W	PHD5000M
M	40	3000/4000/5700	4800	120	2,0	2x36W, 2x28W	PH5000M
L	53	3000/4000/5700	7800	147	2,5	2x58W, 2x49W, 2x35W	PHD7000L

Yderligere muligheder

+DALI	HF Spole med DALI
+CAS	Kan fås med CASAMBI lysstyring
+P	Gennemfortrådet 1- el. 3-faset
+PMM	Afskærmning i PMMA for staldmiljøer

Tilbehør

+ZH21	Wiresæt for nedhængning
+KAB	Mellemkabler i specifikke længder for nem montering i projekter

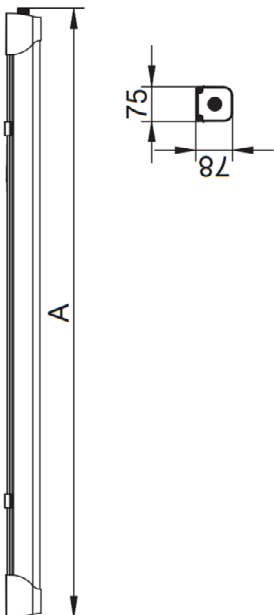

PH

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

230V

Wattage

20-53W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000K/4000K/5700K

Lysmængde

2600lm—7800Lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

MacAdams

3

Forventet levetid LED (v. Ta25°)

100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

Forkobling

Standard med HF.

Kan tilkøbes med, DALI eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Påbygning på væg eller loft vha. medfølgende beslag.

Nedhænges i medfølgende bøjler.

Kabling

Kabling ved brug af smart konnektorer - ikke mulighed åbning af armaturhus

Udførelse

Armaturhus i polycarbonat eller PMMA

Skærm i semiopal polycarbonat eller PMMA afskærmning (for staldmiljøer).

Kapsling


IP65

Maks omgivelsestemperatur

40 grader

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk