




# LORD 5



Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato nero, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Black extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8055		PM		3	= 3000°K	315		EL = standard
		CR		4	= 4000°K			LM = 1-10v
		AR		5	= 5000°K			LD = dali
				6	= 6500°K			VS = vetro sabbiato / sanded glass
								VI = vetro infrangibile / shatterproof glass

## DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	mc			
D1	535	165	255	205	10,0	0,029	1	30	0,136 m <sup>2</sup>

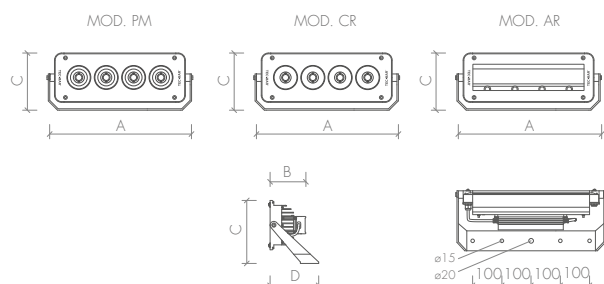


LAREN 



## mod/PM

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	37489	600W SAP	D1



## mod/CR

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin narrow 29° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	40738	600W SAP	D1



## mod/AR

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.




- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	39988	600W SAP	D1





# LORD 5



Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2015.


Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic ballast 230V. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2015.

## CODIFICA/CODE

Art.	+	Mod.	+	°K	+	W-tot	+	Opt.
8055		PM		3	= 3000°K	315		GL = standard
		CR		4	= 4000°K			GM = 1-10v
		AR		5	= 5000°K			GD = dali
				6	= 6500°K			GS = vetro sabbiato / sanded glass
								GV = vetro infrangibile / shatterproof glass

## DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	mc			
D1	535	165	255	205	10,0	0,029	1	30	0,136 m <sup>2</sup>

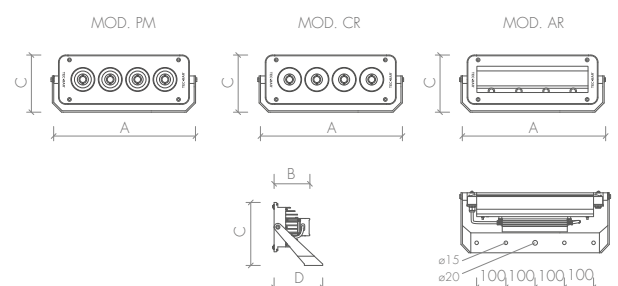


# LAREN



## mod/PM

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore medio 90° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin medium 90° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	37489	600W SAP	D1



## mod/CR

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin narrow 29° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm


W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	40738	600W SAP	D1



## mod/AR

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato.

**Louvers and diffusers**  
Matt satin asymmetric 55° beam aluminium reflector.



- 3000°K = -5.28% lm
- 4000°K = standard
- 5000°K = +0.90% lm
- 6500°K = +3% lm

W-Tot.	Lm (Tc=25°) 4000°K	Lm (Output)	Sostituisce Replace	Dimension
315	52930	39988	600W SAP	D1

