

LLL
PÅBYG & NEDHÆNG

LAREN 

PÅBYG & NEDHÆNG

LLL er et standard LED armatur med SAMSUNG LED teknologi.

Af udseende ligner det et traditionelt armatur, men med højeffektiv LED dioder med opal optik, samt en farvegengivelse på over RA90, giver et meget behageligt lys og en god lysfordeling, med lav blænding.


Den opalle optik er omkranset LED Dioderne, hvilket giver effekten af et lysrør—og som sikrer en optimal udnyttelse af reflektoren.

LLL kan påbygges, men kan også nedhænges vha. tilbehør ZH22.

Armaturet er velegnet til kontorer, institutioner, undervisning, butikker mm.




LLL, Str. M2



Nem demontering af gitter.



To indgangshuller midt på armaturet, for tilslutning.



LED direkte på armaturhus, for bedre køling.

Str	A	B	C	X	Y
S4	611	410	52	400	310
M1	1210	153	52	900	65
M2	1210	238	52	900	150
L1	1540	153	52	1200	65
L2	1540	238	52	1200	1050


Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Erstatter	Model
S4	27	3000/4000	3200	111	2,2		LLL3000S4
S4	37	3000/4000	4350	108	2,2	4x18W, 4x14W	LLL4000S4
M1	19	3000/4000	2250	116	2,2	1x36W	LLL2000M1
M2	26	3000/4000	3300	123	2,5		LLL3000M2
M2	39	3000/4000	4450	110	2,5	2x36W, 2x28W,	LLL4000M2
L1	30	3000/4000	3500	113	3,2	1x58W	LLL3000L1
L2	43	3000/4000	5350	121	4,0		LLL5000L2
L2	60	3000/4000	7200	115	4,0	2x58W	LLL6000L2

Yderligere muligheder

- +BAT** Indbygget batteriforsyning for nødbelysning
- +KVM** Reflektor i mat dobbeltparabol
- +DALI** Driver for DALI
- +DIM** Driver for 1-10V dæmp
- +CAS** Mulighed for CASAMBI lysstyring
- +90** Farvegengivelse på RA90

Tilbehør

- +ZH22** 4-punkts wiresæt for nedhængning

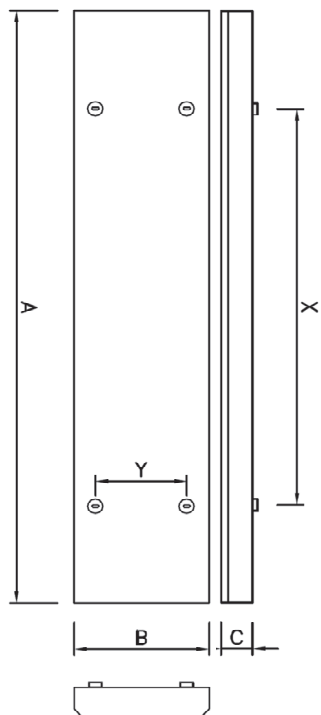


LLL, str. L1


LLL

- Type**
LED - SAMSUNG
- Forsyning**
230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage**
19-60W
- Energimærkning**
A+
- Farvetemperatur**
3000K/4000K
- MacAdams**
3
- Blænding**
<19
- Lysmængde**
1755Lm—5220Lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)**
RA80 (standard)
- Forventet levetid**
Op til 100.000 timer
80.000 timer—L80B50
- Forkobling**
Leveres standard med HF
Kan tilkøbes med enten 1-10V, DALI eller CASAMBI.
Mulighed for nødbelysning, med indbygget batteri (3timer.)
- Dimensioner**
Se skema på denne side.
- Montering**
Påbygning på loft.
Nedhænges i wire vha. kit ZH22 (tilbehør)

- Kabling**
Direkte i midten af armaturet.
- Udførelse**
Armaturhus i hvidmalet metal (RAL9003)
Blank dobbeltparabolisk reflektor.
- Kapsling**
IP20
- Garanti**
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

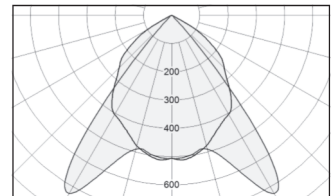

Øverst: LLL med Blank reflektor
Nederst: LLL med Mat reflektor

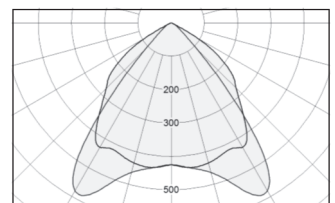

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk