



VEKLINE
PÅBYG OG NEDHÆNG

LAREN 


PÅBYG & NEDHÆNG

VEKLINE 40 armaturserie kan fås i forskellige typer og størrelser til både nedhængning, påbygning, skinnemontering og indbygning.

Armaturet er velegnet til brug i kontorer, skoler, universiteter, hospitaler, supermarkeder, korridorer mm.


VEKLINE er udført i aluminium standard med opal afskærmning, men kan også leveres med optik, hvilket giver en behagelig belysning. Den kan fås i enten hvid-, sort- eller gråmalet eller specialfarver.

Armaturet kan fås i mange forskellige lumenpakker og farvetemperaturer.

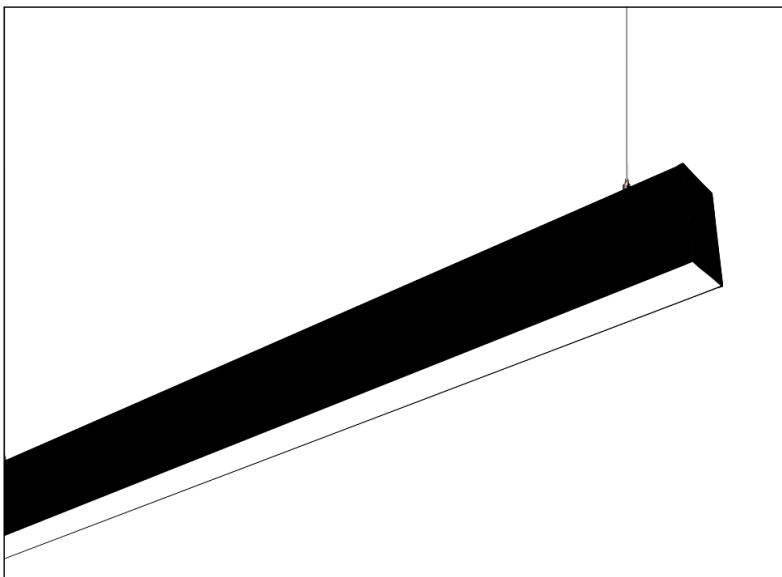

Str	L1	L2	H	Hulmål
S	42	600	60	60x610
M	42	900	60	60x910
ML	42	1200	60	60x1210
L	42	1500	60	60x1510

Str	Montering	Watt	Lumen	Lm/W	Model
S	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	13/19	1560/2280	120	VK-V-14/21
M	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	20/30	2400/3600	120	VK-V-21/31
ML	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	27/40	3240/4800	120	VK-V-27/41
L	Påbyg/Indbyg/Nedhængt	34/51	4080/6120	120	VK-V-34/52
M	Påbyg/Indbyg/Nedhæng HO	48	6240	130	VK-VL-27
L	Påbyg/Indbyg/Nedhæng HO	60	7800	130	VK-VL-41



Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+DALIS	Mulighed for SwitchDIM
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+CLO	CLO Dali driver
+HVID	Hvidmalet
+SORT	Sortmalet
+GRÅ	Gråmalet
+OPT	Med optik i stedet for Opal
+3F	For montering på 3 Faset skinnesystemer
+KN	Nanoprismatisk afskærmning for lav blænding

Farvetemperatur

+3K	3000K
+4K	4000K
+5K	5000K
+6K	6000K



Byggemarked Frederiksberg, jan 2021

VEKLINE 40

Type

LED

Forsyning

220-240V, 50-60Hz
(LED-Driver indbygget)

Wattage

13-60W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000/4000/5000/6000K

MacAdams

3

Lysmængde

1560-7800lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+ (90+ muligt)

Forventet levetid

80.000 timer—L80B50

Ambient temperatur

-20°C til +45°C

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes for DALI, SwitchDIM, nødbelysning eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Indbygning, påbygning, skinne eller nedhængt i medfølgende wiresæt. Angiv ved bestilling.

Udførelse

Armaturhus i aluminium.

Standard med opal afskærmning.


Kan fås i hvid, sort eller grå.

Kapsling

IP20

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

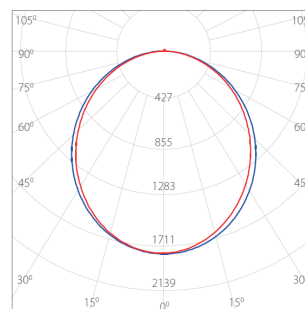

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk