

# POLAR 2 (multiled)

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliesteri anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220/240 V<sub>~</sub> |  $-25^{\circ}\text{C}$  /  $+45^{\circ}\text{C}$  | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >70.000h |

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options
7037		S9	30 = 3000°K (CRI >80)	60	GL	= on/off
		M6	40 = 4000°K (CRI >80)	70	GM	= 1-10v
		C3	50 = 5000°K (CRI >80)	80	GD	= dali
		A5	65 = 6500°K (CRI >80)		GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
		A6			GA	= vetro acidato / acid-etched glass

## Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm<sup>2</sup> già cablato, lunghezza 800mm.


## Equipment

800mm long H07RN-F 3x1mm<sup>2</sup> neoprene cable included.



## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
<b>D1</b>	205	50	365	3,5	0,005	60	0,075 m <sup>2</sup>

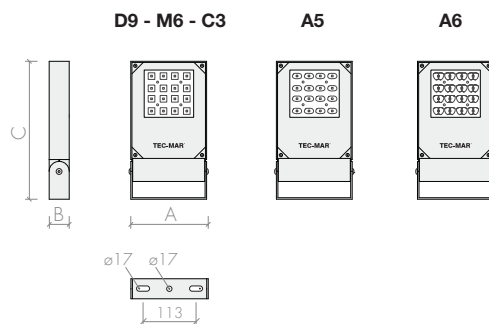

## Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) =	<b>-6.25%</b>
4000°K (CRI >80) =	<b>standard</b>
5000°K (CRI >80) =	<b>+0.50%</b>
6500°K (CRI >80) =	<b>-6.25%</b>




## Mod. S9

### Ottica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

### Optic

90° wide beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	8051	134	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8957	128	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9720	122	150W JM/SAP	D1




## Mod. M6

### Ottica

Ottica media 56° in PMMA ad alto rendimento.

### Optic

56° medium beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7963	133	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8858	127	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9613	120	150W JM/SAP	D1




## Mod. C3

### Ottica

Ottica concentrante 32° in PMMA ad alto rendimento.

### Optic

32° narrow beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	8007	133	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8907	127	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9667	121	150W JM/SAP	D1




## Mod. A5

### Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento.

### Optic

55° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7874	131	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8760	125	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9506	119	150W JM/SAP	D1


## Mod. A6

### Ottica

Ottica asimmetrica 65° in PMMA ad alto rendimento.

### Optic


65° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7786	130	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8661	124	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9400	118	150W JM/SAP	D1

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION


### Installazione a terra Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


### Installazione a soffitto Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


### Installazione a parete Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

### Installazione a palo Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC098)

Top pole installation Ø60mm (ACC098)

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**ACC068** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

**ACC069** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

**ACC070** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

**ACC071** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

**ACC098** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

**ACC139** Griglia di protezione 210 x 260 mm  
210 x 260 mm protection grid