

TOD 1

Apparecchio per illuminazione stradale.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Street light fitting. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220V-240V 50/60Hz. Pole bracket included. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220-240 V_~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >75.000h | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7027		ME	30	= 3000°K (CRI >70)	08	24	GL	= on/off
		CP	40	= 4000°K (CRI >70)	12	27	GM	= 1-10v
			50	= 5000°K (CRI >70)	16	34	GD	= dali
					17	54	MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight

Dotazione

Attacco palo diametro 60mm verniciato a colore incluso.
Surge Protection da 10kV incluso.
Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm.

Equipment

Painted Ø60mm pole bracket.
10kV Surge Protection.
1500mm long H07RN-F neoprene cable.




Δ LUMEN

3000°K (CRI >70) = **-0.50%**
4000°K (CRI >70) = **standard**
5000°K (CRI >70) = **+0.50%**



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione mezzo palo singolo
Single half pole installation



Apparecchio adatto per installazione su mezzo palo da Ø 60mm. (ACC130)

Single half pole installation - Ø 60mm. (ACC130)

Installazione mezzo palo doppio
Double half pole installation




Apparecchio adatto per doppia installazione su mezzo palo da Ø 60mm. (ACC122)

Double half pole installation - Ø 60mm. (ACC122)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	205	55	415	5,5	0,005	50

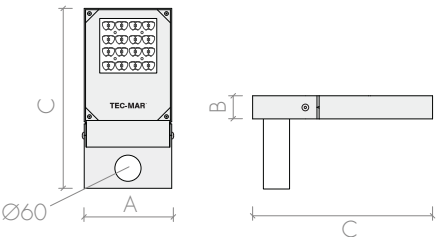




RAL 9006 silver.
Verniciatura a polvere termoindurente
poliestere di alta qualità resistente alla
corrosione e alla nebbia salina.

RAL 9006.
High quality polyester thermosetting
powder coating, resistant to corrosion
and salt spray.



RAL 9006

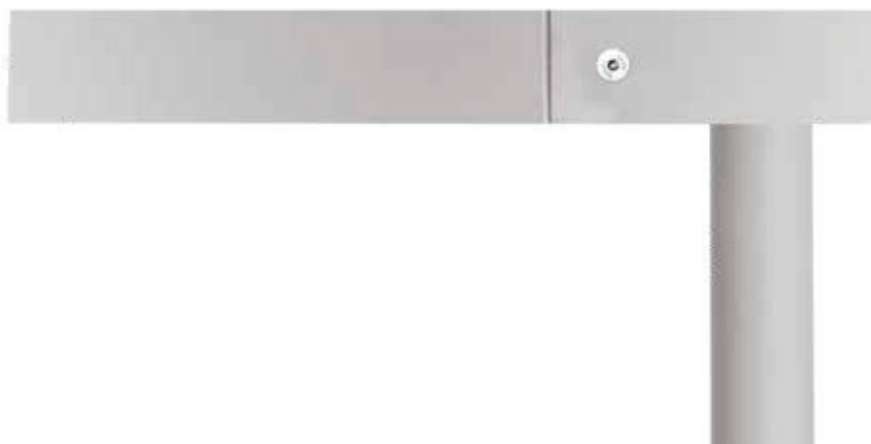

MOD. ME

Ottica asimmetrica stradale EN13201 Classe ME in PMMA ad alto rendimento.



High performance PMMA asymmetrical streetlight optic EN13201 Class ME.



MOD. CP

Ottica ciclopeditale EN13201 Classe P (Tipo II/III) in PMMA ad alto rendimento.


High performance PMMA EN13201 Class P (Type II/III) cycle/pedestrian optic.





PRESTAZIONI / PERFORMANCES

W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
8	350	4000K - CRI>70	1x8	1530	1308	164	100W ALO	D1
16	350	4000K - CRI>70	2x8	3060	2616	164	150W ALO	D1
12	500	4000K - CRI>70	1x8	2119	1799	150	150W ALO	D1
24	500	4000K - CRI>70	2x8	4238	3598	150	70W JM	D1
17	700	4000K - CRI>70	1x8	2852	2398	141	150W ALO	D1
34	700	4000K - CRI>70	2x8	5704	4797	141	70W JM/SAP	D1
27	1050	4000K - CRI>70	1x8	4007	3315	123	70W JM/SAP	D1
54	1050	4000K - CRI>70	2x8	8014	6630	123	150W JM	D1


APPLICAZIONE / APPLICATION

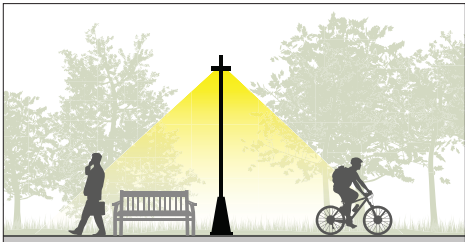



Applicazione del faro per illuminazione di aree ciclopeditali con altezza del palo ridotta.
Lighting of cycling and pedestrian areas with reduced pole height.

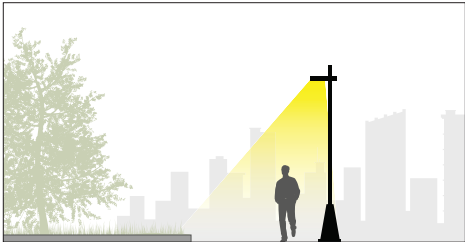

Applicazione del faro per illuminazione di aree pedonali con altezza del palo standard.
Lighting of pedestrian areas with standard pole height.



Applicazione del faro per illuminazione di aree pedonali con doppia percorrenza.
Lighting of pedestrian two-ways areas.



ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068



ACC070



ACC122 - 130

- ACC068** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.
- ACC070** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.
- ACC122** Attacco mezzo palo doppio per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights double half-pole bracket, silver color. Pole diameter 60 mm.
- ACC130** Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights half-pole bracket, silver color. Pole diameter 60 mm.