

BEN IP54

ID CODE: 1.0

Apparecchio universale per installazione a parete - plafone - sospensione o incasso per esterni IP54 con corpi interamente realizzati in alluminio, senza saldature. La versione IP54 viene proposta con diffusore satinato impact resistant alloggiato su frame circolare in alluminio e guarnizione di tenuta. I LED midpower su board circolari per evitare zone d'ombra, sono applicati a supporti interni con connettori rapidi per una facile elettrificazione.

Vedere anche:

BEN sospensione/plafone	p. 128
BEN incasso	p. 212
BEN parete	p. 384
BEN HCL	p. 478



Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <22
- IP 54

LED

- 3000K/4000K
- >124 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia
- ETL

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 2700K

Specifiche · Driver integrato

Ottiche Diffusore in acrilico satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale ed emissione omogenea con UGR<22, fissato su frame circolare in alluminio con guarnizione di tenuta

Corpo Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Cromie ○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B





ESTERNI IP

BEN IP54

BEN SMALL IP54

OTTICA



Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.

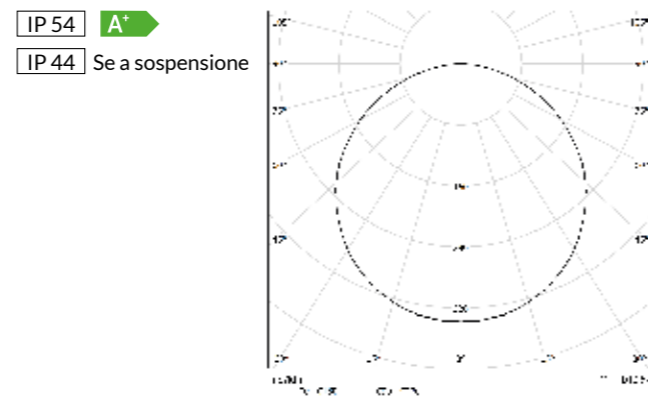

BEN MEDIUM IP54

OTTICA

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.

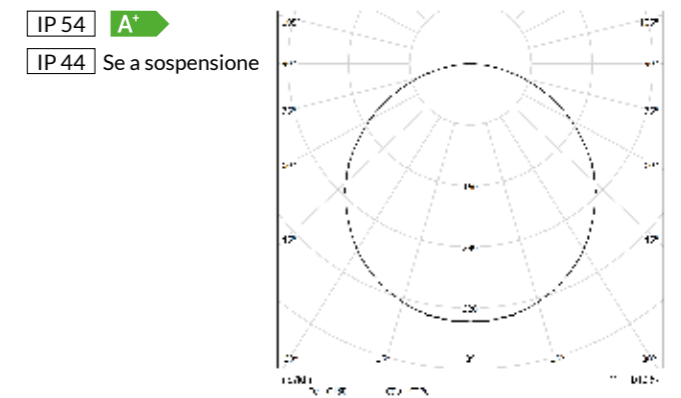

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG6L49054	6W	749	257
10PG12L49054	12W	1497	257
10PG18L49054	18W	2246	257

3000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG6L39054	6W	712	257
10PG12L39054	12W	1422	257
10PG18L39054	18W	2138	257

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG16L49054	16W	1994	397
10PG25L49054	25W	3113	397


3000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG16L39054	16W	1894	397
10PG25L39054	25W	2957	397



BEN LARGE IP54

OTTICA

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.



IP 54 **A+**
IP 44 Se a sospensione

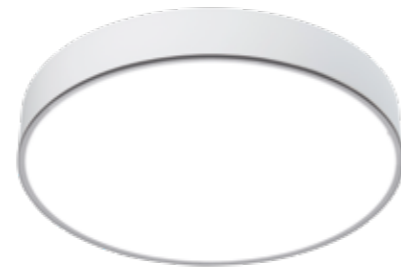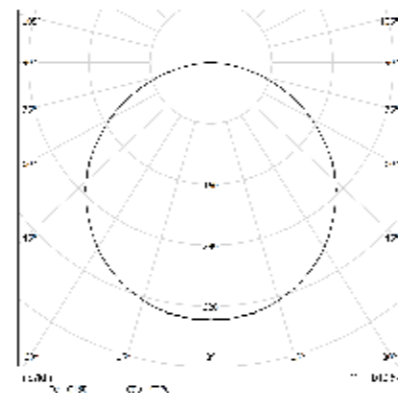

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG60L49054	60W	7476	620
10PG112L49054	112W	13955	620

COD	💡	lm	Ø (mm)
10PG60L39054	60W	7102	620
10PG112L39054	112W	13257	620

Accessori

SOSPENSIONE



10AA13

Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 1500mm.



10AA1330

Kit per installazione a sospensione lunghezza cavo 3000mm.



10AA16

Rosone alimentato a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



10AA165P

Rosone alimentato a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



10AA14LI

Kit per installazione a plafone.

INCASSO



10AA19SFL: per BEN SMALL
10AA19MFL: per BEN MEDIUM
10AA19LFL: per BEN LARGE
10AA19XLFL: per BEN XL
10AA19MXFL: per BEN MAXI

Kit per installazione ad incasso frameless per cartongesso e calcestruzzo.



10AA19S: per BEN SMALL
10AA19M: per BEN MEDIUM
10AA19L: per BEN LARGE
10AA19XL: per BEN XL
10AA19MX: per BEN MAXI

Kit per installazione ad incasso.