



PÅBYG & NEDHÆNG

ASTA er et LED armatur med SAMSUNG LED teknologi.

ASTA er et aflangt armatur med asymmetrisk afskærmning der gør den ideel til brug som tavlearmatur.


Armaturet kan både fås til påbygning eller som nedhængning (med tilbehør ZHX11). ASTA's dimensioner gøre desuden armaturet velegnet til indbygning i synlig T-Skinne loft.

ASTA er udført i hvidmalet metal, kan fås i forskellige længder og med mulighed for dæmpning. Bl.a. kan ASTA fås for SMART lysstyring, og kan på den indgå i en intelligent trådløs lysstyring i f.eks. i et klasselokale og dermed opnå en optimal energibesparelse


ASTA er velegnet til undervisningslokaler, skoler, kursuslokaler kontorer, institutioner, butikker mm.



ASTA4000, med asymmetrisk afskærmning for tavlebelysning



ASTA, udført i enkelt design.

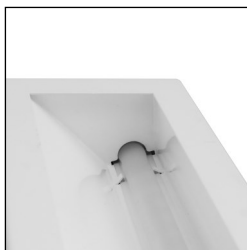

ASTA, LED afskærmet i opal plade for bedre spredning.



ASTA, enkel montering ved påbygning eller nedhængning.

Str	A	B	C	X	Y	R
S	595	100	60	460	50	500
M	1195	100	60	1000	50	1100
L	1486	100	67	1000	50	1100

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
S	16	3000/4000	2000	125	1,8	ASTAP2000S
M	25	3000/4000	3200	128	3	ASTAP3000M
M	38	3000/4000	4800	126	3	ASTAP4000M
L	47	3000/4000	6500	138	3,9	ASTAP6000L

Yderligere muligheder

- +DALI** HF Spole med DALI
- +SMA** Kan fås med SMART lysstyring
- +CAS** Kan fås med CASAMBI lysstyring
- +CLO** CLO Dali driver

Tilbehør

- +ZH11** Wiresæt for Y-ophæng

ASTA

- Type** LED - SAMSUNG
- Forsyning** 230V (LED-Driver indbygget)
- Wattage** 16-47W
- Energimærkning** A+
- Farvetemperatur** 3000K/4000K
- MacAdams** 3
- Lysmængde** 2000lm—6200Lm
- Farvegengivelse Ra (CRI)** 80+
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)** 100.000 timer—L85B10
70.000 timer—L90B10

Forkobling
Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med DALI, SMART eller CASAMBI.

Dimensioner
Se skema på denne side.



Montering
Påbygning på loft eller nedhænges i wire (vha. tilbehør ZHX11). Kan indbygges i T-skinne loft.

Kabling
Direkte i midten af armaturet med 3- eller 5-polet klemrække.

Udførelse
Armaturhus i hvidmalet metal. Afskærmning i opal

Kapsling
IP20

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

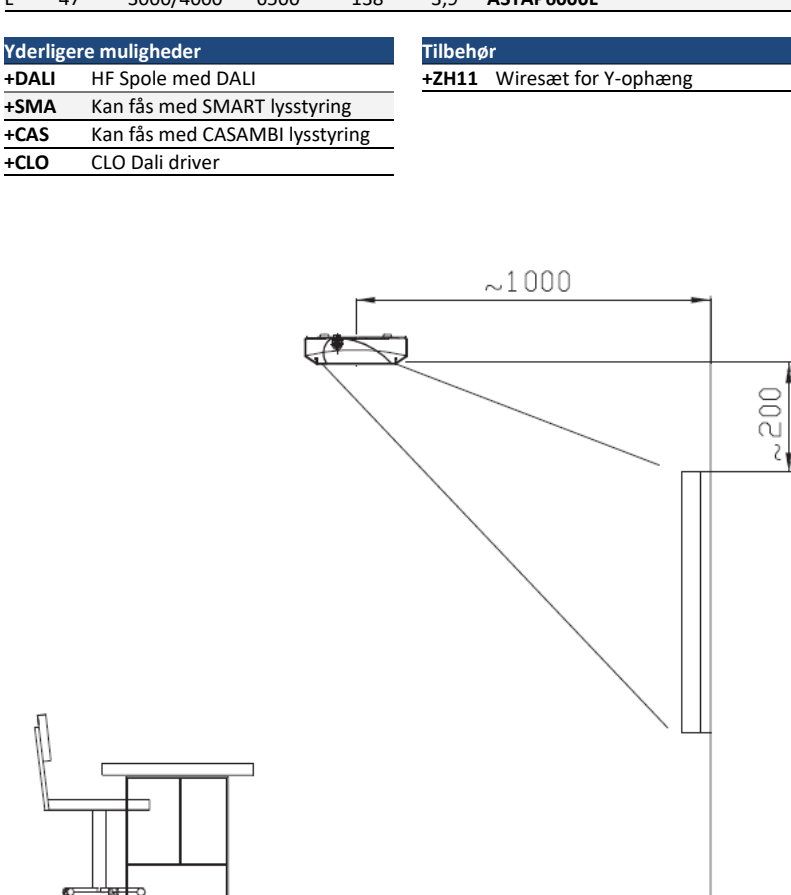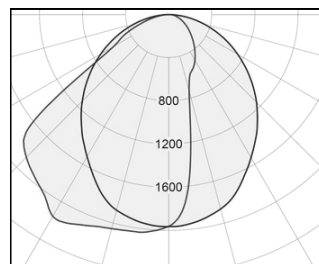

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk