


## DOWNLIGHT & PLAFON

SPMI er en pæn downlight, med frosted glas og reflektor ring, som er med til at give en behagelig og rummelig belysning

Downlight'en forbruger omkring det halve af et typisk kompaktør-armatur, og kan leveres i forskellige farvetemperaturer, dæmpningsmuligheder samt forskellige lumenpakker.

SPMI LED er et godt valg inden for oplysning af gangområder, receptioner, toiletter, depoter og andre birum.

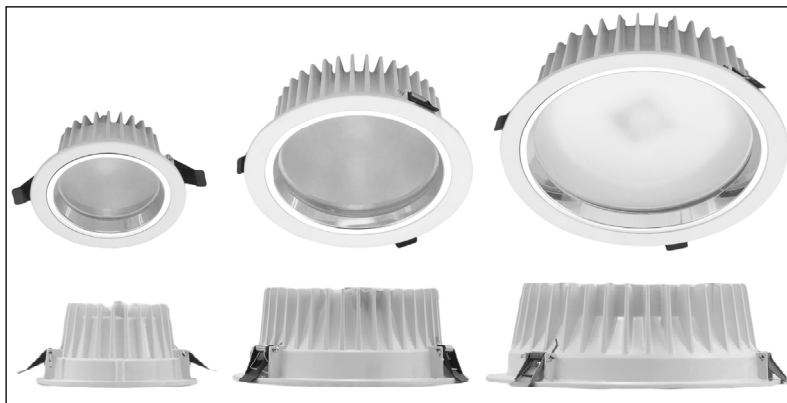

SPMI, 3 størrelser, fra venstre mod højre, S, M og L.



Kraftig COB LED diode i top-  
pen af armaturhus



Høj poleret aluminium reflek-  
tor



3 Kraftige fjedre for monte-  
ring i indbygningshul

| Str | Ø   | B  | Hulmål |
|-----|-----|----|--------|
| S   | 130 | 90 | 115    |
| M   | 190 | 90 | 178    |
| L   | 240 | 85 | 225    |

| Str | Watt | Kelvin    | Lumen | Lm/W | Kg  | Erstatter    | Model    |
|-----|------|-----------|-------|------|-----|--------------|----------|
| S   | 8    | 3000/4000 | 750   | 94   | 0,7 | 1x13W        | SPMI700  |
| M   | 10   | 3000/4000 | 1000  | 100  | 1   | 2x13W, 1x18W | SPMI1000 |
| L   | 15   | 3000/4000 | 1500  | 100  | 2   | 2x18W, 1x26W | SPMI1500 |
| L   | 20   | 3000/4000 | 2100  | 105  | 2   | 2x26W, 1x42W | SPMI2000 |
| L   | 28   | 3000/4000 | 3000  | 107  | 2   | 2x42W        | SPMI3000 |

### Yderligere muligheder

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>+DALI</b> | HF Spole med DALI               |
| <b>+DIM</b>  | HF Spole med 1-10V              |
| <b>+CAS</b>  | Mulighed for CASAMBI lysstyring |



SPMI leveres med ekstern driver og kan fås med flere forskellige dæmpningsmuligheder

## SPMI

**Type**  
LED - COB Citizen

**Forsyning**  
230V

**Wattage**  
8-28W

**Energimærkning**  
A+

**Farvetemperatur**  
3000K/4000K

**MacAdams**  
3

**Lysmængde**  
750lm—3300Lm

**Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+ (Standard)

**Forventet levetid**  
100.000 timer—L85B50

**Forkobling**  
Leveres standard med HF.  
Kan tilkøbes med enten 1-10V,  
DALI eller CASAMBI.

**Dimensioner**  
Se skema på denne side.


**Montering**  
Indbygning i loft.  
Må ikke indbygges i isolering. Se  
hulmålskema på denne side.

**Kabling**  
I tilgangsside på driver. **Udførelse**  
Hvidmalet aluminiumhus,  
poleret aluminium reflektor,  
opalt glas afskærmning.

**Kapsling**  
IP43

**Isolationsklasse**  
2

**Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-  
komponenter ved normal daglig  
drift.



SPMI3000

LARENØ

**Lareno A/S** +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk