

Tubs Modular

Nahtrang Studio, 2020

Organic three-dimensionality — Tubs is an organic lighting system that can fill a space with a strong lighting presence or fill a void with a pleasant ambient effect. Its dynamism is based on this duality: its ability to switch between easily shining its light halo directly or working with a reflected light. In any case, its modular structure means its shape can be configured as desired thanks to a broad range of connectors and how easy it is to connect them.

Tridimensionnalité organique — Tubs est un système d'éclairage organique, capable de remplir l'espace de sa forte présence lumineuse ou d'occuper le vide grâce à un agréable effet d'ambiance. Son dynamisme repose sur cette dualité, celle de pouvoir jouer avec la possibilité d'orienter facilement son halo lumineux avec un effet direct ou de travailler avec une lumière réfléchie. Quoi qu'il en soit, sa structure modulaire permet de configurer sa forme au gré des envies, grâce aux nombreux connecteurs et à leur grande facilité d'assemblage.





*Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.*

tubs.ledsc4.com






Configure your Tubs Modular

Configurez votre Tubs Modular



1 Installation

Installation

Ceiling pendant




Ceiling/ Wall surface



2 Type of ceiling rose

Type de patère

Ceiling Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Components

Composants

Light Tubes



605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø600mm

Tracks



50 mm
900 mm
1495 mm

Light Tubes connectors



Initial/final



180°



90°



120°



135°

Track connectors



Between levels




Between light tubes



Triple



Cuadruple



Flexo



Wall attachment clip

Accessories



Honeycomb



Spot



Sphere
Opal or transparent




Disc
Opal or transparent




4 Light temperature

Température de la lumière

2700K



3000K



5 Power supply

Sourced'alimentation

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W
DALI	105 W	DALI	180 W
ON/OFF	320 W		
DALI	320 W		



Configure your luminaire

Configurez votre luminaire










Fast and easy assembly system.
Système de montage simple et rapide.



Tubs Modular has accessories in different finishes.
Tubs Modular propose des accessoires de différentes finitions.





*Hanging structures that can either be surface-mounted or installed as pendants, with different ceiling rose options.
Structures suspendues avec possibilité d'installation en surface ou suspension et différentes options de patère.*

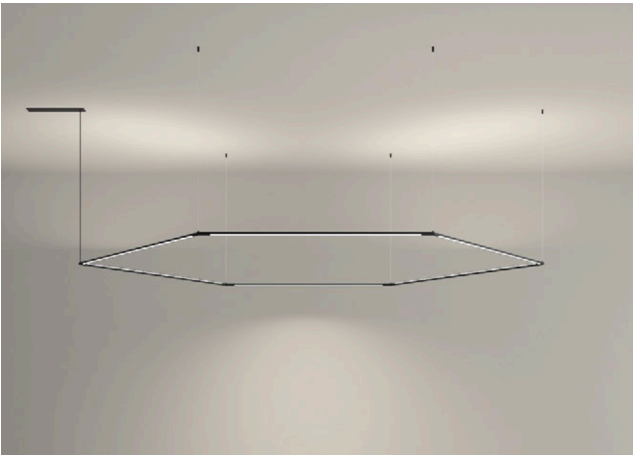


*Recessed installation.
Installation encastré.*

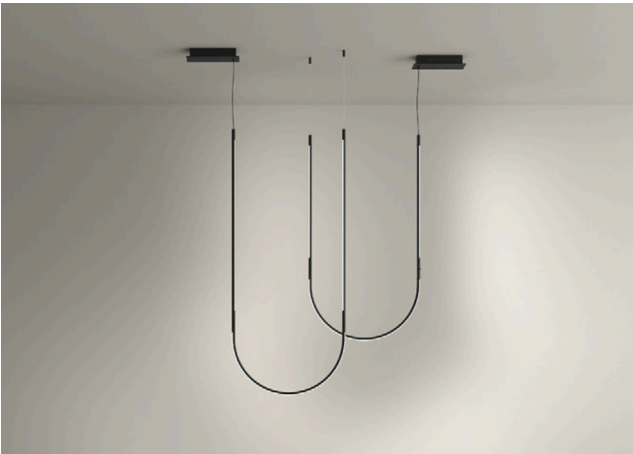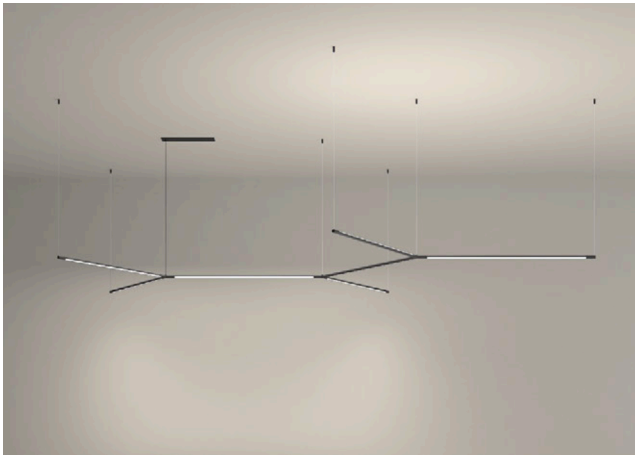


*Wall-mounted installation.
Installation en surface.*

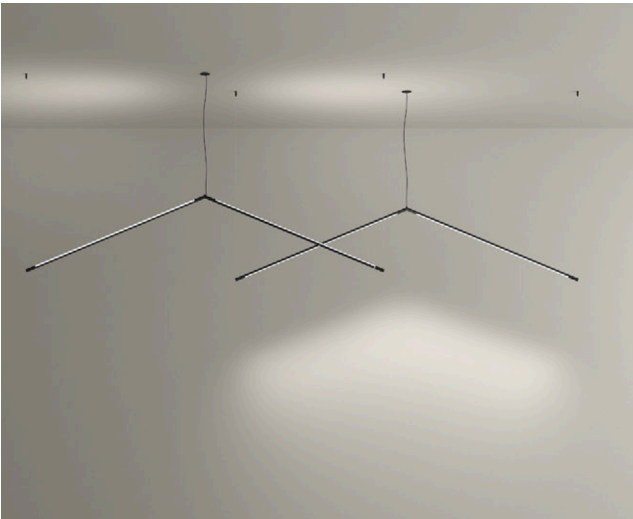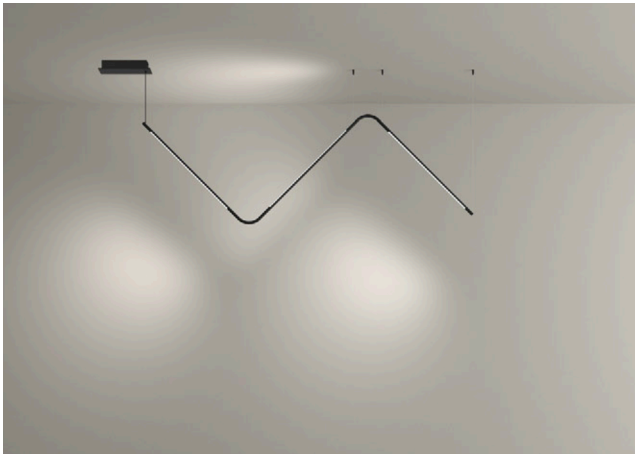

*Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.*

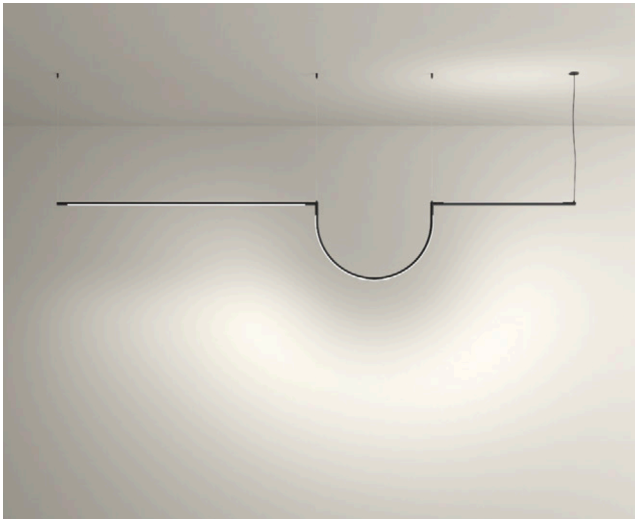

Wall structures with various installation options.
Structures murales offrant différentes options d'installation.

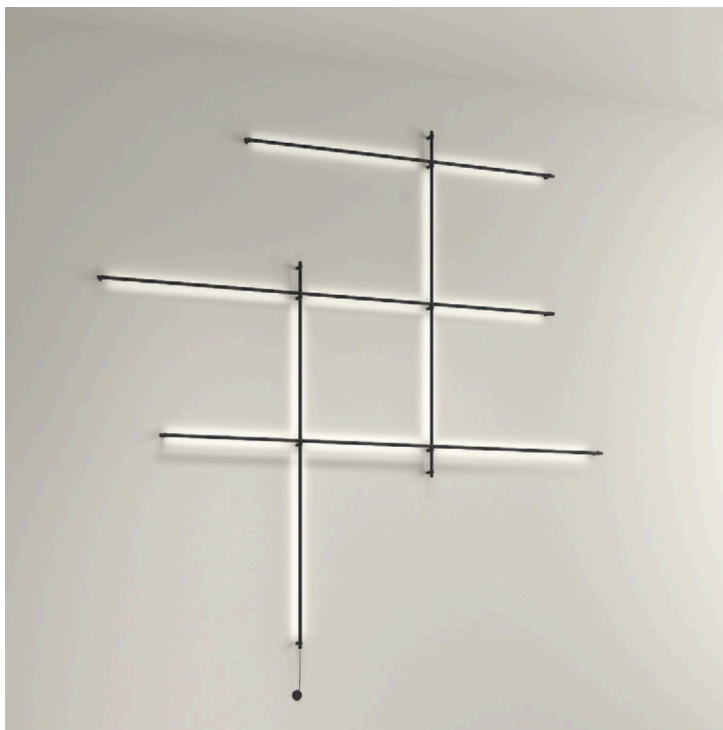

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.



Installation with external case and plug.
Installation avec boîtier extérieur et prise.








*360° rotation of the point of light.
Rotation de 360° du point lumineux.*






*With the felt panels, you can create customisable compositions, providing the installation with sound-absorbing properties.
Avec les panneaux de feutre, il est possible de créer des compositions personnalisables en ajoutant des caractéristiques d'absorption acoustique à l'installation.*

Not included
Non inclus




Finishing		Code
GA		71-8498-GA-GA
GB		71-8498-GB-GB
01		71-8498-GP-01*
03		71-8498-GP-03*
05		71-8498-GP-05*
07		71-8498-GP-07*
12		71-8498-GP-12*
22		71-8498-GP-22*
28		71-8498-GP-28*




Finishing		Code
GA		71-8497-GA-GA
GB		71-8497-GB-GB
01		71-8497-GP-01*
03		71-8497-GP-03*
05		71-8497-GP-05*
07		71-8497-GP-07*
12		71-8497-GP-12*
22		71-8497-GP-22*
28		71-8497-GP-28*

*Order subject to a minimum of units, check conditions and delivery times with our sales team.

*Commande soumise à un minimum d'unités, vérifier les conditions et les délais de livraison avec notre équipe commerciale.

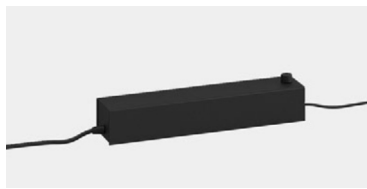

Installation with potentiometer.
Installation avec potentiomètre.

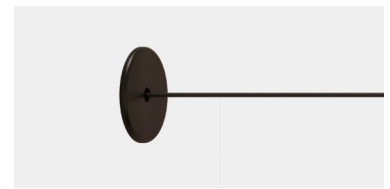

Remote installation with mini built-in ceiling rose.
Installation à distance avec monture mini encastré.

Tubs Modular Wall Fixture

N→Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

LED | CRI90 | 13.1W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05-A035-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05-A036-05-M1
DALI 100-240V	2700	1090	05-A037-05-M1
PWM 100-240V	3000	1253	05-8249-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05-A015-05-M1
DALI 100-240V	3000	1253	05-A022-05-M1

N→Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

LED | CRI90 | 26.2 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05-A038-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05-A039-05-M1
DALI 100-240V	2700	2180	05-A040-05-M1
PWM 100-240V	3000	2506	05-8250-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05-A016-05-M1
DALI 100-240V	3000	2506	05-A023-05-M1

N→Tubs Modular Wall Fixture Square

LED | CRI90 | 35.2 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○


BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I

360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm

*For remote installation only.
Pour installation à distance uniquement.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05-A029-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05-A030-05-M1
DALI 100-240V	2700	2904	05-A031-05-M1
PWM 100-240V	3000	3340	05-8255-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05-A013-05-M1
DALI 100-240V	3000	3340	05-A020-05-M1

N→Tubs Modular Wall Fixture Combination


LED| CRI90 | 48.1W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05-A041-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05-A042-05-M1
DALI 100-240V	2700	3996	05-A043-05-M1
PWM 100-240V	3000	4593	05-A017-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05-A018-05-M1
DALI 100-240V	3000	4593	05-A019-05-M1

N→Tubs Modular Wall Fixture Molecular


LED| CRI90 | 61.6W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm*

*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.



	K	Real Lm	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05-A032-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05-A033-05-M1
DALI 100-240V	2700	5082	05-A034-05-M1
PWM 100-240V	3000	5845	05-8279-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05-A014-05-M1
DALI 100-240V	3000	5845	05-A021-05-M1


N→Tubs Modular Wall Fixture Reticle

LED| CRI90 | 140.3W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm 18 mm



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05-A044-05-M1
DALI 100-240V	2700	11621	05-A045-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05-A024-05-M1
DALI 100-240V	3000	13361	05-A025-05-M1



Ceiling rose surface-mounted
Monture surface



Ceiling rose built-in
Monture encastré



Remote installation with mini built-in
ceiling rose.
Installation à distance avec monture
mini encastré.

Tubs Modular Pendant

N→Tubs Modular Pendant Single 600mm

LED | CRI90 | 8.8 W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA


CLASE I
360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm

87 x 244 mm (00-A176/00-A088)
84 x 314mm (00-A177/00-A089)

18 mm



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	726	00-A176-05-M1
DALI 100-240V	2700	726	00-A177-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	726	00-A178-05-M1
DALI 100-240V	2700	726	00-A179-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	835	00-A088-05-M1
DALI 100-240V	3000	835	00-A089-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	835	00-A090-05-M1
DALI 100-240V	3000	835	00-A091-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Single 900mm

LED | CRI90 | 13.1W Total | Structure 05 ● Difussor M1 ○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA


CLASE I
360°

● 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

10-50 mm

87 x 244 mm (00-A180/00-A092)
108 x 314mm (00-A181/00-A093)

18 mm



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1090	00-A180-05-M1
DALI 100-240V	2700	1090	00-A181-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1090	00-A182-05-M1
DALI 100-240V	2700	1090	00-A183-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	1253	00-A092-05-M1
DALI 100-240V	3000	1253	00-A093-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1253	00-A094-05-M1
DALI 100-240V	3000	1253	00-A095-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Lineal Double

LED| CRI90 | 17.6W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 84 x 314mm (00-A134/00-8248)
- 87 x 244 mm (00-A138/00-8292)
- 18 mm

		K	Real Lm	Code	
		ON-OFF 220-240V	2700	1452	00-A138-05-M1
		DALI 100-240V	2700	1452	00-A134-05-M1
		ON-OFF 100-240V	2700	1452	00-A139-05-M1
		DALI 100-240V	2700	1452	00-A135-05-M1
		ON-OFF 220-240V	3000	1670	00-8292-05-M1
		DALI 100-240V	3000	1670	00-8248-05-M1
		ON-OFF 100-240V	3000	1670	00-A060-05-M1
		DALI 100-240V	3000	1670	00-A058-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Rectangular Horizontal

LED| CRI90 | 61.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 84 x 314mm (00-A128/00-8261)
- 87 x 244 mm (00-A140/00-8296)
- 18 mm

		K	Real Lm	Code
	 ON-OFF 220-240V	2700	5084	00-A140-05-M1
	 DALI 100-240V	2700	5084	00-A128-05-M1
	 ON-OFF 100-240V	2700	5084	00-A141-05-M1
	 DALI 100-240V	2700	5084	00-A129-05-M1
	 ON-OFF 220-240V	3000	5846	00-8296-05-M1
	 DALI 100-240V	3000	5846	00-8261-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	5846	00-A061-05-M1	
	 DALI 100-240V	3000	5846	00-A055-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Rectangular Vertical

LED| CRI90 | 61.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 84 x 314mm (00-A126/00-8271)
- 87 x 244 mm (00-A142/00-8299)
- 18 mm

		K	Real Lm	Code	
		ON-OFF 220-240V	2700	5084	00-A142-05-M1
		DALI 100-240V	2700	5084	00-A126-05-M1
		ON-OFF 100-240V	2700	5084	00-A143-05-M1
		DALI 100-240V	2700	5084	00-A127-05-M1
		ON-OFF 220-240V	3000	5846	00-8299-05-M1
		DALI 100-240V	3000	5846	00-8271-05-M1
		ON-OFF 100-240V	3000	5846	00-A062-05-M1
		DALI 100-240V	3000	5846	00-A054-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Double Arch


LED| CRI90 | 71.2W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A154/00-A072)
108 x 314mm (00-A155/00-A073)
18 mm

*Limitation only for installation with Mini Recessed rosette.
*Limitation uniquement pour l'installation avec patère Mini Recessed.



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5906	00-A154-05-M1
DALI 100-240V	2700	5906	00-A155-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	5906	00-A156-05-M1
DALI 100-240V	2700	5906	00-A157-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	6792	00-A072-05-M1
DALI 100-240V	3000	6792	00-A073-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	6792	00-A074-05-M1
DALI 100-240V	3000	6792	00-A075-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

LED| CRI90 | 119.7W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A158/00-A076)
108 x 314mm (00-A159/00-A077)
18 mm



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	9951	00-A158-05-M1
DALI 100-240V	2700	9951	00-A159-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	9951	00-A166-05-M1
DALI 100-240V	2700	9951	00-A167-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	11442	00-A076-05-M1
DALI 100-240V	3000	11442	00-A077-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	11442	00-A078-05-M1
DALI 100-240V	3000	11442	00-A079-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

LED| CRI90 | 26.8 W Total |Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A146/00-A064)
108 x 314mm (00-A147/00-A065)
18 mm



	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1863	00-A146-05-M1
DALI 100-240V	2700	2227	00-A147-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1863	00-A148-05-M1
DALI 100-240V	2700	2227	00-A149-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	2561	00-A064-05-M1
DALI 100-240V	3000	2561	00-A065-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	2143	00-A066-05-M1
DALI 100-240V	3000	2561	00-A067-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

LED| CRI90 | 40 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 87 x 244 mm (00-A150/00-A068)
- 108 x 314 mm (00-A151/00-A069)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	3316	00-A150-05-M1
 DALI 100-240V	2700	3316	00-A151-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	3316	00-A152-05-M1
 DALI 100-240V	2700	3316	00-A153-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	3813	00-A068-05-M1
 DALI 100-240V	3000	3813	00-A069-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	3813	00-A070-05-M1
 DALI 100-240V	3000	3813	00-A071-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Lineal Triangular

LED| CRI90 | 26.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 87 x 244 mm (00-A168/00-A080)
- 108 x 314 mm (00-A169/00-A081)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	2178	00-A168-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2178	00-A169-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	2178	00-A170-05-M1
 DALI 100-240V	2700	2178	00-A171-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	2505	00-A080-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2505	00-A081-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	2505	00-A082-05-M1
 DALI 100-240V	3000	2505	00-A083-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Double Triangular

LED| CRI90 | 52.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
- M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
- 87 x 244 mm (00-A172/00-A084)
- 108 x 314 mm (00-A173/00-A085)
- 18 mm



	K	Real Lm	Code
 ON-OFF 220-240V	2700	4360	00-A172-05-M1
 DALI 100-240V	2700	4360	00-A173-05-M1
 ON-OFF 100-240V	2700	4360	00-A174-05-M1
 DALI 100-240V	2700	4360	00-A175-05-M1
 ON-OFF 220-240V	3000	5012	00-A084-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5012	00-A085-05-M1
 ON-OFF 100-240V	3000	5012	00-A086-05-M1
 DALI 100-240V	3000	5012	00-A087-05-M1



N→Tubs Modular Pendant Hexagonal

LED| CRI90 | 78.6 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

-  10-50 mm
 92 x 304 mm
 18 mm



	K	Real Lm	Code
DALI 100-240V	2700	6540	00-A130-05-M1
DALI 100-240V	2700	6540	00-A131-05-M1
DALI 100-240V	3000	7518	00-8276-05-M1
DALI 100-240V	3000	7518	00-A056-05-M1



N→Tubs Modular Pendant Molecular

LED| CRI90 | 99.4 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

-  10-50 mm
 92 x 304 mm
 18 mm



	K	Real Lm	Code
DALI 100-240V	2700	5450	00-A132-05-M1
DALI 100-240V	2700	5450	00-A133-05-M1
DALI 100-240V	3000	58771	00-8280-05-M1
DALI 100-240V	3000	58771	00-A057-05-M1



N→Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

LED| CRI90 | 44 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

-  10-50 mm
 84 x 314mm (00-A136/00-8285)
87 x 244 mm (00-A137/00-8301)
 18 mm

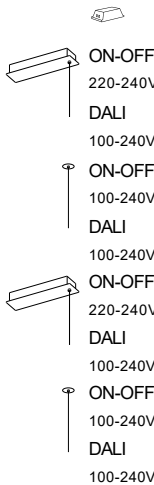

	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3630	00-A144-05-M1
DALI 100-240V	2700	3630	00-A136-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	3630	00-A145-05-M1
DALI 100-240V	2700	3630	00-A137-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	4175	00-8301-05-M1
DALI 100-240V	3000	4175	00-8285-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	4175	00-A063-05-M1
DALI 100-240V	3000	4175	00-A059-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

LED| CRI90 | 15W Total |Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A197/00-A108)
108 x 314mm (00-A199/00-A109)
18 mm



		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1152	00-A196-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	00-A197-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1152	00-A198-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	00-A199-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1204	00-A108-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1204	00-A109-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1204	00-A110-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1324	00-A111-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Track with 3 Ceilings

LED| CRI90 | 16W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A200/00-A112)
108 x 314mm (00-A201/00-A113)
18 mm



		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	183	00-A200-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	00-A201-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	183	00-A202-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	00-A203-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	210	00-A112-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	00-A113-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	210	00-A114-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	00-A115-05-M1


N→Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

LED| CRI90 | 26.5 WTotal | Structure 05 ● Difussor M1○

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
○ M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A204/00-A116)
108 x 314mm (00-A205/00-A117)
18 mm




		K	Real Lm	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	305	00-A204-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	00-A205-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	305	00-A206-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	00-A207-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	350	00-A116-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	350	00-A118-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	00-A119-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A192/00-A104)
108 x 314 mm (00-A193/00-A105)
18 mm



LED| CRI90 | 33.5 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○


	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	00-A192-05-M1
DALI 100-240V	2700	1638	00-A193-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1638	00-A194-05-M1
DALI 100-240V	2700	1638	00-A195-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	1880	00-A104-05-M1
DALI 100-240V	3000	1880	00-A105-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1880	00-A106-05-M1
DALI 100-240V	3000	1880	00-A107-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A184/00-A096)
108 x 314 mm (00-A185-00-A097)
18 mm



LED| CRI90 | 17.6W Total | Structure 05 ● Difussor M1○


	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	00-A184-05-M1
DALI 100-240V	2700	1452	00-A185-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	1452	00-A186-05-M1
DALI 100-240V	2700	1452	00-A187-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	1670	00-A096-05-M1
DALI 100-240V	3000	1670	00-A097-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	1670	00-A098-05-M1
DALI 100-240V	3000	1670	00-A099-05-M1

N→Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal

BODY MAT AL
DIF MAT PMMA
CLASE I
360°

- 05 Black / Noir
M1 Opal white / Blanc opale

- 10-50 mm
87 x 244 mm (00-A188/00-A100)
108 x 314 mm (00-A189/00-A101)
18 mm



LED| CRI90 | 39.3 W Total | Structure 05 ● Difussor M1○

	K	Real Lm	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	00-A188-05-M1
DALI 100-240V	2700	3270	00-A189-05-M1
ON-OFF 100-240V	2700	3270	00-A190-05-M1
DALI 100-240V	2700	3270	00-A191-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	3759	00-A100-05-M1
DALI 100-240V	3000	3759	00-A101-05-M1
ON-OFF 100-240V	3000	3759	00-A102-05-M1
DALI 100-240V	3000	3759	00-A103-05-M1