


INDUSTRI & HYGIEJNE

BON armaturet er udført i gråmålet aluminium med semiopal polycarbonat afskærmning.

BON har et højt lysudbytte og spreder lyset jævnt udover et stort område.

Kan leveres med mulighed for dæmpning og i forskellige farvetemperaturer.


Monteres nedhængt i krog og er særligt velegnet til haller, varehuse, butikker, værksteder o. lign. hvor der er høj loftshøjde.



Nedhænges i krog bygget i armaturhus. Leveres med ledning fra armatur.




Afskærmning udført i opaliseret polycarbonat for et ensartet og behageligt lys



LED moduler i alle retninger for et ensartet lys i afskærmning

Ø	C
330	330

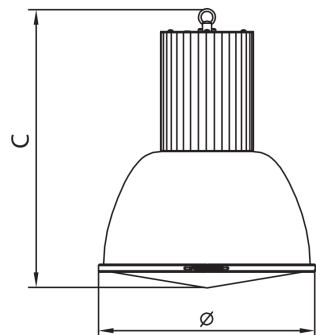

Model	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg
BON LED	40W	3000/4000 K	4300	108	3,3

Yderligere muligheder

+DALI	HF Spole med DALI
+CLO	CLO Dali driver
+DIM	HF Spole med 1-10V
+CAS	Kan fås med CASAMBI lysstyring

BON

Type
LED—Samsung

Forsyning
230V (LED-Driver indbygget)

Wattage
40W

Energimærkning
A+

Farvetemperatur
3000/4000K

Lysmængde
4300 lm

Farvegengivelse Ra (CRI)
80+

Forventet levetid (v. Ta25°)
100.000 timer—L85B10
70.000 timer—L90B10

Forkobling
Standard forkoblet med HF.
Kan tilkøbes med DALI, 1-10V eller CASAMBI.


Dimensioner
Ø330
Se skema på denne side.

Montering
Nedhænges i krog.

Udførelse
Armaturhus i grå aluminium.
Polykarbonat skærm.

Kapsling
IP20

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

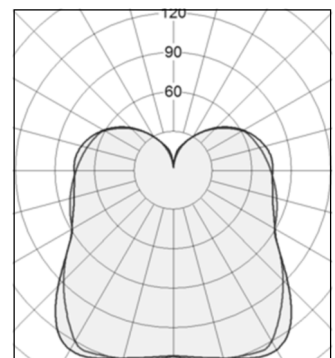

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk