

FOX 1
















7126

Proiettore architeturale per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN/ IEC 60598-1.

Indoor and outdoor architectural floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, antrachite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.



CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  Terra Ground
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  Parete Wall
-  IK 08
-  L80-B50 >75.000h
L80-B20 >50.000h
-  Palo Pole
-  IP 66
-  Ball Test
DIN 18032-3
-  10 kV
Surge Protection
-  7 YEARS
WARRANTY
-  ● RAL 7015

CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7126		C1		27 = 2700°K (CRI >80)		20		EL = on/off
		C2		30 = 3000°K (CRI >80)		30		LD = dali
		C3		40 = 4000°K (CRI >80)		40		
		C5		97 = 2700°K (CRI >90)				
				93 = 3000°K (CRI >90)				
				94 = 4000°K (CRI >90)				


Δ lumen

	°K	CRI	%Lm
27	2700	> 80	-9,36%
30	3000	> 80	-5,28%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22,45%
93	3000	> 90	-18,25%
94	4000	> 90	-14,30%

DOTAZIONE/ EQUIPMENT




- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000mm.
- 1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included
- Surge Protection da 10kV incluso.
- 10kV Surge Protection.

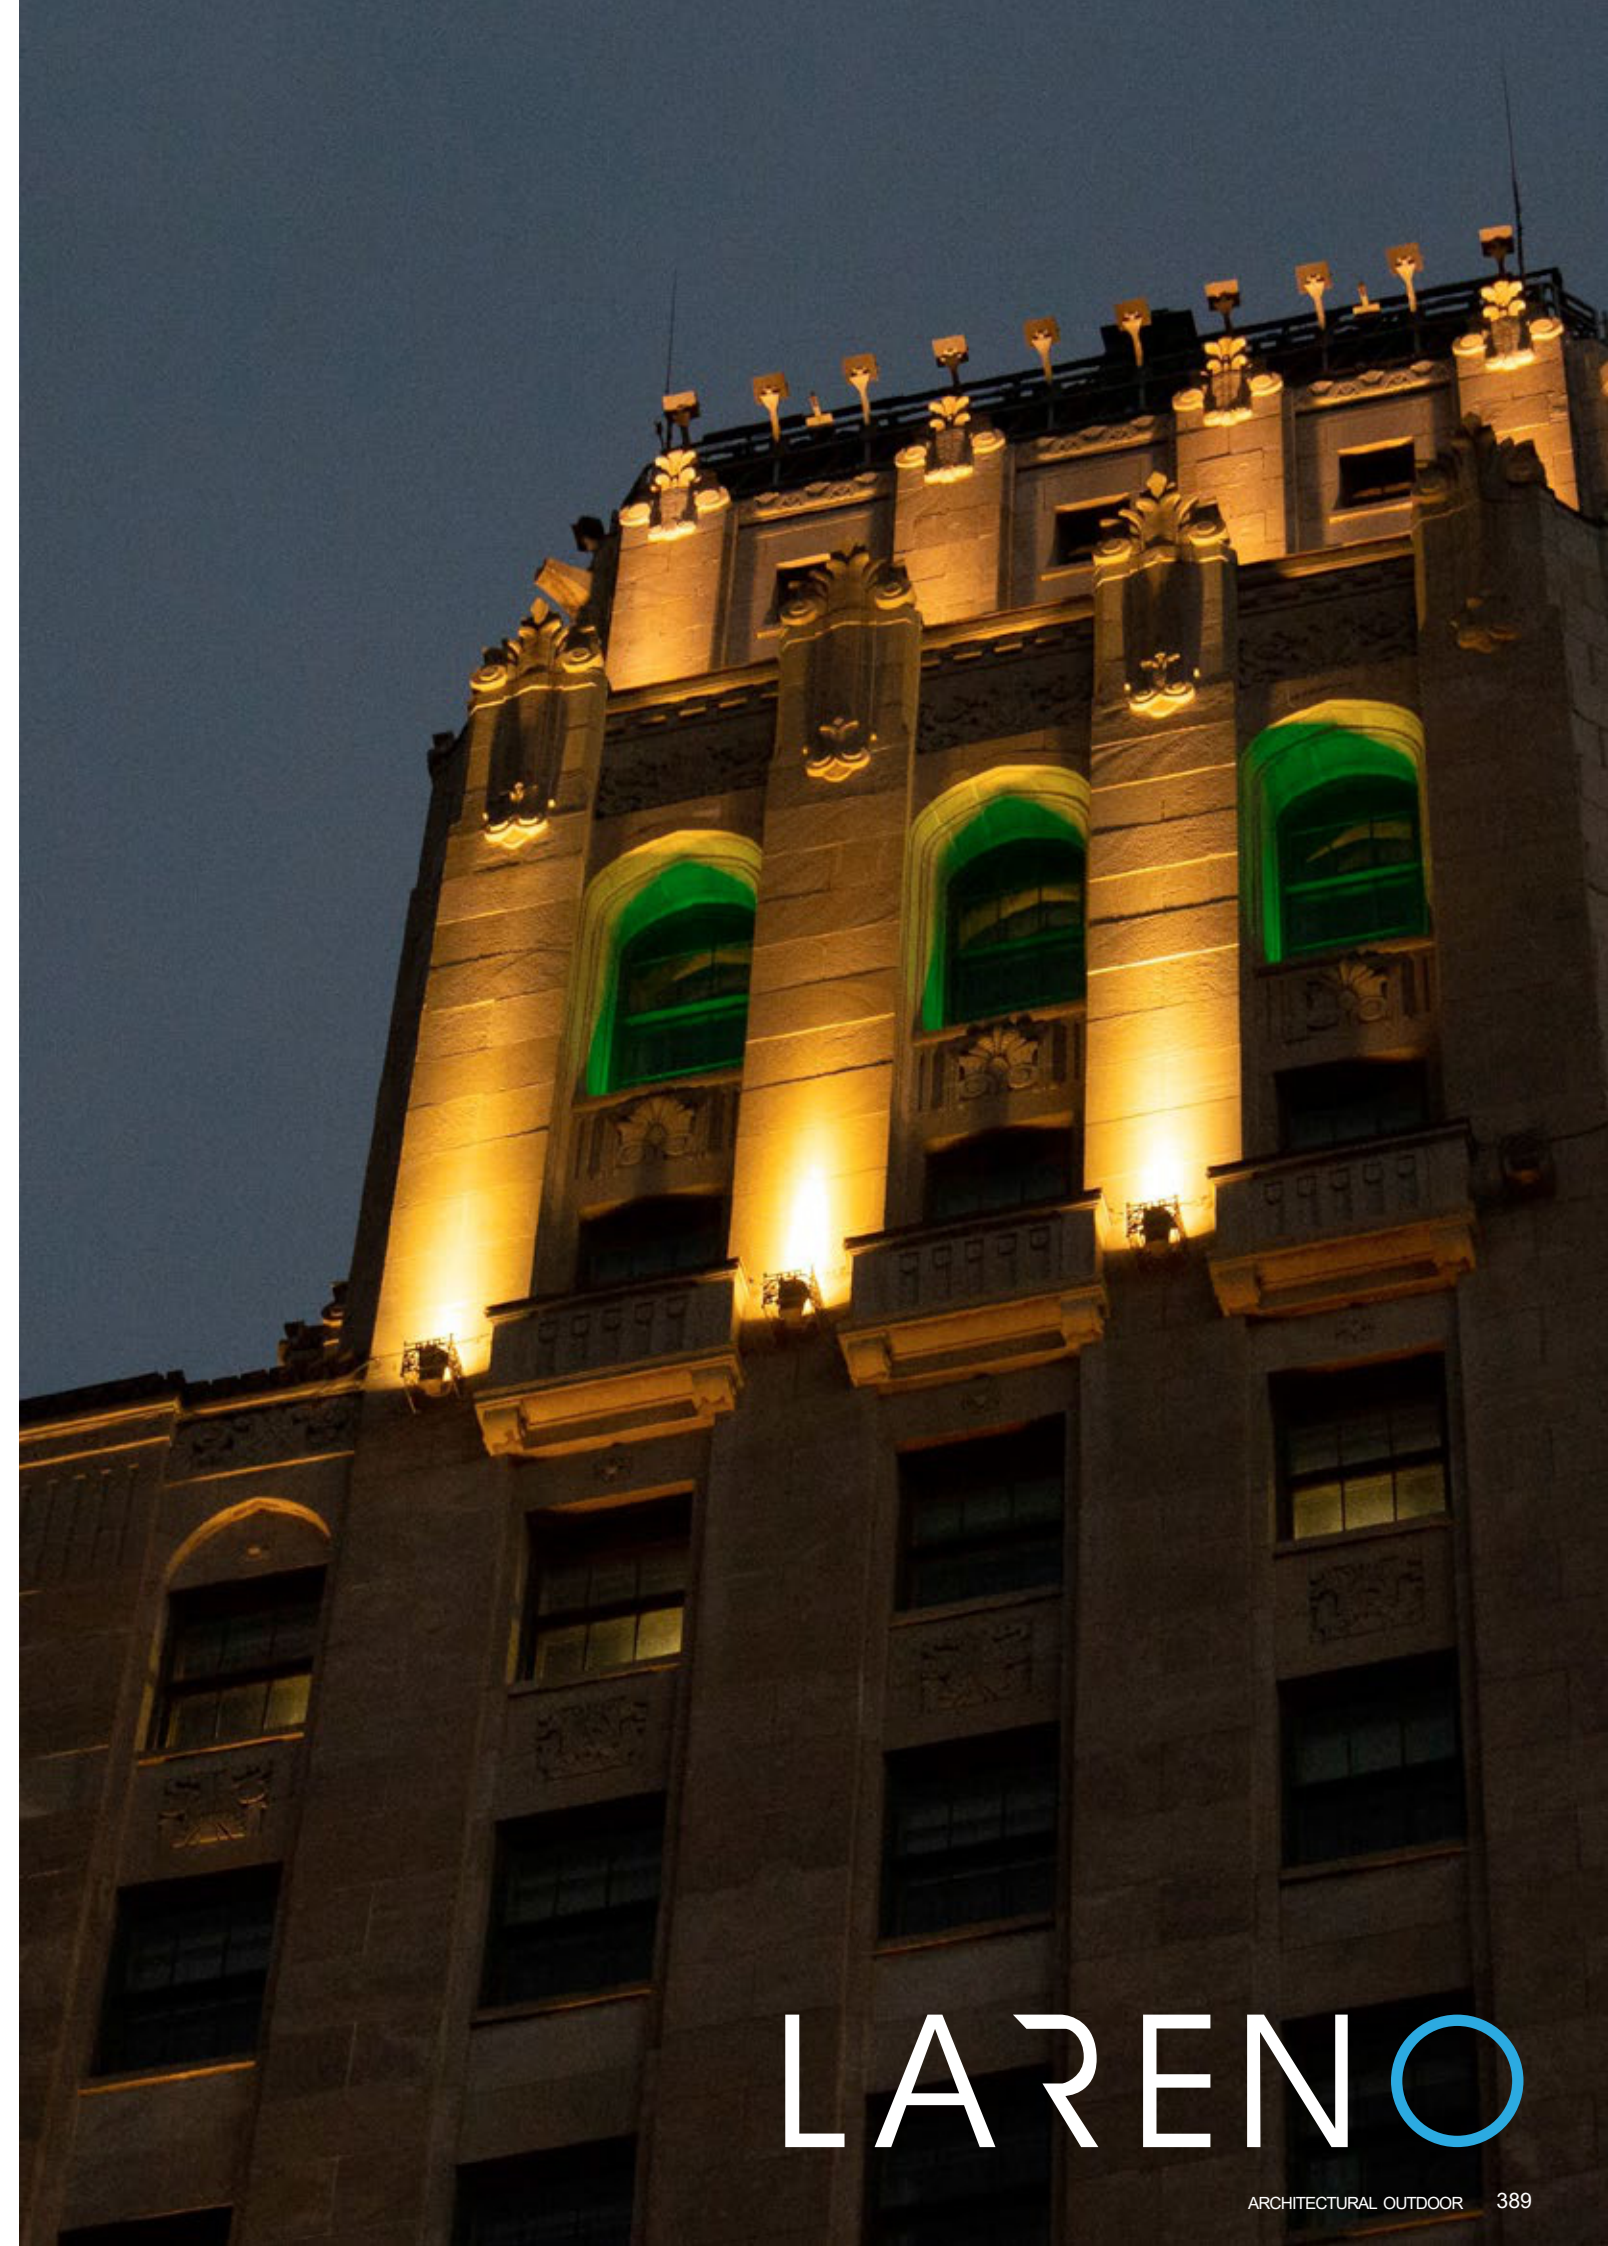

LARENNO

FOX 1

mod.C1



Ottica


Ottica spot concentrante 15° in PMMA ad alto rendimento di flusso

Optic

15° narrow beam spot optic in PMMA with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☼
D1	155	45	325	2,4	0,051 m ²

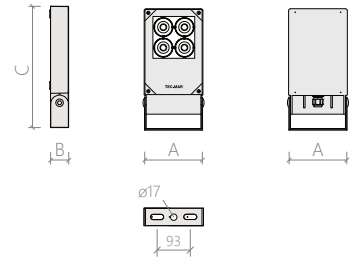


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7126C14020EL	20	4000K - CRI>80	4	3826	2722	136	D1
7126C14030EL	30	4000K - CRI>80	4	5280	3756	125	D1
7126C14040EL	40	4000K - CRI>80	4	6802	4838	121	D1

FOX 1

mod.C2



Ottica


Ottica concentrante 26° in PMMA ad alto rendimento di flusso

Optic

26° narrow beam optic in PMMA with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☼
D1	155	45	325	2,4	0,051 m ²

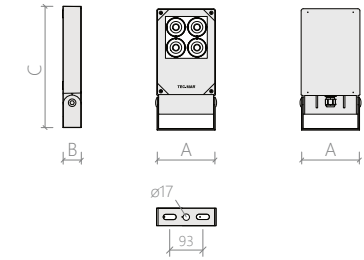


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7126C24020EL	20	4000K - CRI>80	4	3826	2649	132	D1
7126C24030EL	30	4000K - CRI>80	4	5280	3656	122	D1
7126C24040EL	40	4000K - CRI>80	4	6802	4709	118	D1

FOX 1

mod.C3

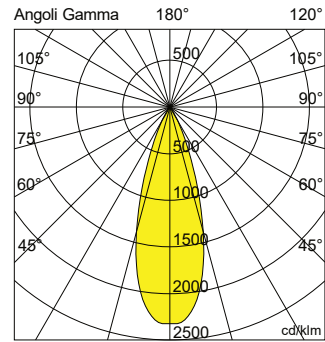


Ottica
Ottica media 36° in PMMA ad alto rendimento di flusso

Optic
36° wide beam optic in PMMA with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☼
D1	155	45	325	2,4	0,051 m ²

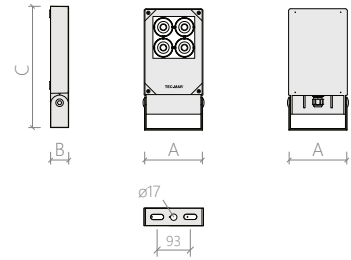


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7126C34020EL	20	4000K - CRI>80	4	3826	2540	127	D1
7126C34030EL	30	4000K - CRI>80	4	5280	3506	117	D1
7126C34040EL	40	4000K - CRI>80	4	6802	4516	113	D1

FOX 1

mod.C5




Ottica
Ottica diffondente 60° in PMMA ad alto rendimento di flusso

Optic
60° extra wide beam optic in PMMA with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	☼
D1	155	45	325	2,4	0,051 m ²

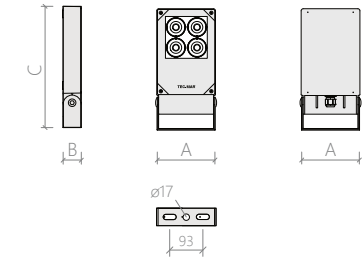

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7126C54020EL	20	4000K - CRI>80	4	3826	2613	131	D1
7126C54030EL	30	4000K - CRI>80	4	5280	3606	120	D1
7126C54040EL	40	4000K - CRI>80	4	6802	4645	116	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E(16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E(16A - 400V). Color:black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E(16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E(16A - 400V). Color:black.