

UDENDØRS

LV LEDOS er et højt ydende LED armatur, til montering på mast.

Armaturet har et slankt design og leveres med forskellige lumenpakker.


Det er muligt at få LV LEDOS med OSRAM 3DIM som kan konfigureres med DALI, og er en styring med intrigeret ur styring, for øget besparelse i de timer om natten hvor der ikke er behov for fuld lysstyrke. Kontakt os for mere information.

LV LEDOS leveres med justerbar mastebeslag, som gør armaturet fleksibelt, da lyset kan vinkles til den rette belysningsopgave. Det fleksible beslag gør også at armaturet både kan monteres på mast- og vægbeslag.

Velegnet til vej og parkeringspladsbelysning.



LV LEDOS, kompakt design omkring køleribber



LV LEDOS, med justerbart beslag -30° til +90°



LV LEDOS, med effektiv optik der sikrer en høj spredning

Watt	Lysspredning	Kelvin	Lumen	Lm/W	Erstatter	3DIM	Kg	Model
28	Symmetrisk	Se herunder	3200	130	70W	Nej	7	LVLEDOS3500ND
30	Symmetrisk	Se herunder	3900	130	70W	Ja	7	LVLEDOS35003D
38	Symmetrisk	Se herunder	5000	132	70W, 100W	Nej	7	LVLEDOS5000ND
47	Symmetrisk	Se herunder	5700	121	70W, 100W	Ja	7	LVLEDOS50003D
58	Symmetrisk	Se herunder	7700	133	100W	Ja	7	LVLEDOS75003D
88	Symmetrisk	Se herunder	11200	127	150W	Ja		LVLEDOS9000
56	Asymmetrisk	Se herunder	7100				7	LVLEDOSAS5000

Yderligere muligheder

+CLO Constant light output

Tilbehør

+LVV Vægbeslag for LV LEDOS

+6042 Mastreduktion til ø42mm mast

Farvetemperatur


+V21 2200K

+V22 2700K

+V23 3000K

+V24 4000K

+V25 5000K

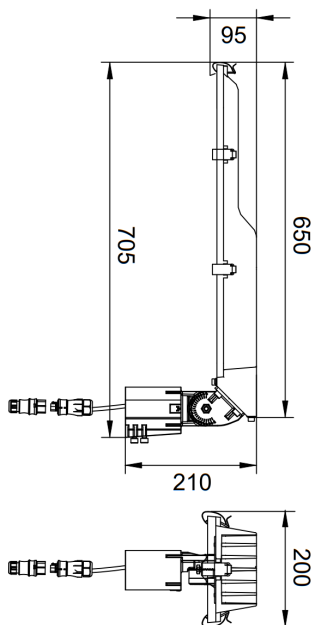

Vægbeslag for LV LEDOS (tilbehør)

LV LEDOS

Type

LED—OSRAM

Forsyning

230V (LED-Driver indbygget)

Wattage

28-88W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

2200/2700/3000/4000/5000K

MacAdams

3

Lysmængde

3200lm—11200lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

70+

Fotobiologisk Sikkerhed

EN62 471—RG 0

Forventet levetid

100.000 timer ved 25°C — L70B50

Forkobling

Leveres standard med HF kan også leveres ned 3DIM eller tilkøbes med DALI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Fleksibelt fastmonteret beslag.

Passer til 60mm mast.

Optimalt til 6-10m mast.

Udførelse

Armatur i grå aluminium med fastmonteringsklips i rustfrit stål.

PMMA optik.

4mm tykt glas afskærmning


Kapsling

IP65


IK08

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

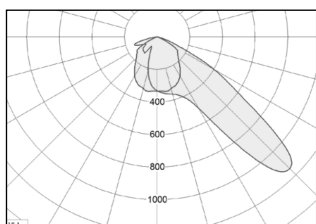

Øverst: Med asymmetrisk optik
Nederst: Med Symmetrisk optik



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk