

SNAP
















7051

Proiettore per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore argento, antracite o bianco, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC60598-1.

Outdoor and indoor floodlight. Die cast aluminium body, painted with epoxy polyester powders, silver, anthracite or white color, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.



CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  Terra Ground
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  Parete Wall
-  IK 08
-  L80-B20 >50.000h
L80-B50 >75.000h
-  IP66
-  7 YEARS WARRANTY
-  RAL 9003
-  RAL 9006
-  RAL 7015
-  CORTEN



CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7051		C3		27 = 2700°K (CRI>80)		05		BL = on/off ○ RAL 9003
		C6		30 = 3000°K (CRI>80)		10		GL = on/off ○ RAL 9006
				40 = 4000°K (CRI>80)		15		NL = on/off ● RAL 7015
								CL = on/off ● CORTEN

Δ lumen

°K	CRI	%Lm
27	> 80	-9.50%
30	> 80	-6.50%
40	> 80	standard


DOTAZIONE/ EQUIPMENT

- Vano di cablaggio stagno integrato nel corpo
- Valvola osmotica anticondensa integrata
- Alimentazione diretta AC con dimmerazione a taglio di fase
- Watertight wiring compartment integrated in the body
- Integrated anti-condensation osmotic valve
- AC direct with phase cut dimming



SNAP

mod.C3



Ottica


Riflettore concentrante 30° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso

Optic

Narrow beam reflector 30° in metallized polycarbonate with high flux efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	65	45	124	0,5

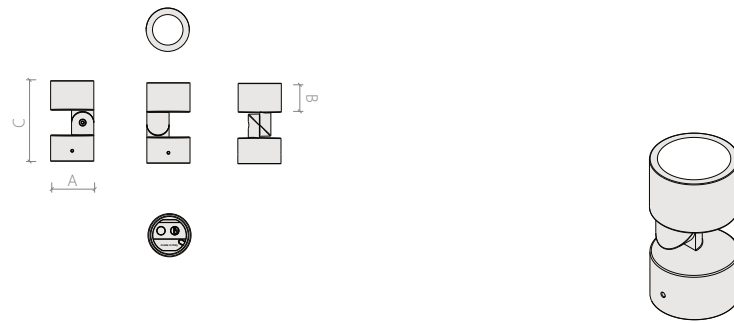

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7051C340005EL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	626	501	100	D1
7051C340010EL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1252	1002	100	D1
7051C340015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1878	1502	100	D1


ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC222 Picchetto per proiettore zincato a caldo
Hot-dip galvanized spike for floodlight

SNAP

mod.C6



Ottica


Riflettore medio 60° in policarbonato metallizzato ad alto rendimento di flusso

Optic

Wide beam reflector 60° in metallized polycarbonate with high flux efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	65	45	124	0,5

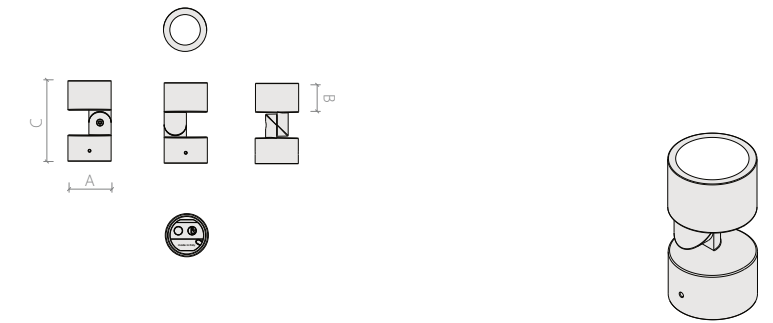

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7051C340005EL	5	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	626	513	103	D1
7051C340010EL	10	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1252	1027	103	D1
7051C340015EL	15	220-240Vac	4000K - CRI>80	4	1878	1540	103	D1

Riflettore in PMMA metallizzato ad alto rendimento

High performance metallized PMMA reflectorglass

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High-strength extra-clear tempered glass

Base rotante di 180° a tenuta stagna IP66

IP66 watertight rotating joint

Valvola osmotica anticondensa integrata

Integrated anti-condensation osmotic valve

