

















TOGO

6015

Apparecchio a sospensione da interni con installazione a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio piegata, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Indoor ceiling light with ceiling installation. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  CRI >90
-  Sospensione
Suspension
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  UGR <16
-  L80-B50 >80.000h
-  L80-B20 >50.000h
-  IK 07
-  7 YEARS WARRANTY
-  IP 20
-  RAL 9003
-  RAL 9005
-  CORTEN



CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6015		35		27 = 2700°K (CRI>80)		03		B3 = 350 mm <input type="radio"/> RAL 9003
		55		30 = 3000°K (CRI>80)		07		N3 = 350 mm <input checked="" type="radio"/> RAL 9005
				40 = 4000°K (CRI>80)				C3 = 350 mm <input checked="" type="radio"/> CORTEN
				97 = 2700°K (CRI>90)				T3 = 350 mm <input type="radio"/> TITANIO
				93 = 3000°K (CRI>90)				B5 = 550 mm <input type="radio"/> RAL 9003
				94 = 4000°K (CRI>90)				N5 = 550 mm <input checked="" type="radio"/> RAL 9005
								C5 = 550 mm <input checked="" type="radio"/> CORTEN
								T5 = 550 mm <input type="radio"/> TITANIO

Δ lumen

°K	CRI	%Lm
27	2700	> 80
30	3000	> 80
40	4000	> 80

DOTAZIONE/ EQUIPMENT


- Cavo di alimentazione incluso
- Rosone di collegamento incluso
- Power cord included
- Connection rose included



LAREN

TOGO

mod.35

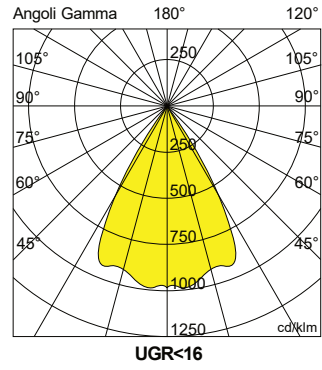

Ottica


Riflettore antiabbagliamento in PC brillantato ad alto rendimento di flusso e UGRcontrollato <16

Optic

Polished PC anti-glare reflector with high flow efficiency and controlled UGR <16

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	35	55	350	0,6
D2	35	55	550	0,7




PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
6015354003B3	3	4000K - CRI>80	1	567	393	131	D1
6015354003B5	3	4000K - CRI>80	1	567	393	131	D2

TOGO

mod.55

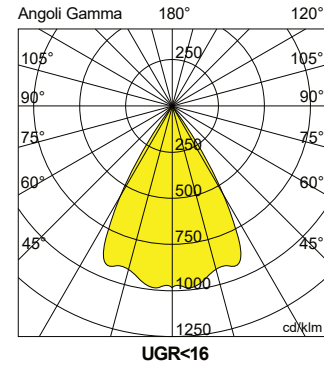

Ottica

Riflettore antiabbagliamento in PC brillantato ad alto rendimento di flusso e UGRcontrollato <16

Optic

Polished PC anti-glare reflector with high flow efficiency and controlled UGR <16

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D3	55	55	350	0,8
D4	55	55	550	0,9



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
6015554007B3	7	4000K - CRI>80	1	1057	832	119	D3
6015554007B5	7	4000K - CRI>80	1	1057	832	119	D4