
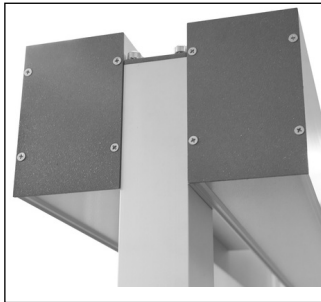


# HLT LED

Gulv

HLT er et fritstående lysarmatur. Armaturet er bygget i enkel aluminiumfinish. Lysarmaturet er 2 meter højt og kan placeres og dæmpes alt efter applikationen af lampen. Indirekte og direkte lys fra armaturet kan slukkes og tændes eller dæmpes separat.

HLT fås med en farvetemperatur på enten 3000K eller 4000K. Armaturet er velegnet til kontorer, foyerer, møderum, etc.



HLT kontakter og bagside.



HLT Fritstående lysarmatur

Belysning	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
Nedadlysende	2x36W	3000/4000K	5600	78	10	HLT

#### Yderligere muligheder

+DALI	DALI dæmpning
+TOUCH	TOUCH dæmpning

**Type**  
LED

**Forsyning**  
230V (LED-Driver indbygget)

**Wattage**  
2x36W

**Energimærkning**  
A+

**Farvetemperatur**  
3000K/4000K

**MacAdams**  
3

**Isolationsklasse**  
1

**Lysmængde**  
5600lm

**Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+

**Forventet levetid LED (v. Ta25°)**  
100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

**Forkobling**  
Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes for enten touch eller DALI dæmpning.

**Dimensioner**  
Se skema på denne side.

**Montering**  
Gulvstående armatur.

**Udførelse**  
Armaturhus i Eloxal aluminium.



Stål fod for forbedret stabilitet.

Afskærmning i opal akryl.

**Kapsling**  
IP20



**Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-

komponenter ved normal daglig drift.

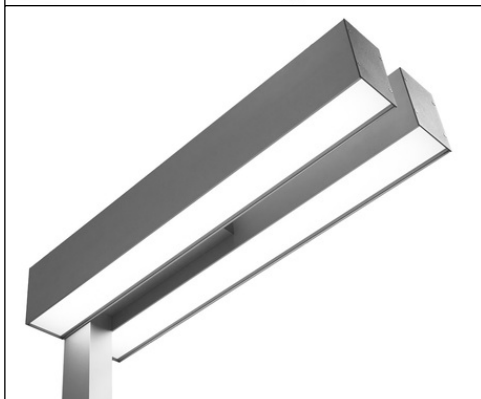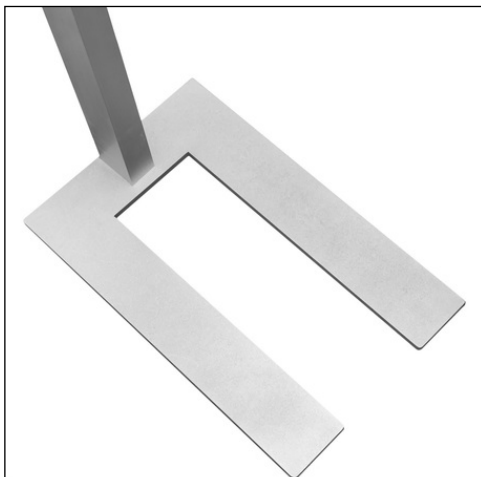

Marts 2018

HLT fod og optik.

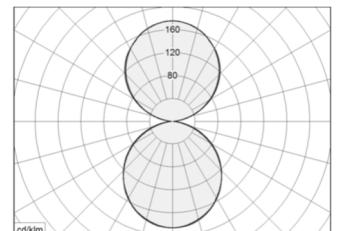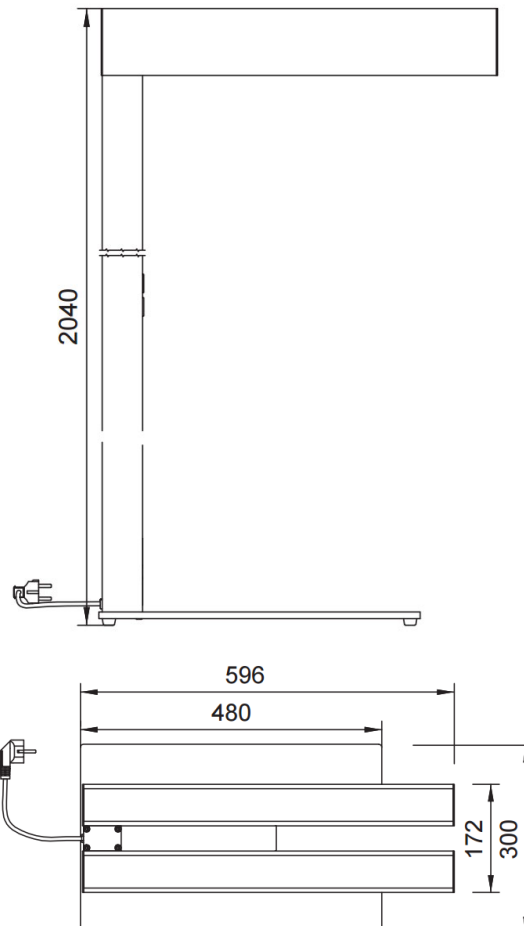

## LARENØ

Lareno A/S

Islandsvej 5  
4681 Herfølge DK

+45 56 27 64 66

info@lareno.dk  
www.lareno.dk