

OKTA

INDUSTRI & HYGIEJNE



LAREN 

INDUSTRI & HYGIEJNE

OKTA er en kraftig Highbay i LED, med to forskellige lumenpakker og forskellige typer afskærmning.

OKTA er et godt alternativ til traditionelle 250W og 400W lyskilder.


Armaturet giver en bred lysfordeling med en spredningsvinkel på 105°.

OKTA er særlig velegnet til haller, butikker o.lign. hvor der er høj lofthøjde.




OKTA, str. 8, med to typer afskærmning; Opal Polycarbonat (venstre), og Hærdet Glas (højre).

Str	A	B	C	R	S
S4	300	300	125	160	200
8	465	465	135	230	290

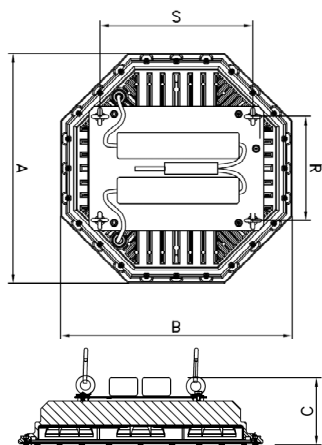

Driver placeret på bagside for øget køling omkring LED komponenter



Højeffektiv LED med reflektor, for god spredning og jævn belysning



Ophængning i kroge med tilhørende karabinhage

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Erstatter	Model
S4	87	3000/4000/5700	11200	129	6	250W HID	OKTA5700
8	173	3000/4000/5700	22500	130	14	400W HID	OKTA1400

Yderligere muligheder

+DALI	Driver for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+90	Farvegengivelse på RA90
+WHI	Udført i hvid malet finish
+GLA	Afskærmning i klart glas
+PC	Afskærmning i klart polycarbonat

Tilbehør

ZAVES1	Samlesæt med kæder, for 1 punkts ophængning.
ZAVES2	Samlesæt med kæder, for 2 punkts ophængning.
PIR	PIR sensor til OKTA



OKTA, leveret med WAGO stikprop for hurtig og nem montering.

OKTA

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

230V (LED-Driver indbygget)

Wattage

87-173W

Energimærkning

A+

Farvetemperatur

3000K/4000K/5700K

Lysmængde

11200lm-25500lm.

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+

MacAdams

3

Omgivelsestemperatur

Maks. 45°C

Forventet levetid LED (v. Ta25°)

100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

Forkobling

Leveres standard med HF.

Kan tilkøbes med DALI eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Nedhænges i de 4 kroge, og kan tilkøbes med kædeophængsæt, enten for ét punkt eller to punkts ophængning.

Kabling

Leveres med WAGO stik, tilslutning til WAGO hun-stik

Udførelse

Armaturhus i sortmalet rustfri aluminium

Afskærmning standard i Opal polycarbonat, mulighed for klart glas eller klart polycarbonat.


Kapsling

IP65

IK10 (Ved Polycarbonatskærm)

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



OKTA, str. 8, nedhængt med ZAVES1 som 1-punkt (tilbehør)

LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk