

EDU PRO
NEDHÆNG

LAREN 

NEDHÆNG

EDU PRO er et LED et Europæisk produceret armatur i elegant design med den nyeste højtydende SAMSUNG LED teknologi. Det enkle design passer ind i mange moderne byggerier.

Den Nanoprismatiske optik kombineret med oplys sikrer en meget behagelig belysning, hvor krav til blænding og regelmæssighed overholdes.

Standard leveres EDU i PRO udgave hvilket sikrer højst ydende LED. Armaturet leveres med wiresæt.


Ved hjælp af den trådløse Hubsense teknologi, minimeres installationsomkostningerne. Kombinationen af Master + Slave gør at der ikke skal være sensorer i alle armaturerne. Efter installation programmeres hvert lokale nemt. Der kan også tilvælges tryk.

Det er også muligt at få EDU i Tuneable White (2700K-6500K), som kan styres enten vha. DALI8 eller CASAMBI (skal angives ved bestilling)

EDU PRO er velegnet til undervisningslokaler, skoler, kursuslokaler, kontorer, institutioner, mm.



Leveres med oplys

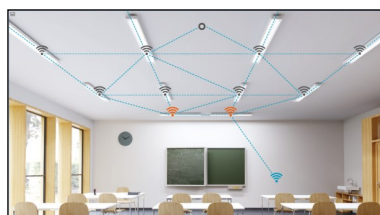

Kan leveres med Hubsense Master/Slave trådløsstyring

Str	Lysretning	W	Kelvin	Lumen Lm/W Ra	Kg	Erstatter	Model
M1	Op/ned	27	Se herunder	4200 155 80	2,5	1x36W-2x28W	CD4000MKN
M1	Op/ned	40	Se herunder	6100 152 80	2,5	1x54W-2x28W	CD6000MKN



Yderligere muligheder

+DALI	HF Spole med DALI
+DIM	HF Spole med 1-10V
+90	Farvegengivelse i RA90
+GRÅ	Armaturomhus i gråmalet metal (RAL9007)
+HUB-M	Hubsense Master
+HUB-S	Hubsense Slave
+CLO	DALI driver for L100B50
+CONT	Gennemfortrådet

Farvetemperatur

+27	2700K
+30	3000K
+40	4000K
+57	5700K
+65	6500K
+MIX	Dynamisk farvetemperatur 2700-6500K

Str	A	R	X	Y	C	B
M1	1280	1200	1200	85	40	154

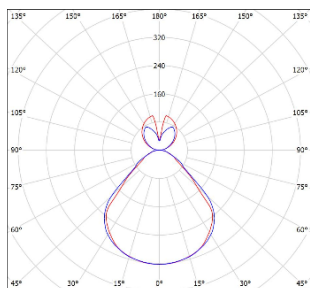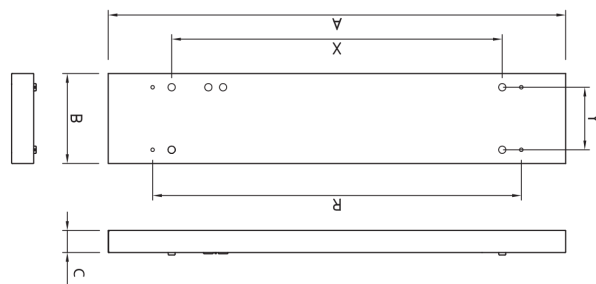

EDU PRO

Type

LED - SAMSUNG

Forsyning

230V

Wattage

27-41

Energimærkning

D

Farvetemperatur

2700K/3000K/4000K/5000K/6500K

Dynamisk 2700-6500K

MacAdams

3

Blænding

<19

Lysmængde

4200lm—6100Lm

Farvegengivelse Ra (CRI)

80+ (Mulighed for 90+)

Fotobiologisk Sikkerhed

EN62 471—RG 0

Forventet levetid LED (v. Ta25°)

100.000 timer—L85B10

70.000 timer—L90B10

Forkobling

Standard med HF.

Kan tilkøbes med enten:

- 1-10V

- DALI

- DALI TYPE8

- CLO DALI

- HUBSENSE

- CASAMBI.

Mulighed for nødbelysning, med indbygget batteri (3timer.)

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Nedhænges i wire (medfølger)

Kabling

Direkte i midten af armaturet med 3- eller 5-polet klemrække. Gennemfortrådnings tilkøbes

Udførelse

Armaturomhus i hvidmalet metal (RAL9003) som standard, kan også fås i grå (RAL9007).

Nanoprismatiskafskærmning.

Kapsling

IP20

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk