

SPMN IP54

SPMN IP54 er en downlight for områder hvor der er krav til vådrum eller højere hygiejne.

Downlighten fås med to typer afskærmning, enten nanoprismatisk eller opaliseret.

Den nanoprismatiske afskærmning sikrer en lav blænding, mens den opaliseret giver en blød og meget bred lysspredning.

Begge modeller har en lav højde, og er opbygget som et traditionelt LED-Panel hvor med LED dioderne er placeret langs siden, lysende mod midten. Dette giver en pæn og ensartet belysning, og sørger samtidigt for at armaturet kan have sin kompakte størrelser.

Downlighten kan leveres med forskellige forkoblinger for styringer som DALI, DALI Push og 1-10V.

Det er desuden også muligt at få den med driver med indbygget trådløs CASAMBI lysstyring, så armaturet kan bruges til retrofit blot ved at benytte 230V og samtidig opnå dæmpning vha. trådløse dagslyssensorer eller tryk.

SPMN IP54 fås med forskellige farvetemperaturer (se skema på denne side) og gør armaturet derfor velegnet til mange typer opgaver, som f.eks. Toiletter, badrum, køkkener mv.

SPMN IP54 er en del af armatureserien SPMN og SPMP (Begge IP20)




SPMN IP54, her vist i Str E190



Kraftige monteringsclips på indbygningsmodel



Lav kant hvor afskærmning ligger plan.



Mikroprismatisk afskærmning for lav blænding



Str	Watt	Afskærmning	Lumen	Lm/W	Kg	Model
E190	12	Opal	1100	92	0,9	SPMN1000KOE190
E190	12	Nanoprismatisk	1200	100	0,9	SPMN1000KNE190
E190	18	Opal	1500	83	0,9	SPMN1500KOE190
E190	18	Nanoprismatisk	1600	89	0,9	SPMN1500KNE190
E370	28	Opal	2800	100	2,0	SPMN3000KOE370
E370	28	Nanoprismatisk	3000	107	2,0	SPMN3000KNE370
E370	36	Opal	3400	94	2,0	SPMN4000KOE370
E370	36	Nanoprismatisk	3600	100	2,0	SPMN4000KNE370

Øvrige lumenpakker er også muligt, kontakt os for specifikke muligheder.


Str	Ø	Hulmål	B
E190	210	190	46
E370	390	370	46

Yderligere muligheder	
+DALI	Driver for DALI
+DAP	Driver for DALI Push
+DIM	Driver for 1-10V
+CAS	Driver for trådløst CASAMBI lysstyring
+STI	Tilslutning for Wieland/Wago stikforbindelse
+90	Farvegengivelse på RA90 (15% lavere lumen)

Farvetemperatur	
+27	2700K
+30	3000K
+40	4000K
+57	5700K

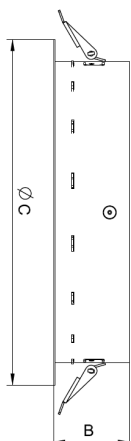

Lysfordeling: Til venstre med nanoprismatisk afskærmning, til højre med opaliseret afskærmning



- Type**
LED
- Forsyning**
230V (LED-Driver medfølger)
- Wattage**
Se tabel på denne side
- Fotobiologisk Sikkerhed**
EN62 471—RG 0
- Farvetemperatur**
Se tabel på denne side
- MacAdams**
3
- Lysmængde**
Se tabel på denne side
- Farvegengivelse Ra (CRI)**
80+, og kan også fås som 90+
- Forventet levetid LED (v. Ta25°)**
100.000 timer—L85B10
70.000 timer—L90B10
- Forkobling**
Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med enten 1-10V, DALI eller CASAMBI.
- Dimensioner**
Se tabel på denne side.
- Montering**
Indbygning i loft vha. fjedre
- Kabling**
I tilgangsside af driver
- Udførelse**
Hvidmalet metalhus (RAL9003)
- Afskærmning**
Mikroprismatisk eller opaliseret
- Kapsling**
IP54 nedefra, IP20 ovenfra
- Isolationsklasse**
2
- Garanti**
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk