

ART

LAREN



ART

ART er et design nedhængt armatur, produceret i Europa som leveres med SAMSUNG LED teknologi.

Armaturet er meget fleksibelt i forhold til styring, mængde af op og nedlys, kelvingrader mv.—og det gøre armaturet meget velegnet til mange opgaver, hvor der er særlig fokus på brugerens komfort.

Armaturet er velegnet til kontorer, institutioner, og steder som har de nyere krav til belysning med lav blænding, men steder hvor man også ønsker en rummelig belysning ved hjælp af oplys funktionen.


Tilslutningen foregår i den medfølgende driverboks, som giver rum for at man kan bestille en langt række styringsformer.

Kontakt os med de særlige mange muligheder der er i ART, eller se en demo i vores showroom.

Bemærk at billederne vises med en dekorationslinie i afskærmningen, den leveres standard uden.



ART, som også fås med nanoprismatisk afskærmning, som sikrer en meget lav blænding.

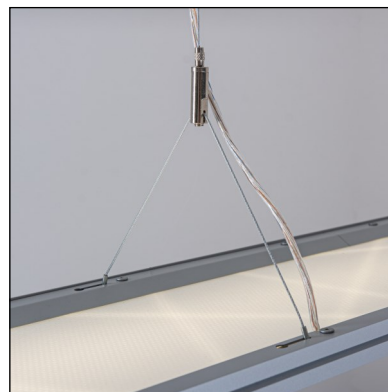

Lav profil og enkel ophængning får ART til at fremstå diskret og minimalistisk.


Eksempler på lumen og wattager samt styringer—kontakt os for mere info.

Styring	Watt	Kelvin	Afskærmning	Lumen	Lm/W	Kg	Model
+DI1	45	Se herunder	Nanoprismatisk/Opal	5300	118	5,0	ART5000DI18
+DI2	49	Se herunder	Nanoprismatisk/Opal	4800	96	5,2	ART5000DI2
+MIXW	44	Se herunder	Nanoprismatisk/Opal	3800	86	5,2	ART5000DI2MIXW

Styringsmuligheder							
Styring	Styringstype	Direkte lys (nedlys)		Indirekte lys (oplys)			
+DI1	1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI	100% - 3000/4000/5700K		Ej oplys			
+DI18	1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI	80% - 3000/4000/5700K		20% - 3000/4000/5700K			
+DI15	1 kanal —Tænd/Sluk eller DALI	50% - 3000/4000/5700K		50% - 3000/4000/5700K			
+DI2	2 kanal —Tænd/Sluk eller DALI	50% - 3000/4000/5700K		50% - 3000/4000/5700K			
+RGB	CASAMBI	50% - 3000/4000/5700K		50% - RGB			
+MIXW	CASAMBI eller DALI	50% - 2700-6500K		50% - 2700-6500K			
+SRS	SMART	50% - 3000/4000/5700K		50% - 3000/4000/5700K			

A	B	C1	C2	X	Y	R	R1
1210	200	22	37	440	45	1030	440

Illustrationen viser her ART nedhængningswire monteret i driverboks. Alternativt kan ART også monteres med wire uden driverboks, se afstandsmål "R"

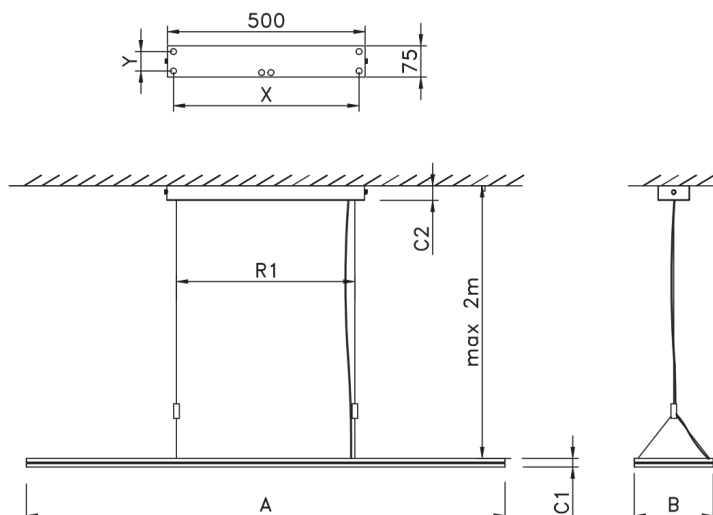

Type
LED - SAMSUNG

Forsyning
230V (LED-Driver indbyg/separat)

Wattage
Kontakt os

Energimærkning
A+

Farvetemperatur
3000K/4000K/5300K

MacAdams
3

Lysmængde
Kontakt os

Farvegengivelse Ra (CRI)
Standard 80+
Kan tilkøbes som 90+

Forventet levetid (v. Ta25°)
100.000 timer — L85B10
70.000 timer — L90B10

Forkobling
Se "Styringsmuligheder"

Montering
Ved brug af medfølgende wiresæt (maks 2mtr nedhængt)


Kabling
Direkte i driverboks, tilslutning på loft.

Udførelse
Grå ramme i malet aluminium (RAL9006) - andre farver er muligt ved forespørgsel.
Nanoprismatisk eller Opal afskærmning.

Blænding
UGR<19 ved nanoprismatisk

Kapsling
IP20

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal drift.

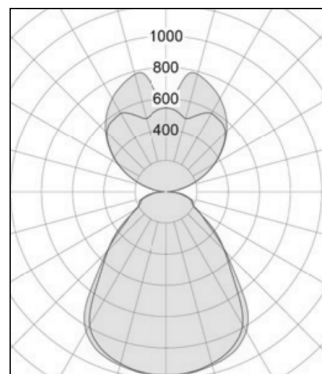

ART5000 DI15

LAREN

Lareno A/S
Islandsvej 5
4681 Herfølge

+45 56 27 64 66
info@lareno.dk
Lareno.dk