

# STRIP LED BIANCO DINAMICO

## DYNAMIC WHITE STRIP LED

ART: SL120BD20

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300

*With supplied adhesive strip*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente

*Not included to be ordered separately*

Tensione | *Voltage:* ..... 24 Vdc

Fascio | *Beam:* ..... Simmetrico diffondente 120°  
*Symmetrical 120° wide beam*

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* ..... 0,200 gr

Grado IP | *IP rating:* ..... 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°

Temperatura di lavoro  
*Working temperature:* ..... -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* ..... SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* ..... 80W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* ..... 7500 lumen


Temperatura di colore  
*Color temperature:* ..... 2700 - 6000K

Indice di resa cromatica  
*Color rendering index:* ..... 80 CRI

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



### 3 Step MacAdam

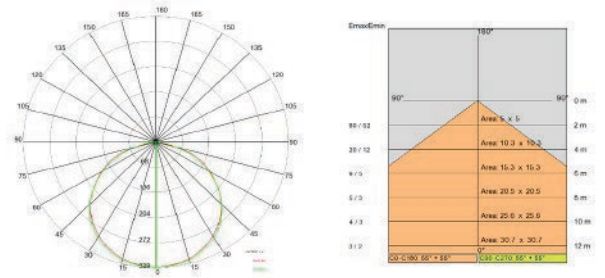

LAMP: 1 x LED +/- 80 W 7.500 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.


600 led con potenza complessiva 80 W.

Flusso luminoso per metro = 1500 LM

*Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.*

*600 Leds with total power 80 W.*

*Luminous flux per meter = 1500 LM.*

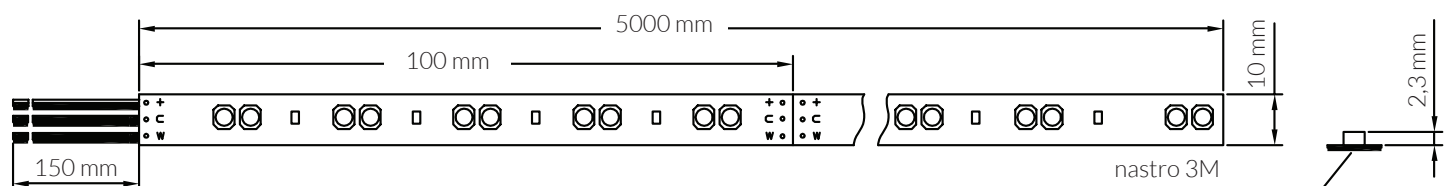

# LAREN