















GIOTTO RGB

3002

Proiettore a led RGB+White per esterni adatto per l'illuminazione scenografica di facciate. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, tappi laterali in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Outdoor RGB+White led floodlight suitable for the scenic lighting of facades. Silver Extruded oxidate aluminium body, die cast aluminium cap, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

-  Classe I
-  CRI >80
-  EN/ IEC 60598-1
-  Terra Ground
-  Mac Adams 3
-  RG0/RG1
-  Parete Wall
-  IK 08
-  L80-B50 >100.000h
-  L90-B10 >60.000h
-  IP 66
-  7 YEARS WARRANTY
-  10 kV Surge Protection
-  RAL 9006



CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3002		W1		RW = RGBW		12		GL = on/off
		W2				25		
		W3				38		
		E1				50		
						60		

Δ lumen


DOTAZIONE/ EQUIPMENT



- Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

- External wiring via rapid connector IP66.


DRIVER 24V NON INCLUSO
24V DRIVER NOT INCLUDED

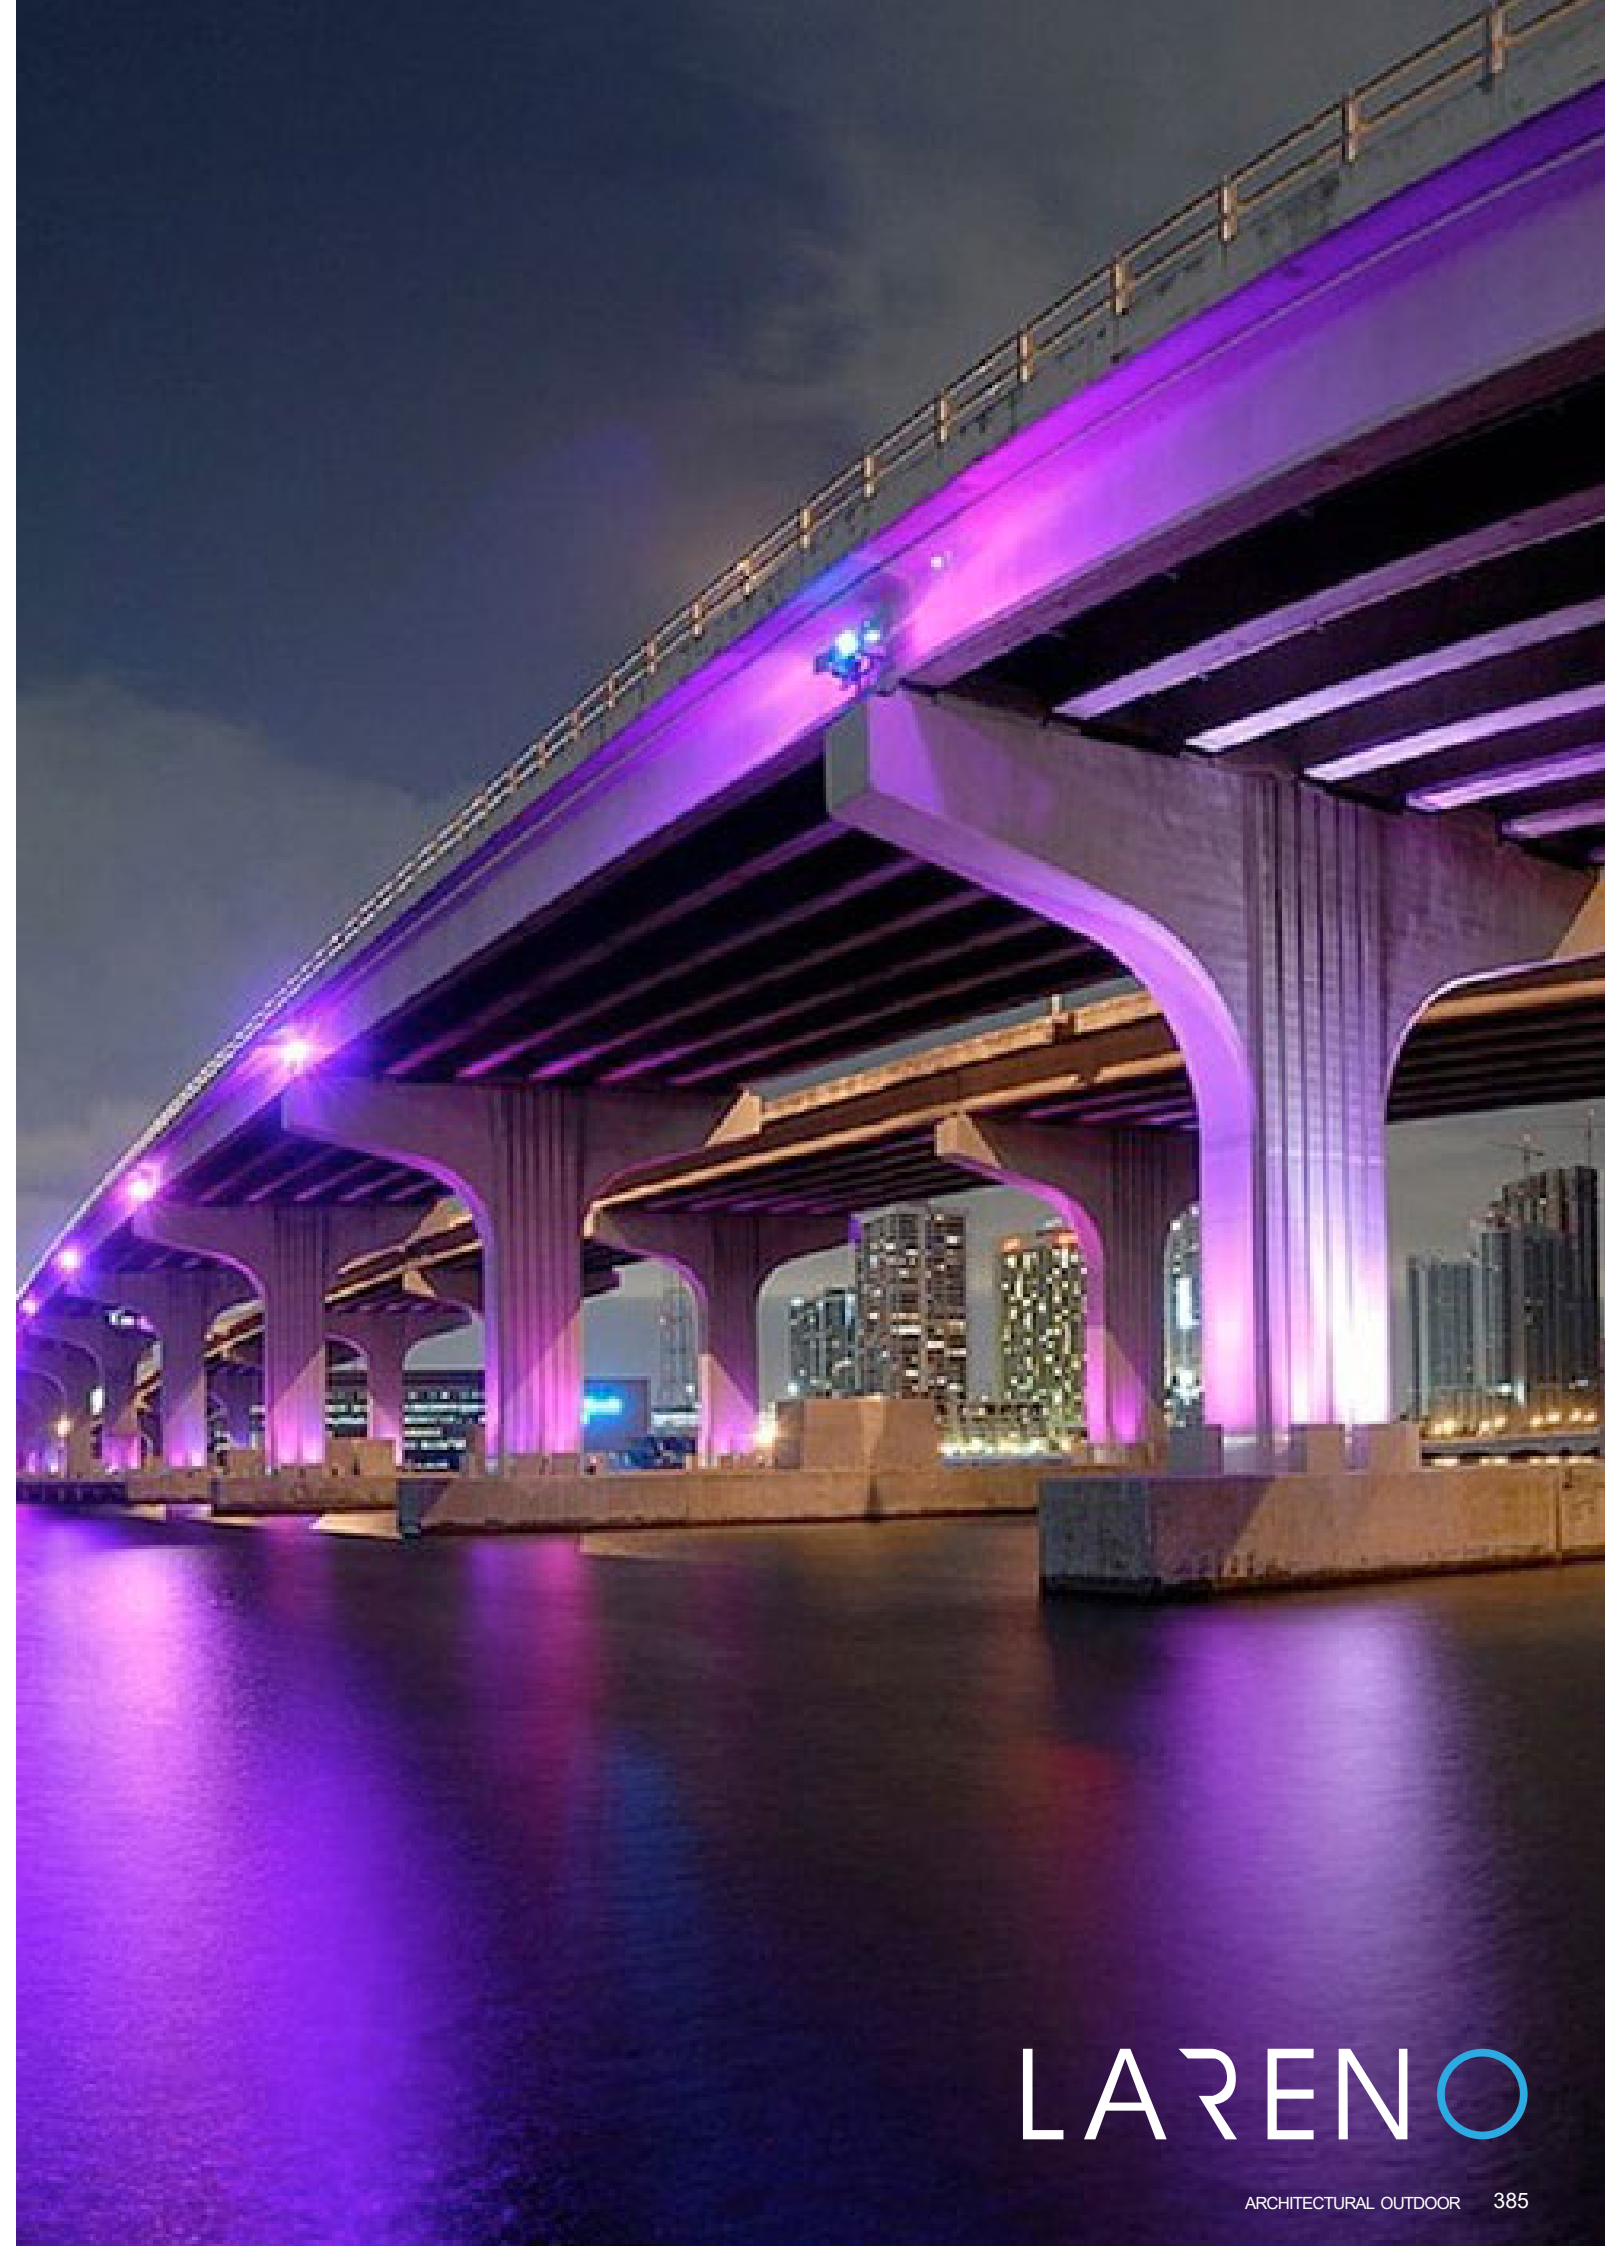

LAREN

GIOTTO RGB

mod.E1
mod.W1
mod.W2
mod.W3

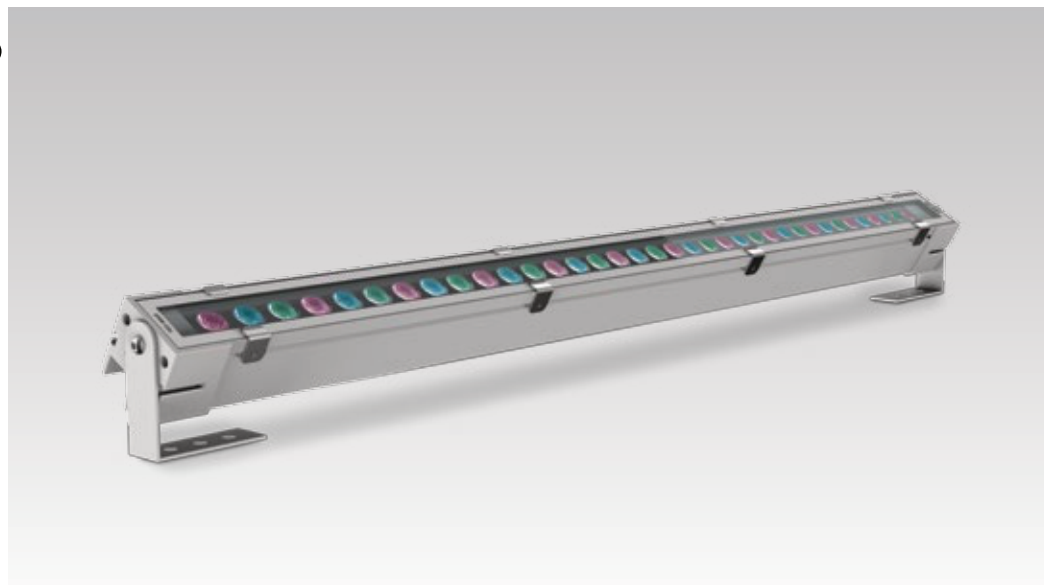


Ottica
Ottiche wall washer in PMMA ad alto rendimento di flusso da 10 a 35°

Optic
Wall washer optics in PMMA with high efficiency from 10 to 35°

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	110	70	400	1,9
D2	110	70	680	3,2
D3	110	70	960	4,2
D4	110	70	1240	5,2
D5	110	70	1520	5,9

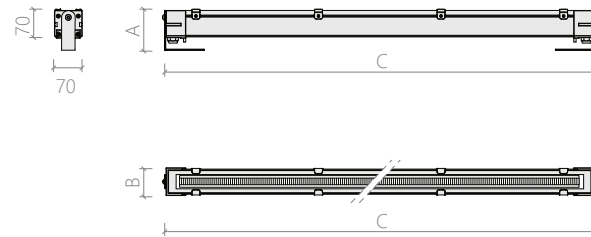

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Code	W tot. RGB+W	mA	n° Led	R (Lm)	G (Lm)	B (mW)	White (Lm)	Total Lumen Output	dimension
3002W14012GL	12	200	6	67	336	90	270	534	D1
3002W14025GL	25	200	12	94	470	126	378	1068	D2
3002W14038GL	38	200	18	141	705	189	567	1602	D3
3002W14050GL	50	200	24	188	940	252	756	2136	D4
3002W14060GL	60	200	30	235	1176	315	945	2671	D5


Lunghezza d'onda / Wavelength 625 nm 527 nm 453 nm

OTTICHE / OPTICS

MOD. W1

Ottica spot da 10° in PMMA ad alto rendimento di flusso.



10° spot PMMA high efficiency optic.



MOD. W2

Ottica media da 25° in PMMA ad alto rendimento di flusso.


25° medium beam PMMA high efficiency optic.



MOD. W3

Ottica diffondente da 35° in PMMA ad alto rendimento di flusso.


35° wide beam PMMA high efficiency optic.



MOD. E1


Ottica ellittica da 40°x13° in PMMA ad alto rendimento di flusso.

40°x13° elliptical PMMA high efficiency optic.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a soffitto

Surface mounting installation

Installazione a parete
Wall installation




Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

ACCESSORI / ACCESSORIES

Accessori necessari all'installazione
Required accessories for installation



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E(16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 2P + E(16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E(16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E(16A - 400V). Color: black.

ACC108 Driver remoto fino a 24V 100W RGBIP67.
Remote driver up to 24V 100W RGBIP67.

ACC109 Driver remoto fino a 24V 150W RGBIP67.
Remote driver up to 24V 150W RGBIP67.

ACC110 Driver remoto fino a 24V 240W RGBIP67.
Remote driver up to 24V 240W RGBIP67.

ACC111 Driver remoto fino a 24V 320W RGBIP67.
Remote driver up to 24V 320W RGBIP67.

ACC114 Sistema di gestione della luce DMX / DALI.
DMX / DALI management lighting system.

FUNZIONAMENTO / OPERATION

