

# STRIP LED SL500

## SL500 LED STRIP

ART: SL500LBH20 | SL500LBC20 | SL500LBN20 | SL500LBI20

Destinazione d'uso | **Use:**

Interni | **Indoor**

Installazione | **Installation:**

Fissaggio Parete / Plafone | **Wall / ceiling fixing**

Fissaggio | **Fixing:**

Con striscia adesiva in dotazione 3M  
**With supplied adhesive strip**

Corpo / Struttura | **Body / Structure:**

Circuito stampato flessibile | **Flexible printed circuit**

Alimentatore | **Power Supply:**

Non incluso da ordinare separatamente  
**Not included to be ordered separately**




Tensione   <b>Voltage:</b>	24 Vdc
Fascio   <b>Beam:</b>	Simmetrico diffondente 120° <b>Symmetrical 120° wide beam</b>
Classe Isolamento   <b>Insulation Class:</b>	Classe 3   <b>Class 3</b>
Grado IP   <b>IP rating:</b>	20
Temperatura di lavoro <b>Working temperature:</b>	-20 +45
Potenza Lampada   <b>Power:</b>	150W   30 W/mt
Flusso Lampada   <b>Lamp flow:</b>	23650   24000   24550   24950 Lumen
Temperatura di colore <b>Color temperature:</b>	2700K   3000K   4000K   6000K
Filo Incandescente   <b>Glow Wire:</b>	650 C°
Tipo LED   <b>LED Type:</b>	SMD LED
Peso   <b>Weight:</b>	0,250 gr
Indice di resa cromatica <b>Color rendering index:</b>	CRI 90+
Cartificato 3 Step MacAdam   <b>Certificate 3 Step MacAdam</b>	

Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 11 mm.  
2640 led con potenza complessiva 150 W.  
Flusso luminoso per metro:  
4730 LM | 4800 LM | 4910 LM | 4990 LM

**Reel 5 meters long, cuttable every 11mm.  
2640 Leds with total power 150 W.  
Luminous flux per meter:  
4730 LM | 4800 LM | 4910 LM | 4990 LM**

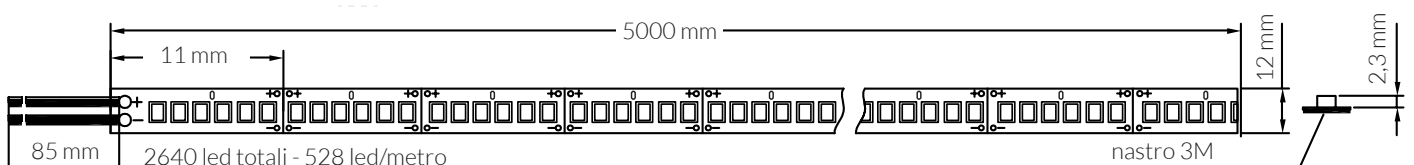

# LAREN