

INDUSTRI & HYGIEJNE

AQUA er et LED armatur i IP-klasse IP68 hvilket gør den særligt egnet til våde miljøer som fx i en bilvask, kemisk industri, vandtanke og svømmepøl.

Armaturet kan påbygges på loft og væg, og kan fås i en lang række Wattage versioner fra 9-53W.

AQUA er fremstillet i polycarbonat og har en ydre diameter på 70mm.

Armaturet har en slagsstyrke på IK10 og er derfor et meget robust armatur.

Fås med en del ekstra tilbehørsmuligheder, fx batteriforsyning eller gennemfortrådning.



AQUA LED

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Omgivelsestemp.	Kg	Model
S	9	4000K	1025	114	-20°C til 55°C	1,75	AQUA-1250-S
S	20	4000K	2050	103	-20°C til 50°C	1,75	AQUA-2500-S
M	20	4000K	2050	103	-20°C til 40°C	2,75	AQUA-2500-M
M	37	4000K	4100	111	-20°C til 45°C	2,75	AQUA-5000-M
L	30	4000K	3075	103	-20°C til 40°C	3,75	AQUA-3750-L
L	53	4000K	6150	116	-20°C til 30°C	3,75	AQUA-7500-L

Yderligere muligheder


+COV	Afskærmning i opal eller gennemsigtigt polycarbonat
+DALI	Driver for DALI
+DIM	Driver for 1-10V
+CAS	Mulighed for CASAMBI lysstyring
+EM	Sikkerhedsbelysning altid tændt (1time/3timer)
+MULTI	Sikkerhedsbelysning tændt ved strømsvigt (1time/3timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+NEREZ	Udførelse i rustfrit stål
+RAL	Kan fås i andre farver
+DYN	Med dynamisk lys (2700-6500K)
+GESIS	Muligt at få armaturet med monterede stik

Tilbehør

+BEM	Monteringsbeslag, polycarbonat, mørk grå
+BEL	Monteringsbeslag, polycarbonat, lys grå
+BE	Monteringsbeslag, rustfrit stål



Str	A	B	C
S	935	310	120
M	1445	310	120
L	1955	310	120

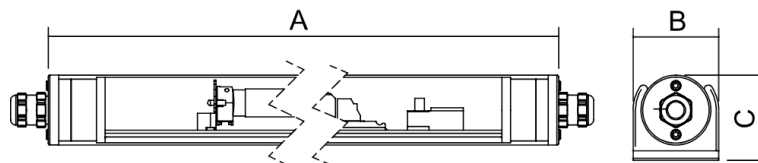

AQUA

Type
LED

Forsyning
220-240V / 50-60Hz

Wattage
9-53W

Farvetemperatur
4000K

MacAdams
3

Lysmængde
1025lm-6150lm

Farvegengivelse Ra (CRI)
RA80+

Forventet levetid
100.000 timer—TA 30°C L70B10
70.000 timer—TA 30°C L80B10

Forkobling
Leveres standard med HF.
Kan tilkøbes med DALI, 1-10V eller CASAMBI.

Dimensioner

Se skema på denne side.

Montering

Påbygning på væg eller loft.
Nedhængt i kabel.

Udførelse

Afskærmning udført i opal eller gennemsigtigt polycarbonat.

Kapsling


IP68
IK10

Omgivelsestemperatur:

Se diagram

Garanti

Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

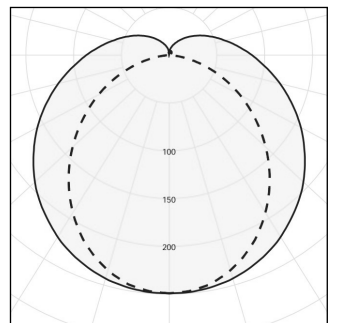

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk