















# MAGIC 3

7103

Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC 60598-1.

## CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES

	Classe I		CRI >80 CRI >90		EN/ IEC 60598-1
	Parete Wall		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Palo Pole		IK 08		L90-B10 >50.000h L80-B50 >90.000h
			IP 66		Ball Test DIN 18032-3
			10 kV Surge Protection		7 YEARS WARRANTY
			○ RAL 9006		





## CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7103		MR	4	= 4000°K (CRI>70)	100	=1000W	GL	= on/off (remote driver)
		CR	7	= 5700°K (CRI>70)	120	=1200W	GM	= 1-10v
		SR	T	= 5700°K (CRI>80)	135	=1350W	GD	= dali
		AR	R	= 5700°K (CRI>90)			G4	= input 400Vac
		RR					GX	= 1-10v + dmx
		SV						

## Δ lumen

	°K	CRI	%Lm
4	4000	>70	standard
7	5700	>70	+0.00%
T	5700	>80	-10.81%
R	5700	>90	-15.00%


## DOTAZIONE/ EQUIPMENT

	- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5mm <sup>2</sup> già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000mm e driver remotizzabile fino a 40m.	- 2000mm long H07RN-F 2x1,5mm <sup>2</sup> neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40m included.
	- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
	- Protezione termica integrata nel driver.	- Thermal protection integrated in the driver.



# MAGIC 3

mod.MR




**Ottica**  
Ottica media 56° in PMMA ad alto rendimento.

**Optic**  
56° medium beam high performance PMMA optics.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

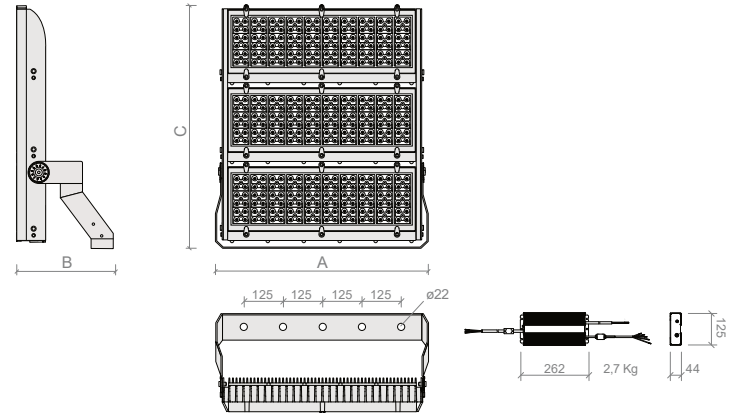


## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103MR41000GL	1000	4000K - CRI>70	3x 120	176337	148550	149	D1
7103MR41200GL	1200	4000K - CRI>70	3x 120	200181	168350	140	D1
7103MR41350GL	1350	4000K - CRI>70	3x 120	223221	187073	139	D1

# MAGIC 3

mod.CR




**Ottica**  
Lente concentrante 28° in PMMA ad alto rendimento

**Optic**  
28° narrow beam lens in high performance PMMA

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

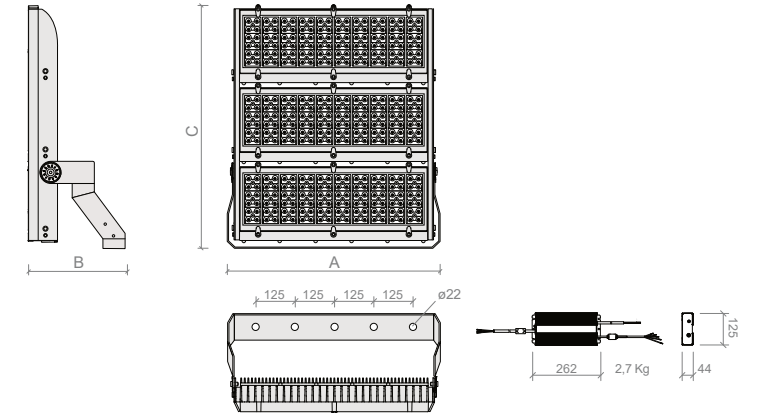


## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103CR41000GL	1000	4000K - CRI>80	3x 120	176337	150170	150	D1
7103CR41200GL	1200	4000K - CRI>80	3x 120	200181	170186	142	D1
7103CR41350GL	1350	4000K - CRI>80	3x 120	223221	189114	140	D1

# MAGIC 3

mod.SR




**Ottica**  
Lente concentrante 15° in PMMA ad alto rendimento.

**Optic**  
15° narrow beam lens in high performance PMMA

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

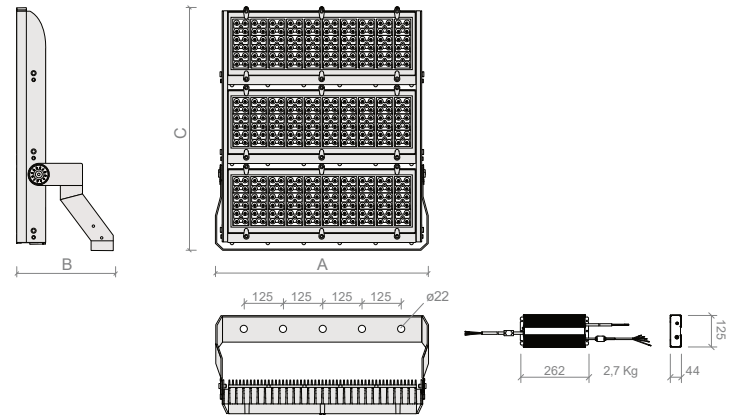


## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103SR41000GL	1000	4000K - CRI>70	3x 120	176337	150350	150	D1
7103SR41200GL	1200	4000K - CRI>70	3x 120	200181	170390	142	D1
7103SR41350GL	1350	4000K - CRI>70	3x 120	223221	189340	140	D1

# MAGIC 3

mod.AR




**Ottica**  
Lente concentrante 28° in PMMA ad alto rendimento

**Optic**  
28° narrow beam lens in high performance PMMA



## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

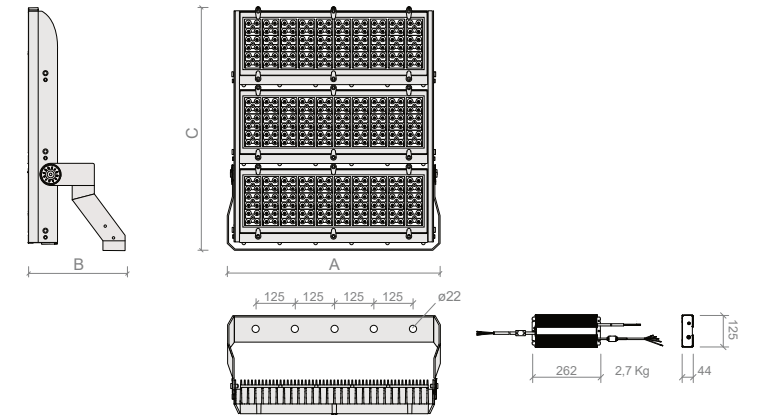


## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103AR41000GL	1000	4000K - CRI>70	3x 120	176337	150260	150	D1
7103AR41200GL	1200	4000K - CRI>70	3x 120	200181	170288	142	D1
7103AR41350GL	1350	4000K - CRI>70	3x 120	223221	189227	140	D1

# MAGIC 3

mod.RR




**Ottica**  
Lente assimetrica 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento

**Optic**  
65° asymmetric lens with narrow beam, in high performance PMMA



## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

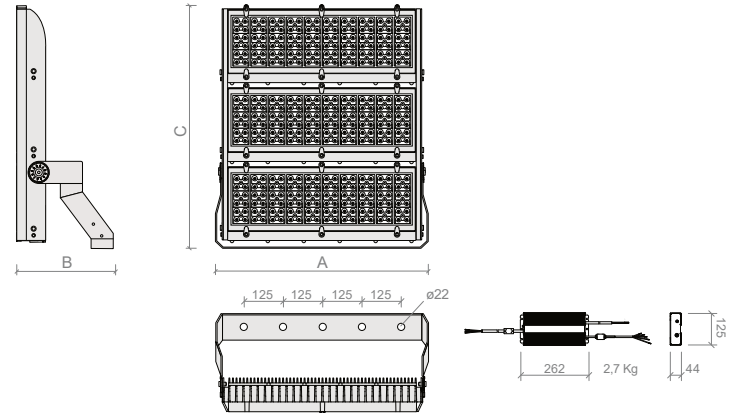


## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103RR41000GL	1000	4000K - CRI>70	3x 120	176337	149450	149	D1
7103RR41200GL	1200	4000K - CRI>70	3x 120	200181	169370	141	D1
7103RR41350GL	1350	4000K - CRI>70	3x 120	223221	188207	139	D1

# MAGIC 3

mod.SV




**Ottica**  
Lente concentrante 15° in PMMA con sistema anti-inquinamento luminoso fino a 70° ad alto rendimento.

**Optic**  
15° narrow beam lens with anti-light pollution system up to 70° in high performance PMMA.

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	lm
D1	680	300	550	21,5	0,388 m <sup>2</sup>

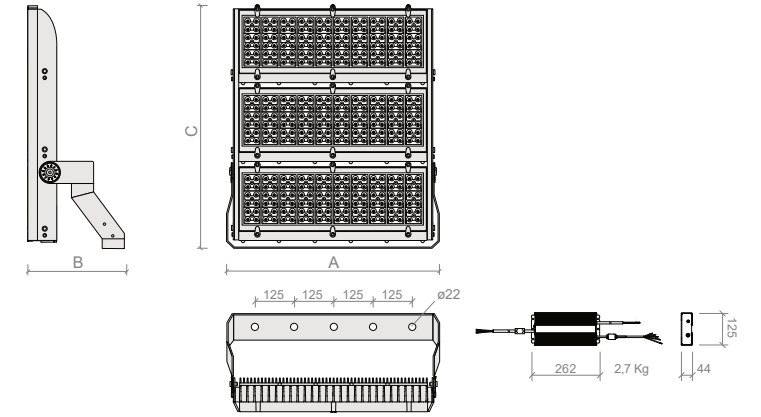

## PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7103SV41000GL	1000	4000K - CRI>70	3x 120	176337	146749	147	D1
7103SV41200GL	1200	4000K - CRI>70	3x 120	200181	166309	139	D1
7103SV41350GL	1350	4000K - CRI>70	3x 120	223221	184805	137	D1



**ACC136** Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.  
4x32 aiming scope for projectors.

**ACC137** Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.  
Day and night aiming laser for projectors.

**ACC168** Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa  
Fixing plate for remote drivers on the bracket

Vetro temperato extra-chiaro ad alta resistenza

High-strength extra-clear tempered glass

Moduli led multi chip ad altissima efficienza luminosa

Multi chip modules with very high luminous efficiency



Viteria in acciaio inox

Stainless steel screws

Clip di chiusura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum closing clip



Dissipatore in alluminio pressofuso

Die-cast aluminum heatsink

Testate laterali in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata

Side heads in hot-dip galvanized and painted sheet steel



Tappo d'ispezione a tenuta stagna

Watertight inspection cap

Staffa di rotazione in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata

Rotation bracket in hot-dip galvanized and painted sheet steel