

COSMIC 3

8059

Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES



Classe I



CRI >80



EN/ IEC 60598-1



Terra Ground



Mac Adams 3



RG0/RG1



Parete Wall



IK 08



L80-B50 >75.000h
L80-B20 >50.000h



Palo Pole



IP 66



Ball Test
DIN 18032-3



10 kV
Surge Protection



7 YEARS
WARRANTY



RAL 9006



CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	
8059		M6	3	= 3000°K (CRI>70)		815	= 815W	GL	= on/off
		C3	4	= 4000°K (CRI>70)		885	= 885W	GM	= 1-10v
		S1	5	= 5000°K (CRI>70)		100	= 1000W	GD	= dali
		A5	7	= 5700°K (CRI>90)		120	= 1200W	G4	= input 400Vac
		A6				135	= 1350W	GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
								GX	= 1-10v + dmx

Δ lumen

	°K	CRI	%Lm
3	3000	> 70	-5.28%
4	4000	> 70	standard
5	5000	> 70	+0.90%
7	5700	> 90	-18.14%

DOTAZIONE/ EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000mm e driver remotizzabile fino a 40m.

- 2000mm long H07RN-F 2x1,5mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40m included.



- Surge Protection da 10kV incluso.

- 10kV Surge Protection.




- Protezione termica integrata nel driver.

- Thermal protection integrated in the driver.



COSMIC 3

mod.M6




Ottica
Riflettore medio 70° in PCbrillantato ad alto rendimento di flusso

Optic
70° medium beam PCreflector with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	Flux
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

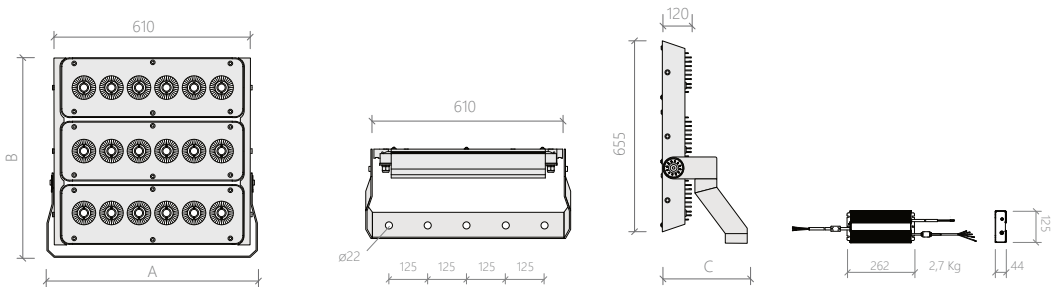


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8059M64815GL	815	4000K - CRI>70	6+6+6	152891	133075	163	D1
8059M64885GL	885	4000K - CRI>70	6+6+6	164574	143245	162	D1
8059M64100GL	1000	4000K - CRI>70	6+6+6	180224	156652	157	D1
8059M64120GL	1200	4000K - CRI>70	6+6+6	203262	176436	147	D1
8059M64135GL	1350	4000K - CRI>70	6+6+6	229601	199028	147	D1

COSMIC 3

mod.C3




Ottica
Riflettore concentrante 28° in PCbrillantato ad alto rendimento di flusso

Optic
28° narrow beam PCreflector with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	Flux
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

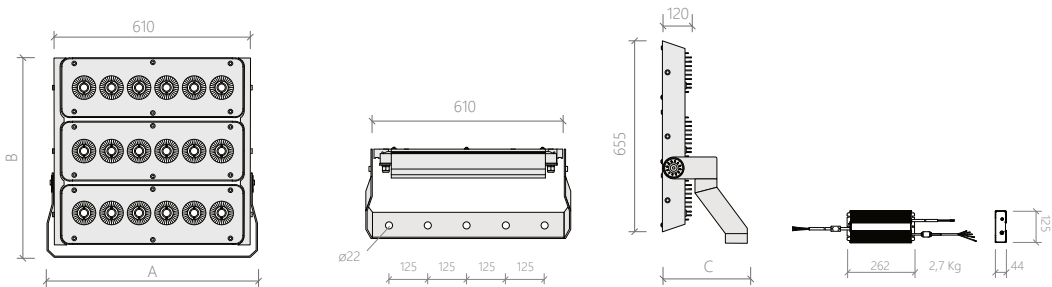


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8059C34815GL	815	4000K - CRI>70	6+6+6	152891	132297	162	D1
8059C34885GL	885	4000K - CRI>70	6+6+6	164574	142407	161	D1
8059C34100GL	1000	4000K - CRI>70	6+6+6	180224	155736	156	D1
8059C34120GL	1200	4000K - CRI>70	6+6+6	203262	175404	146	D1
8059C34135GL	1350	4000K - CRI>70	6+6+6	229601	197863	147	D1

COSMIC 3

mod.S1



Ottica
Riflettore concentrante 24° in PCbrillantato ad alto rendimento di flusso

Optic
24° narrow beam PCreflector with high flow efficiency

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	D	Kg	Fl.
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²




PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8059S14815GL	815	4000K - CRI>70	6+6+6	152891	131518	161	D1
8059S14885GL	885	4000K - CRI>70	6+6+6	164574	141569	160	D1
8059S14100GL	1000	4000K - CRI>70	6+6+6	180224	154820	155	D1
8059S14120GL	1200	4000K - CRI>70	6+6+6	203262	174372	145	D1
8059S14135GL	1350	4000K - CRI>70	6+6+6	229601	196699	146	D1

COSMIC 3

mod.A5




Ottica
Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.

Optic
55° asymmetric beam matt satin aluminium reflectorwith high flow efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A	B	C	D	Kg	Fl.
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

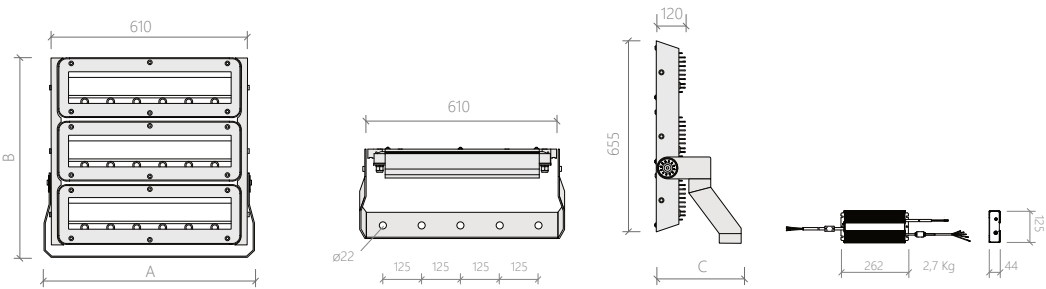

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8059A54815GL	815	4000K - CRI>70	6+6+6	152891	129184	159	D1
8059A54885GL	885	4000K - CRI>70	6+6+6	164574	139057	157	D1
8059A54100GL	1000	4000K - CRI>70	6+6+6	180224	152072	152	D1
8059A54120GL	1200	4000K - CRI>70	6+6+6	203262	171277	143	D1
8059A54135GL	1350	4000K - CRI>70	6+6+6	229601	193208	143	D1

COSMIC 3
mod.A6




Ottica
Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.

Optic
65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector with high flow efficiency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS


	A	B	C	D	Kg	Flux
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

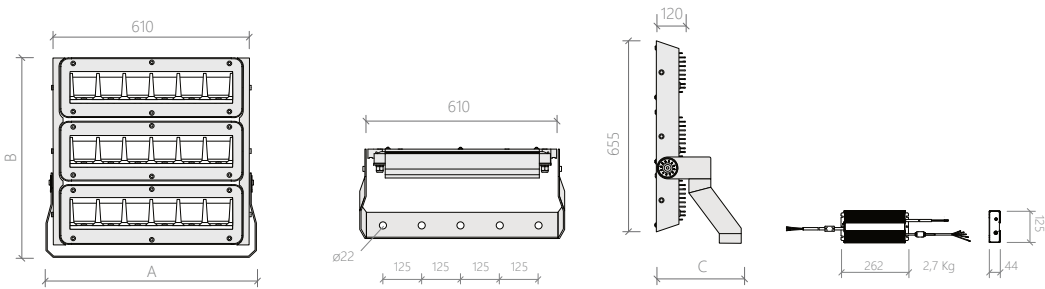

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8059A64815GL	815	4000K - CRI>70	6+6+6	152891	124514	153	D1
8059A64885GL	885	4000K - CRI>70	6+6+6	164574	134030	151	D1
8059A64100GL	1000	4000K - CRI>70	6+6+6	180224	146575	147	D1
8059A64120GL	1200	4000K - CRI>70	6+6+6	203262	165086	138	D1
8059A64135GL	1350	4000K - CRI>70	6+6+6	229601	186224	138	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES

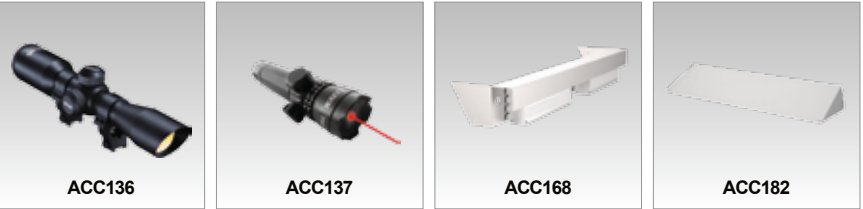

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 aiming scope for projectors.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night aiming laser for projectors.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa
Fixing plate for remote drivers on the bracket

