

URUS

7022

Apparecchio a parete per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione verniciato con polveri epossidiche colore bianco, grigio o antracite. Schede led alimentate direttamente a 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN/ IEC60598-1.

Indoor and outdoor wall fixture. Die cast aluminium body painted white, grey or anthracite with epoxypolyester powder. Led boards powered directly at 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN/ IEC60598-1.

CARATTERISTICHE/ MAIN FEATURES



Classe I



CRI >80



EN/ IEC 60598-1



Parete Wall



Mac Adams 3



RG0/RG1



IK 08



L80-B20 >50.000h
L80-B50 >75.000h



IP66



7 YEARS WARRANTY



○ RAL 9003

○ RAL 9006

● RAL 7015

● CORTEN



CODIFICA/ CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options		
7022		DD		27	= 2700°K (CRI>80)	03		BL	= on/off	○ RAL 9003
		CC		30	= 3000°K (CRI>80)	06		GL	= on/off	○ RAL 9006
		DC		40	= 4000°K (CRI>80)	09		NL	= on/off	● RAL 7015
		CD						CL	= on/off	● CORTEN

Δ lumen				DOTAZIONE/ EQUIPMENT	
	°K	CRI	%Lm	- Alimentazione diretta AC	- AC direct
27	2700	> 80	-9.50%	- Dimmerazione a taglio di fase	- Phasecut dimming
30	3000	> 80	-6.50%		
40	4000	> 80	standard		



URUS
mod.DD


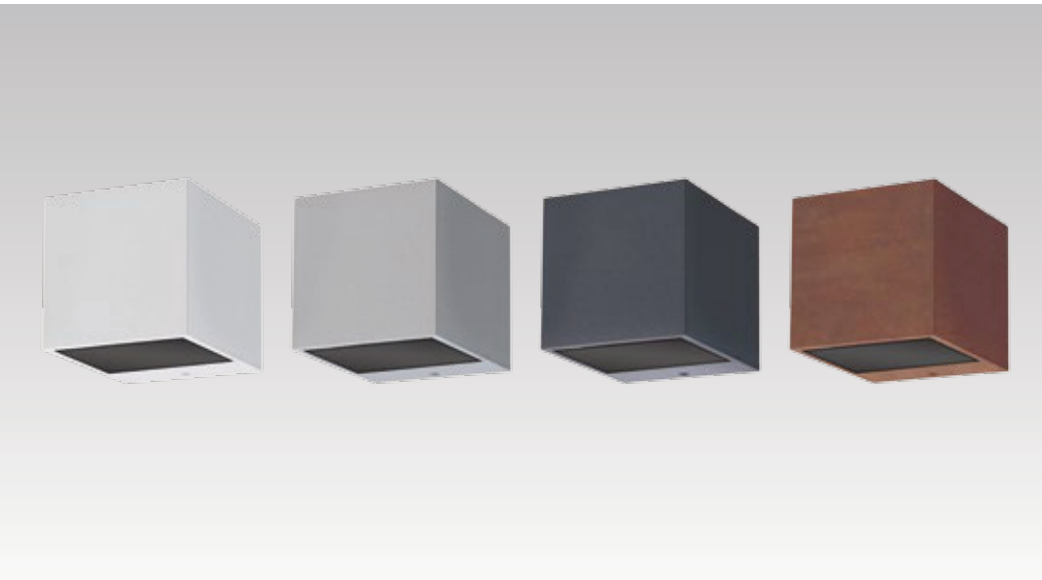



Ottica
Ottica diffondente aperta in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca.

Optic
Opendiffusing optic in matt black painted steel sheet.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	60	60	70	0,5



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7022DD4003BL	3	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	374	262	87	D1
7022DD4006BL	6	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	748	524	87	D1
7022DD4009BL	9	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1122	785	87	D1

URUS
mod.CC


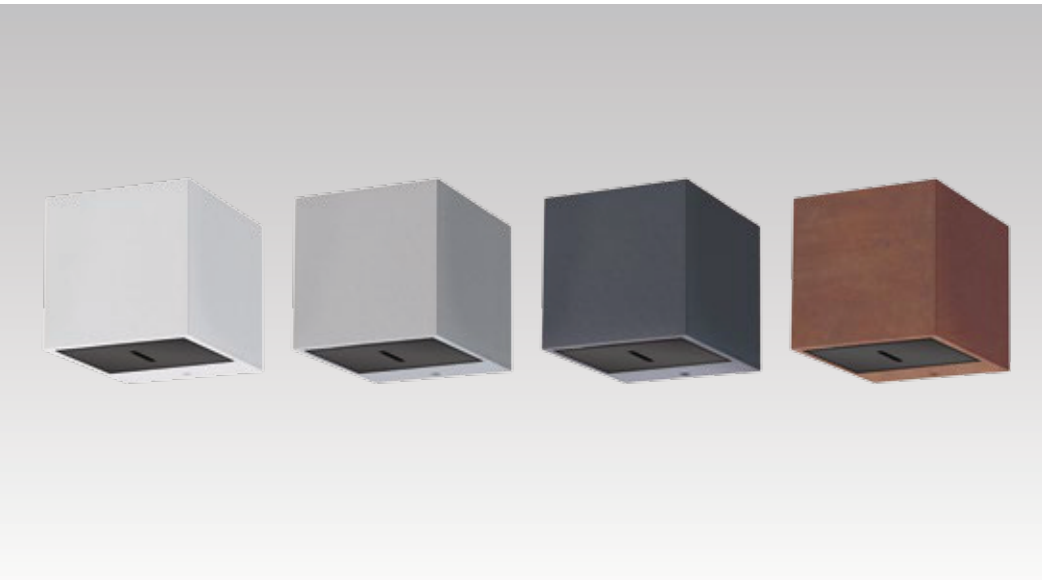



Ottica
Riflettore concentrante in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca.

Optic
Narrow beam reflector in matt black painted steel sheet.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	60	60	70	0,5





PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7022CC4003BL	3	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	374	56	19	D1
7022CC4006BL	6	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	748	112	19	D1
7022CC4009BL	9	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1122	168	19	D1

URUS


mod.DC

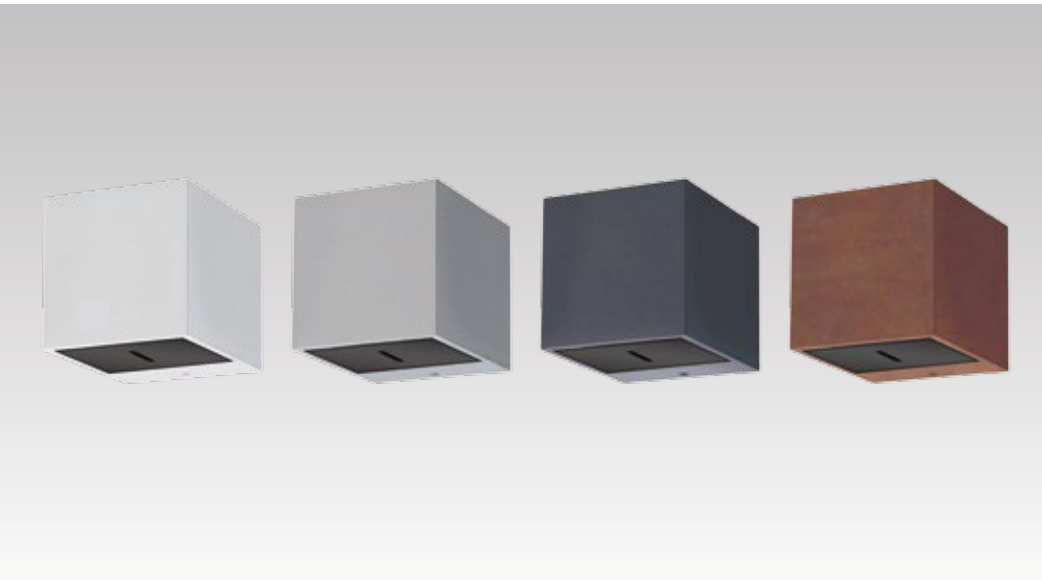

Ottica
Parte superiore con ottica diffondente aperta in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca. Parte inferiore con riflettore concentrante in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca.

Optic
Upper part with open diffusing optic in matt black painted steel sheet. Lower part with narrow beam reflector in matt black painted steel sheet.

DIMENSIONI / DIMENSIONS


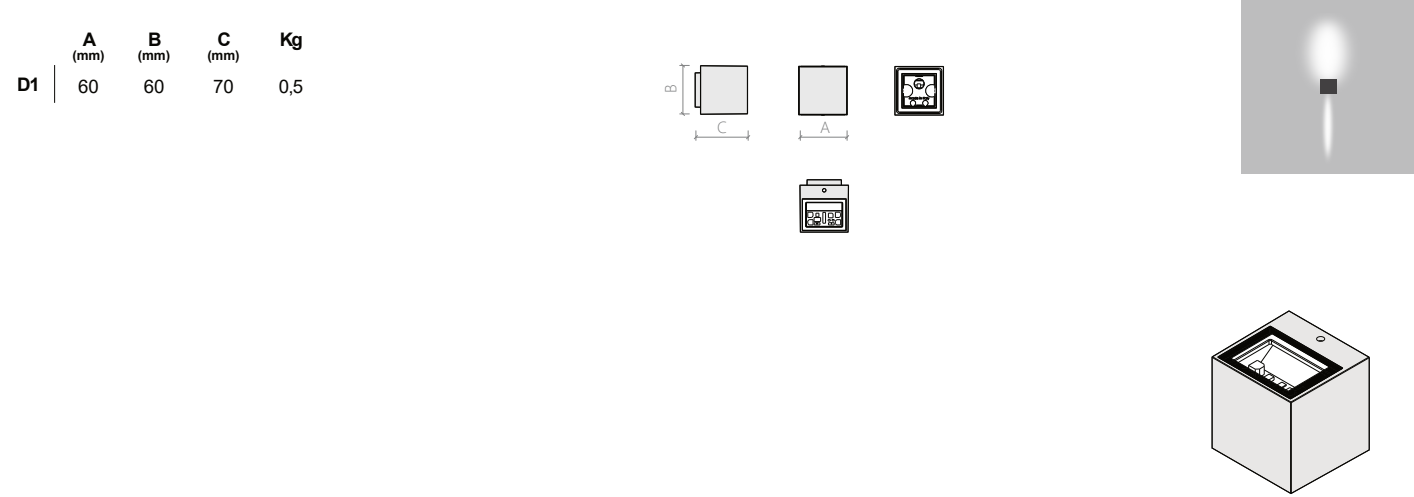


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7022DC4003BL	3	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	374	159	53	D1
7022DC4006BL	6	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	748	318	53	D1
7022DC4009BL	9	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1122	477	53	D1

URUS


mod.CD

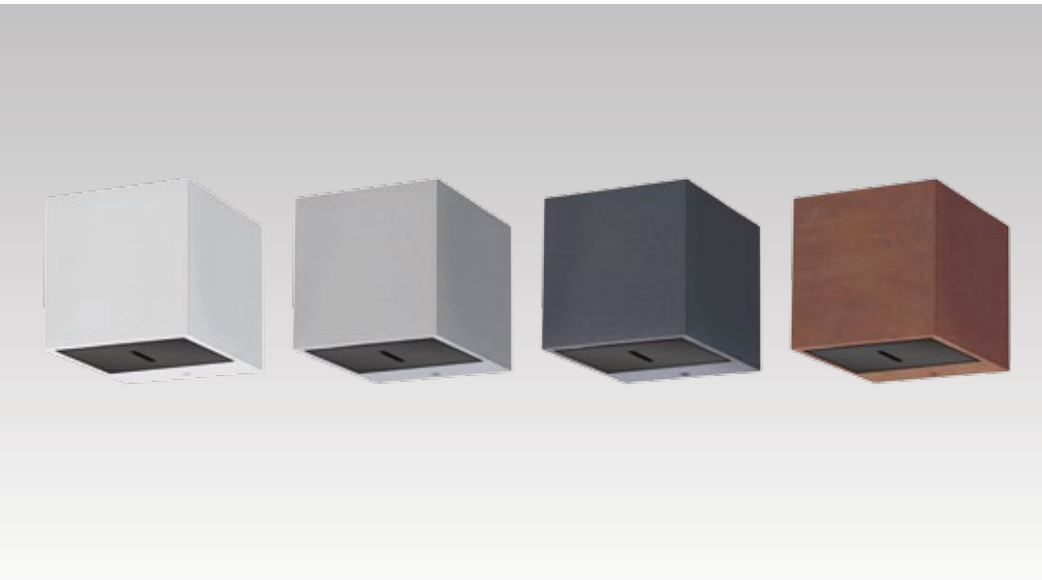

Ottica
Parte superiore con riflettore concentrante in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca. Parte inferiore con ottica diffondente aperta in lamiera d'acciaio verniciata nera opaca.

Optic
Upper part with narrow beam reflector in matt black painted steel sheet. Lower part with open diffusing optic in matt black painted steel sheet.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

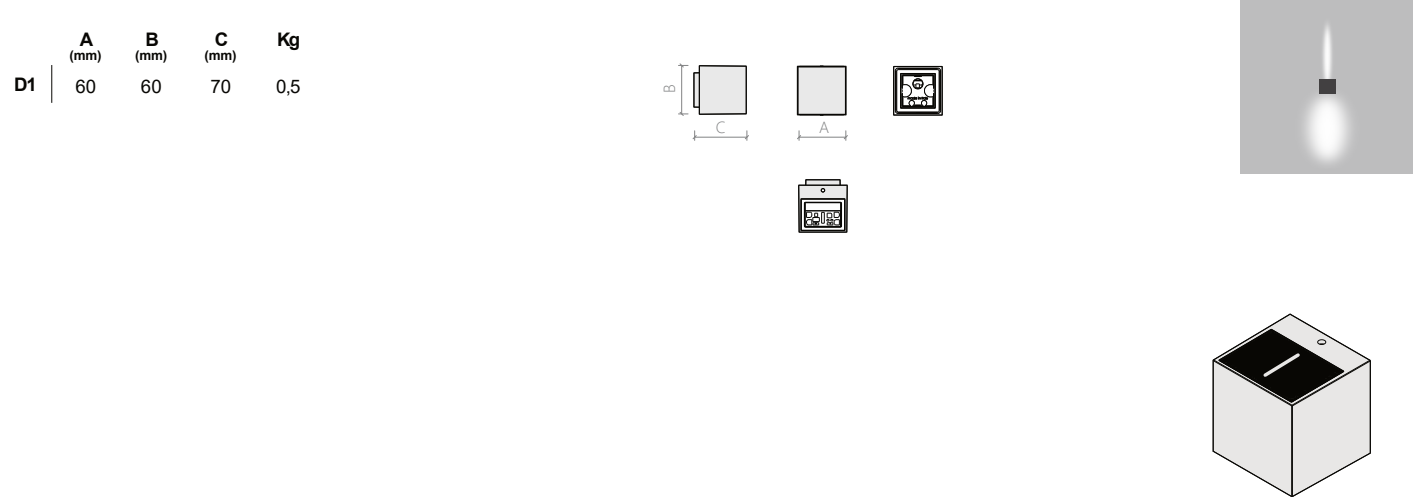

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	Input	°K - CRI	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
7022CD4003BL	3	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	374	159	53	D1
7022CD4006BL	6	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	748	318	53	D1
7022CD4009BL	9	220-240Vac	4000K - CRI>80	4+4	1122	477	53	D1