



ID  
INDBYG

LAREN

# INDBYGG


ID er en nytænkende måde at lave belysning på. Af udseendet ligner det et traditionelt lysrørsarmatur, men med den nanoprismatiske afskærmning placeret på armaturet ydre flade, bliver lyset meget behageligt og giver en lavtblændende fornemmelse.

ID er bygget ud fra SAMSUNG LED teknologi, og fås i forskellige farvetemperaturer samt dæmpningsmuligheder.


ID fås i 2 udgaver—indbygning eller påbygning. Dertil i forskellige størrelser og med forskellige wattage varianter. Bemærk også den lave højde på påbygningsvarianten, som giver armaturet en enkel fremtoning.

ID kan fås med SMART som er et indbygget modul med bevægelses- og dagslyssensor. Med dette system kan hvert armatur programmeres og grupperes til at tænde og dæmpe lysniveauet efter aktivitet og mængden af dagslys.


Armaturet er velegnet til kontorer, institutioner, undervisning, butiksmiljøer m.m.



ID, som påbyg, kraftig magnetholder af armaturtop, gør armaturet nemt at montere og uden synlige monterings-skruer




ID, som påby, sikret holder mellem armaturbund og –top, som hjælp ved montering




ID, med nanoprismatisk afskærmning, for lav blænding og rummelig belysning

Indbygning	Str			A	B	C	Udskæringshul
A	596	596	64	576x576			
C	1196	296	64	1176x276			



Påbygning	Str					
	A	B	C	X	Y	
SS	650	650	40	470	400	
RM	1230	220	40	800	150	
RL	1440	220	40	1100	150	

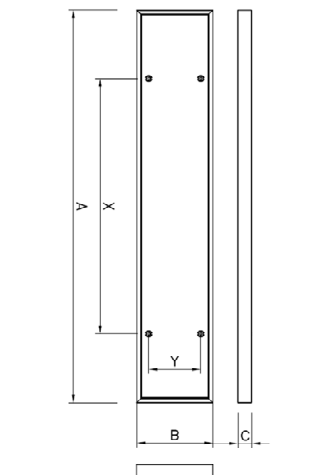

ID, str. SS, som påbygning. Lav armaturhøjde, og enkelt udtryk

Str	Montering	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Afskærmning	Kg	Model
A	Indbyg	33	3000/4000	4100	124	Se muligheder herunder 4	4	IDA700
A	Indbyg	50	3000/4000	5800	116	Se muligheder herunder 4	4	IDA1050
C	Indbyg	33	3000/4000	4100	124	Se muligheder herunder 4,4	4,4	IDC700
C	Indbyg	50	3000/4000	5800	116	Se muligheder herunder 4,4	4,4	IDC1400
SS	Påbyg	33	3000/4000	4100	124	Se muligheder herunder 4,5	4,5	GSS700
SS	Påbyg	50	3000/4000	5700	114	Se muligheder herunder 4,5	4,5	GSS1050
RM	Påbyg	33	3000/4000	4200	127	Se muligheder herunder 3,7	3,7	GRM700
RM	Påbyg	52	3000/4000	6000	115	Se muligheder herunder 3,7	3,7	GRM1050
RL	Påbyg	39	3000/4000	4900	126	Se muligheder herunder 4,5	4,5	GRL1050
RL	Påbyg	48	3000/4000	6000	125	Se muligheder herunder 4,5	4,5	GRL1400

Lumetal herover med nanoprismatisk afskærmning

## Yderligere muligheder


<b>+STI</b>	Tilslutning for Wieland/Wago stikforbindelsessystem (Kun indbygning)
<b>+DALI</b>	Driver for DALI
<b>+DIM</b>	Driver for 1-10V dæmp
<b>+CAS</b>	Mulighed for CASAMBI lysstyring
<b>+90</b>	Farvegengivelse på RA90
<b>+SMA</b>	Kan fås med SMART sensor

## Tilbehør

<b>+IDB</b>	Bøjler for opsætning i udskåret hul (Kun indbygning)
-------------	--

## Optik muligheder

<b>+NAN</b>	Nanoprismatisk afskærmning
<b>+OPA</b>	Opal afskærmning

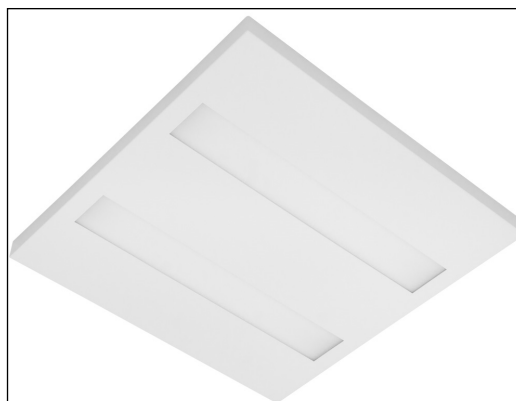

# ID

**Type**  
LED - SAMSUNG

**Forsyning**  
230V (LED-Driver indbygget)

**Wattage**  
35-70W

**Energimærkning**  
A+

**Farvetemperatur**  
3000K/4000K

**MacAdams**  
3

**Isolationsklasse**  
1

**Lysmængde**  
3300-8000lm

**Farvegengivelse Ra (CRI)**  
80+

**Forventet levetid LED (v. Ta25°)**  
100.000 timer—L85B10  
70.000 timer—L90B10

**Forkobling**  
Leveres standard med HF.  
Kan tilkøbes for enten 1-10V, DALI eller SMART.

**Dimensioner**  
Se skema på denne side.


**Montering**  
Indbygning: Indbygning i 60x60 loftsystem, eller udskåret hul vha. tilbehør.  
Påbygning: På loft

**Kabling**  
Tilslutning igennem bagside af armatur


**Udførelse**  
Armaturhus og skærm i hvidmalet metal (RAL 9003).  
Nanoprismatisk afskærmning.

**Kapsling**  
Indbygning: IP20  
Påbygning: IP40

**Garanti**  
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.



ID, opal afskærmning



ID, nanoprismatisk afskærmning

# LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66  
Islandsvej 5 info@lareno.dk  
4681 Herfølge Lareno.dk