



DON
PÅBYG & NEDHÆNG

LAREN 

PÅBYG & NEDHÆNG

DON er et LED armatur, som er udført i enkelt og moderne udtryk.

Armaturet er udført med Tridronics nyeste LED dioder og reflektorer, som er med til at armaturet har en ekstrem lav blænding, ned til UGR16.


Armaturet leveres standard i sort eller hvid, men kan produceres i mange forskellige farver, som ses på billedet til højre for.

Derudover kan DON fås med forskellige styringsmetoder, f.eks. DALI eller CASAMBI—eller med integreret bevægelsessensor. Kontakt os for mere information om de forskellige styringsmetoder.

DON kan nedhænges eller påbygges, og det gøre DON meget velegnet til mange forskellige belysningsopgaver.




DON i sort udførelse

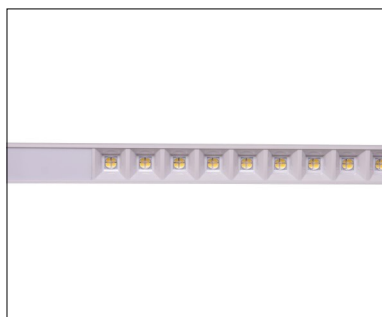

DON i Hvid udførelse

Str	A	B	C	X
S	775	48	57	686
M	1358	48	57	1276
L	1620	48	57	1538

Str	Reflektorfarve	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Kg	Model
S	Sort/Hvid	11	3000/4000/5700	1250/1400	114/127	1,1	DON1500S
S	Sort/Hvid	22	3000/4000/5700	2700/3000	123/136	1,1	DON3000S
M	Sort/Hvid	11	3000/4000/5700	1450/1600	131/145	1,6	DON1500M
M	Sort/Hvid	16	3000/4000/5700	2100/2300	131/143	1,6	DON2500M
M	Sort/Hvid	23	3000/4000/5700	3050/3400	132/148	1,6	DON3500M
M	Sort/Hvid	28	3000/4000/5700	3600/4000	128/143	1,6	DON4000M
M	Sort/Hvid	37	3000/4000/7000	4700/5200	127/140	1,6	DON5000M
L	Sort/Hvid	52	3000/4000/5700	6300/7000	121/134	2,1	DON7000L

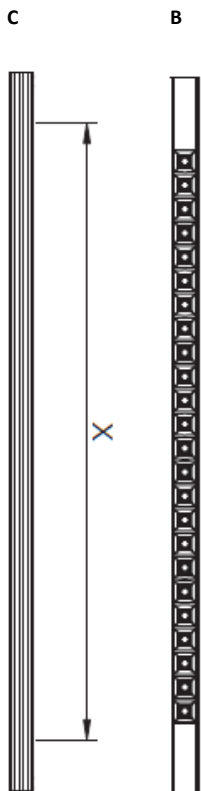

Yderligere muligheder


+DA	For DALI lysstyring
+CAS	For CASAMBI lysstyring
+MIX	Dynamisk farvetemperaturskift, kontakt os for mere info
+SEN	Bevægelsessensor integreret i armatur, kontakt os for mere info
+DI	Up/Down

Tilbehør

+DONZAVES Wire for nedhængning

DON

Type	LED
Forsyning	230V (LED-Driver indbygget)
Wattage	11-52W
Energimærkning	A+
Farvetemperatur	3000K/4000K
MacAdams	3
Isolationsklasse	1
Lysmængde	1250-7000lm
Farvegengivelse Ra (CRI)	80+
Blænding	Ned til <UGR16
Forventet levetid (v. Ta25°)	100.000 timer — L85B10 70.000 timer — L90B10
Forkobling	Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med DALI eller CASAMBI
Dimensioner	Se skema på denne side.
Montering	Nedhængt eller påbygget fra væg eller loft.
Udførelse	Armaturhus i aluminium
Kapsling	IP20
Garanti	Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

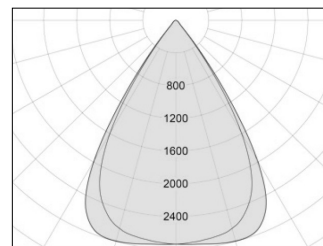

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk